


NOR DESIGN

www.nordesign.no

Slice

Ø220 - Ø600
Multifunksjonell



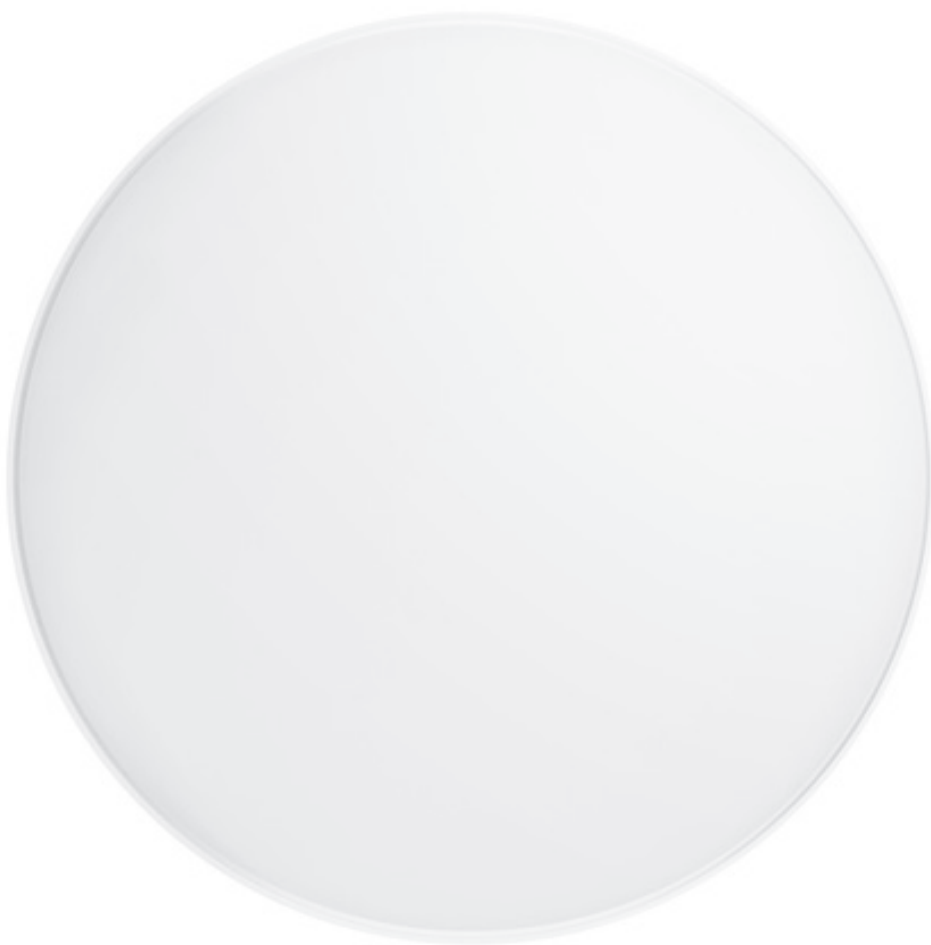

SLICE CIRCLE

Introduksjon

Slice Circle er en slank og rammeløs serie som kommer i ulike størrelser. Den har en flat overflate, hvor skjermen gir et jevnt og bredt lysutbytte. Meget montasjevennlig, hvor det er mulighet for både åpen og lukket tilkobling. Sløyfe inn/ut-design gir rask installasjon. Kommer i fire størrelser, med multifunksjonelle egenskaper.

Egenskaper

- Rammeløs design med stor lysoverflate
- Kabelinnføring: Åpen og lukket tilkobling
- Høy lumeneffektivitet, 100lm/W
- IP54
- Dimming: Fase avsnitt / DALI
- Intern flimmerfri driver
- Sensor og emergency
- Colour switch
- Power switch



Bruksområde

Designet for generelle belysningsapplikasjoner, som bolig, hotell, kontor, restaurant, korridor osv.

SLICE CIRCLE



100 $\frac{\text{LM}}{\text{W}}$
High Efficiency






SLICE CIRCLE 220



- Ø220mm
- Fase avsnitt / DALI
- Sensor




Produktdata

Spesifikasjon	Fase avsnitt	Sensor
Watt	10W / 15W	10W / 15W
Lumen	1000lm / 15000lm	1000lm / 15000lm
Kelvin	2700K / 3000K	2700K / 3000K
CRI	>90	>90
Spredningsgrad	110°	110°
Input V	220-240VAC 50/60Hz	220-240VAC 50/60Hz
Dimbar	Fase avsnitt	Ikke dimbar
Flicker free	SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0)	SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0)
SDCM	3	3
UGR	<23	<23
Beskyttelsesklasse	II	II
Materiell armatur	PC	PC
Farge armatur	Hvit	Hvit
Materiell optikk	PC	PC
Farge optikk	Hvit	Hvit
IP	54	54
IK	10	10
Levetid LED	L70B50 100.000T	L70B50 100.000T
LED chip	Epistar	Epistar
Energiklasse LED	E	E
Art. nr.	872209115	812209115

SLICE CIRCLE 220

Funksjoner og tilkobling

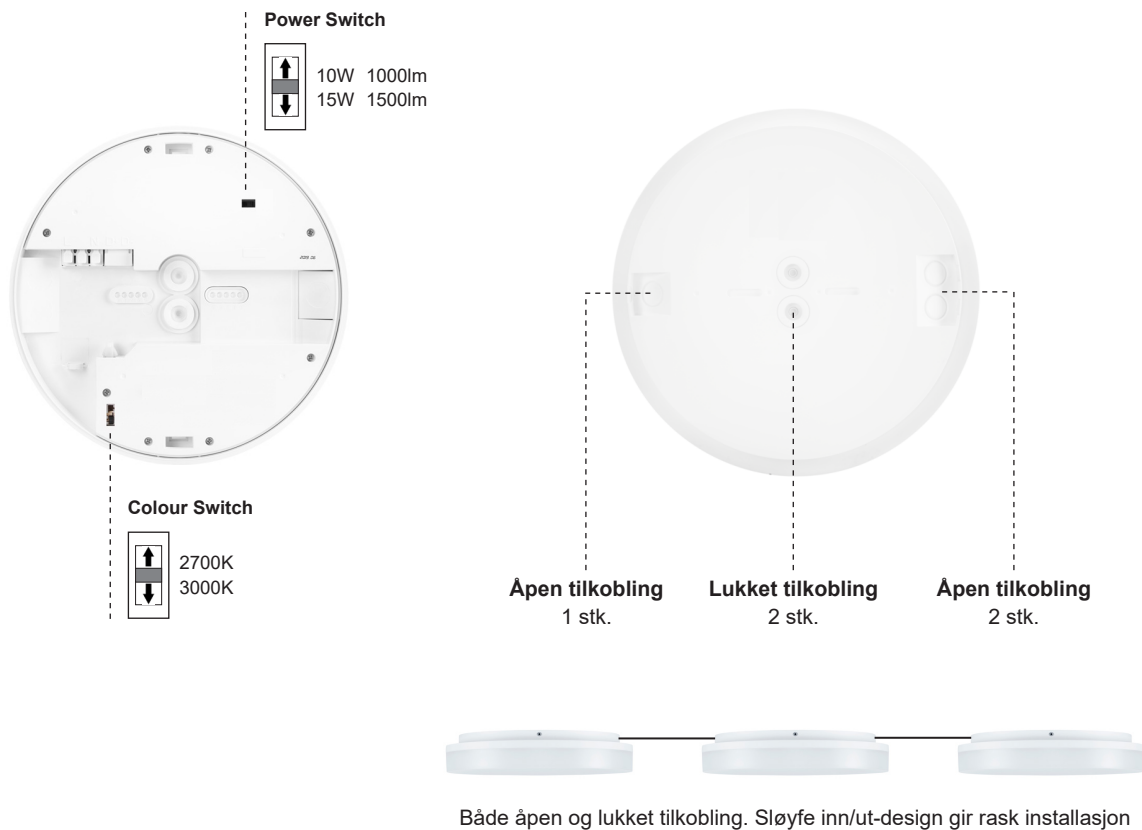

WMS Sensor

Konfigurasjonen av sensoren settes opp som en kombinasjon av hensyn til lysfølsomhet, bevegelsesfølsomhet og tidsforsinkelse (tiden armaturen skal lyse etter siste registrerte bevegelse). Se monteringsanvisning for detaljert beskrivelse av sensor og innstillinger.

DETECTING DISTANCE


Følsomheten kan justeres ved å velge de ulike kombinasjonene i DIP switch, for ulike applikasjoner. (100%, 75%, 50% og 25%).

DELAY

Forsinkelsestid er tiden lyset er 100% tent etter at siste bevegelse er registrert. (5sek. 1min. 3min. 5min.).

LIGHT SENSIBILITY

Ulike luxnivå kan settes i DIP switch. Lyset vil alltid tennes ved registrering av bevegelse, om dagslyssensoren er deaktivert («disable»). 10Lux, 50Lux, 100Lux og disable).



ONEclick
mounting


Montasjevennlig – Skru bakstykket til underlaget, og press frontstykket på plass.

SLICE CIRCLE 270



100 LM/W
High Efficiency

- Ø270mm
- Fase avsnitt / DALI
- Sensor
- Emergency




Produktdata

Spesifikasjon	Fase avsnitt	DALI	Sensor	Emergency
Watt	10W / 18W / 24W	10W / 18W / 24W	10W / 18W / 24W	29W
Lumen	1000lm / 1800lm / 2400lm	1000lm / 1800lm / 2400lm	1000lm / 1800lm / 2400lm	2600lm
Kelvin	2700K / 3000K	2700K / 3000K	2700K / 3000K	3000K
CRI	>90	>90	>90	>80
Spredningsgrad	110°	110°	110°	110°
Input V	220-240VAC 50/60Hz	220-240VAC 50/60Hz	220-240VAC 50/60Hz	220-240VAC 50/60Hz
Dimbar	Fase avsnitt	DALI	Ikke dimbar	Ikke dimbar
Flicker free	SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0)	SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0)	SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0)	SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0)
SDCM	3	3	3	3
UGR	<23	<23	<23	<23
Beskyttelsesklasse	II	II	II	II
Materiell armatur	PC	PC	PC	PC
Farge armatur	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit
Materiell optikk	PC	PC	PC	PC
Farge optikk	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit
IP	54	54	54	54
IK	10	10	10	10
Levetid LED	L70B50 100.000T	L70B50 100.000T	L70B50 100.000T	L70B50 100.000T
LED chip	Epistar	Epistar	Epistar	Epistar
Energiklasse	E	E	E	E
Art. nr.	872709124	872709324	812709124	510482906EMv2

SLICE CIRCLE 270

Funksjoner og tilkobling

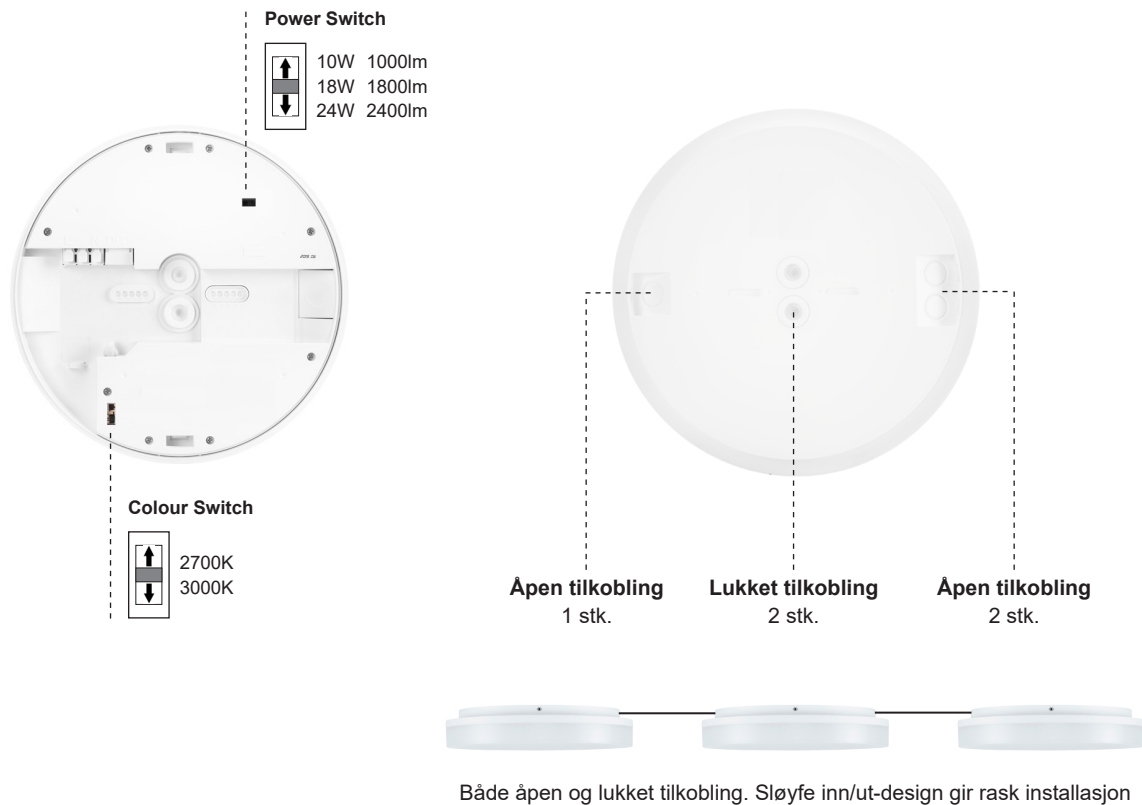

CF Sensor

Konfigurasjonen av sensoren settes opp som en kombinasjon av hensyn til lysfølsomhet, bevegelsesfølsomhet og tidsforsinkelse (tiden armaturen skal lyse etter siste registrerte bevegelse). Se monteringsanvisning for detaljert beskrivelse av sensor og innstillinger.

DETECTING DISTANCE

Følsomheten kan justeres ved å velge de ulike kombinasjonene i DIP switch, for ulike applikasjoner. (100%, 75%, 50% og 25%).

DELAY

Forsinkelsestid er tiden lyset er 100% tent etter at siste bevegelse er registrert. (5sek. 1min. 3min. 5min.).

LIGHT SENSIBILITY

Ulike luxnivå kan settes i DIP switch. Lyset vil alltid tennes ved registrering av bevegelse, om dagslyssensoren er deaktivert («disable»). 10Lux, 50Lux, 100Lux og disable).

DELAY ON DIMMED LIGHT

Ulike innstillinger for tidsbegrenset redusert lysmengde etter siste registrerte bevegelse innen lampen slukker fullstendig. (0Sek, 30min, 60min).


DIMMED LIGHT

Gir mulighet for å velge mellom to styrker på lysnivå for bruk sammen med forrige funksjon. (10%, 30%).



Emergency:

Batteripakken leverer strøm i 3 timer etter strømstans.



ONEclick
mounting




Montasjevennlig – Skru bakstykket til underlaget, og press frontstykket på plass.

SLICE CIRCLE 400



100 LM/W
High Efficiency

- Ø400mm
- Fase avsnitt / DALI
- Sensor
- Opp- og nedlys




Opplyset kan skrues av/ på
med DIP-Switch i armaturen

Produktdata

Spesifikasjon	Fase avsnitt	DALI	Sensor
Watt	24W / 32W	24W / 32W	24W / 32W
Lumen	2400lm / 3200lm	2400lm / 3200lm	2400lm / 3200lm
Kelvin	2700K / 3000K	2700K / 3000K	2700K / 3000K
CRI	>90	>90	>90
Spredningsgrad	110°	110°	110°
Input V	220-240VAC 50/60Hz	220-240VAC 50/60Hz	220-240VAC 50/60Hz
Dimbar	Fase avsnitt	DALI	Ikke dimbar
Flicker free	SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0)	SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0)	SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0)
SDCM	3	3	3
UGR	<23	<23	<23
Beskyttelsesklasse	II	II	II
Materiell armatur	PC / Alu.	PC / Alu.	PC / Alu.
Farge armatur	Hvit	Hvit	Hvit
Materiell optikk	PC	PC	PC
Farge optikk	Hvit	Hvit	Hvit
IP	54	54	54
IK	10	10	10
Levetid LED	L70B50 100.000T	L70B50 100.000T	L70B50 100.000T
LED chip	Epistar	Epistar	Epistar
Energiklasse LED	E	E	E
Art. nr.	874000132	874000332	814009138

SLICE CIRCLE 400

Funksjoner og tilkobling

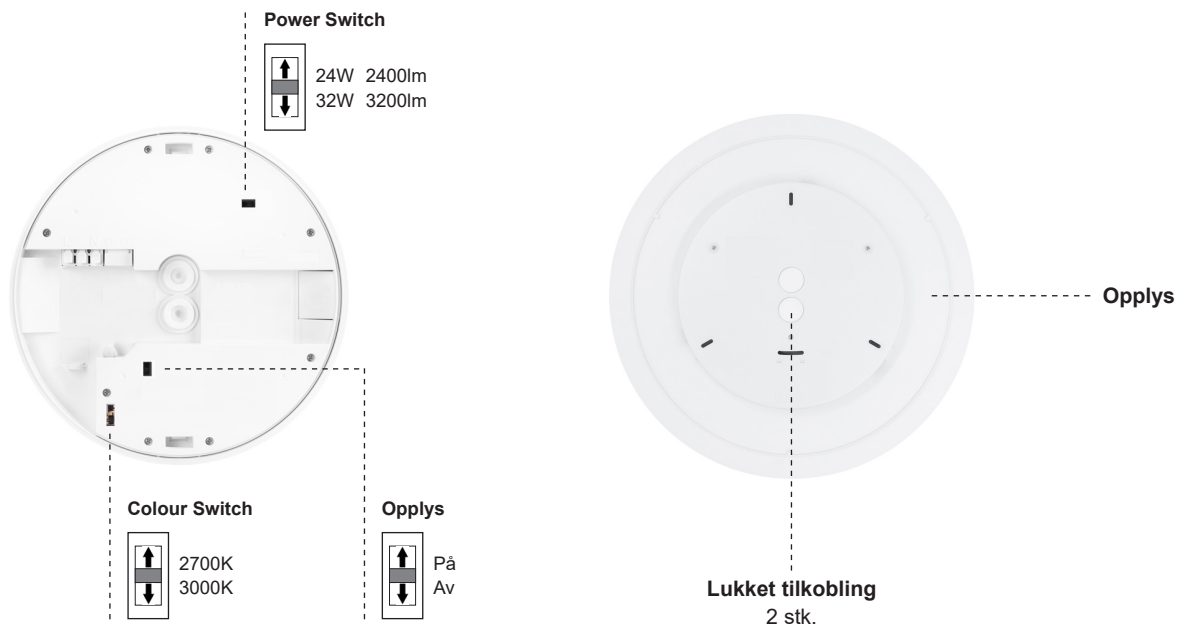

CF Sensor

Konfigurasjonen av sensoren settes opp som en kombinasjon av hensyn til lysfølsomhet, bevegelsesfølsomhet og tidsforsinkelse (tiden armaturen skal lyse etter siste registrerte bevegelse). Se monteringsanvisning for detaljert beskrivelse av sensor og innstillinger.

DETECTING DISTANCE

Følsomheten kan justeres ved å velge de ulike kombinasjonene i DIP switch, for ulike applikasjoner. (100%, 75%, 50% og 25%).

DELAY

Forsinkelsestid er tiden lyset er 100% tent etter at siste bevegelse er registrert. (5sek. 1min. 3min. 5min.).

LIGHT SENSIBILITY


Ulike luxnivå kan settes i DIP switch. Lyset vil alltid tennes ved registrering av bevegelse, om dagslyssensoren er deaktivert («24H»). 10Lux, 50Lux, 100Lux og 24H).

DELAY ON DIMMED LIGHT

Ulike innstillinger for tidsbegrenset redusert lysmengde etter siste registrerte bevegelse innen lampen slukker fullstendig. (0Sek, 30min, 60min).

DIMMED LIGHT

Gir mulighet for å velge mellom to styrker på lysnivå for bruk sammen med forrige funksjon. (10%, 30%).

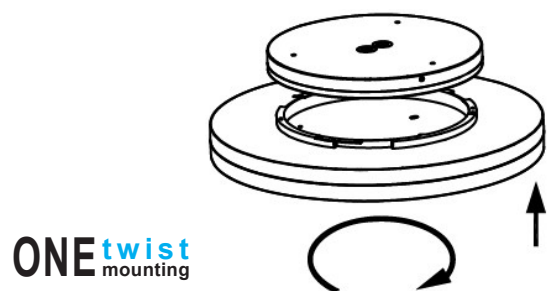


Montasjevennlig – Skru bakstykket til underlaget, og vri frontstykket på plass.

SLICE CIRCLE 600



100 LM/W
High Efficiency

- Ø600mm
- DALI





Produktdata

Spesifikasjon	DALI
Watt	38W / 55W
Lumen	3800lm / 5500lm
Kelvin	3000K
CRI	>80
Spredningsgrad	110°
Input V	220-240VAC 50/60Hz
Dimbar	DALI
Flicker free	SVM ($\leq 0,4$) / Pst LM ($\leq 1,0$)
SDCM	3
UGR	<23
Beskyttelsesklasse	II
Materiell armatur	PC / Alu.
Farge armatur	Hvit
Materiell optikk	PC
Farge optikk	Hvit
IP	54
IK	10
Levetid LED	L70B50 100.000T
LED chip	Epistar LED 2835
Energiklasse	E
Art. nr.	510485506

SLICE CIRCLE 600

Funksjoner og tilkobling

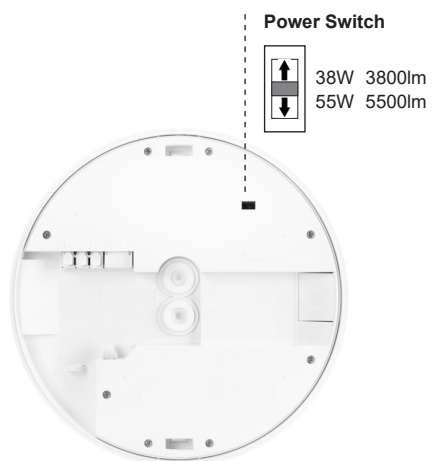

Montasjevennlig – Skru bakstykket til underlaget, og vri frontstykket på plass.



NOR DESIGN

Hovedkontor, lager og showroom Trondheim
Brøsetekra 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Oslo
Drammensveien 130A4, 0277 OSLO

TLF: 73 84 95 50 / WWW.NORDESIGN.NO

