

Quadro Refit 35W


Quadro Refit 35W 625*625

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. SL-PAN-35W-WW-S60-R

GTIN 6928936921647

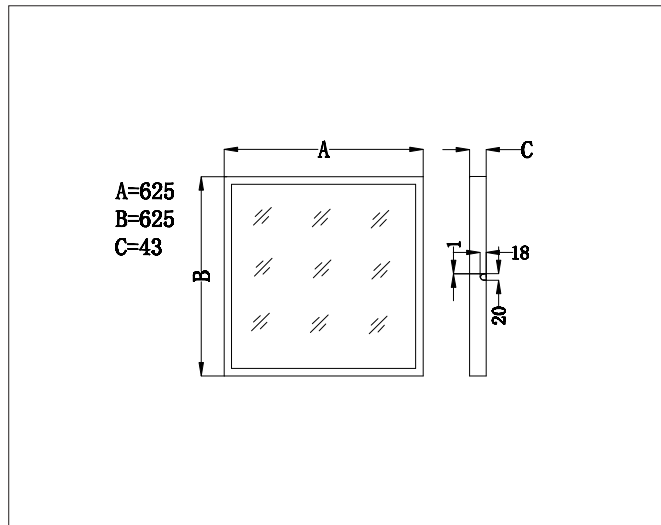

Klassisk og tidløst design, hvor armaturhuset er i rent aluminium. Med microprismatisk avdekning oppnår man meget lav blendingsgrad. Dette er ideelt i offentlige miljøer, som kontor/ kontorlandskap, sykehus, skoler etc.

- Innovativ installasjonsmekanisme sørger for rask og sikker installasjon.
- Armaturen ligger helt flush til underlaget
- Rammen er i ett, hvor det er ingen synlige skruer
- Størrelsene på armaturene er tilpasset spesielt for utskiftingsformål (dekker gamle merker etter gamle armaturer).



PRODUKT


Total lumen (lm)	4025lm
Total forbruk (W)	35W
Total effekt (lm / W)	115lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Microprismatisk
IP - grad	20
IK - grad	05
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	90°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<19

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	SMD4014
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	>80
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	D

EL-DATA

Type spenning (AC / DC)	DC
Spenning	40V
Strøm	800mA
Dimbar	Avhengig av valgt strømforsyning



Valgt strømforsyning plasseres i armaturen, på takbrakett.



TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	DC plugg (hann) - Påmontert
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Vekt	4,16 Kg

Quadro Refit 35W

Quadro Refit 35W 625*625

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

DRIVER

BOKE LED driver 40W/800mA (DIP 800-1000mA) - NON dimmable (m/koblingsboks)

Art. nr. BK-PBL040-1000A3




Dip-switch (800-1000mA).
Leveres m/ koblingsboks
(pri. side) og DC-plugg (hunn
sek.side)

Driver settes til 800mA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	28-42V
Strøm	800-1000mA (800mA standard)
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	24
Sikring: maks. på 16A C	40
Driver merke	Boke
Driver levetid	100.000T
Dimbar	Ikke dimbar
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

LIFUD CC LED driver 40W/900mA (DIP 700-1050mA) - PHASE CUT dimmable (m/koblingsboks)

Art. nr. 121900140

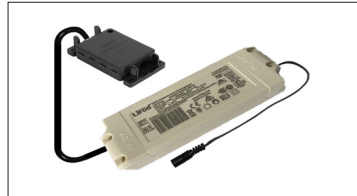

Dip-switch (700-1050mA).
Leveres m/ koblingsboks
(pri. side) og DC-plugg (hunn
sek.side)

Driver settes til 800mA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	9-42V
Strøm	700-1050mA (900mA standard)
Power Factor	0,9
Sikring: maks. på 16A B	49
Sikring: maks. på 16A C	49
Driver merke	Lifud
Driver levetid	100.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

Philips Xitanium 36W WH 0.15-1.05A 54V TD/IS

Art. nr. 929002861906



mA programmeres hos
NorDesign

Driver settes til 800mA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	24-54V
Strøm	150-1050mA
Power Factor	0,9
Sikring: maks. på 16A B	32
Sikring: maks. på 16A C	32
Driver merke	Philips Xitanium
Driver levetid	100.000T
Dimbar	DALI
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)