

NOR DESIGN

**Dekorativ belysning
2020/2021**



FORORD

NorDesign AS - Totalleverandør av belysning siden 1985.

Vårt mål er å designe, utvikle og markedsføre moderne LED belysning for det Skandinaviske markedet. Våre produkter benyttes i bolig, hytte og i prosjekter i det offentlige rom.

Se gjerne vår hjemmeside www.nordesign.no for referanser og flere spennende og inspirerende bilder.

Dekorativ Belysning:

Essensen av livet kan man kun se som en følge av lyset. Lyset er et av våre viktigste virkemidler enten det dreier seg om livet ute eller inne. For å forstå dette må man kanskje være litt som oss, særdeles opptatt av detaljer og særpreget design. Alt er jo som kjent ikke like viktig her i livet, men vi tør påstå at lys er en av de viktigste tingene man har, eller ikke har, for den del.

Hva er så lys?

Det blir omtrent like spennende som å beskrive sitt første kyss. Spør du oss er det hengivenhet, forundring, spenning og mørke. Ja, du leste riktig! Mørket er jo med og understreker mykheten, strengheten, kulda og varmen vi skaper med lyset. Alle behov skal dekkes og kun den enkelte vet hva som skal til.

Utvalg:

I denne katalogen vil vi presentere et vidt spekter av lamper, som kan benyttes i alle hjemmets rom. Du kan finne de samme lampene på hotell, i en restaurant eller kanskje på en skole. For å gjøre navigeringen lettere har vi brukt begrepet «dimmeteknologi» i heading på produktsidene, for å informere om hvilke dimmere som kan benyttes, for de lamper som er dimbare. Vi etterstreber stadig at mest mulig utstyr skal kunne dimmes, men enkelte produkters fysiske størrelse kan by på utfordringer noen ganger.


Du kan også finne informasjon om lyskilder er integrert LED eller utskiftbar LED. I løpet av de siste årene har det kommet mange dekorative LED lyskilder. Fargetemperatur er angitt i Kelvin (typisk 3000K). Fargegjengivelsesindeks er angitt i CRI (typisk 90). Det er kombinasjonen av disse to parameter som gjør armaturene egnet til de forskjellige bruksområder.

Materialer:


Vi har alle vår forkjærlighet til enkelte materialer. Dette gjenspeiles når vi velger vår hjemmeinnredning, og er med på å definere hvem vi er for omverdenen. Ikke alle materialer er like godt egnet til de ulike bruksområdene i et hjem. Man skal også være oppmerksomme på at forskjellige lyskilder kan få omgivelsene til å se annerledes ut.

Ta gjerne en titt på våre hjemmesider for mer informasjon om hvordan de ulike lyskildene påvirker hverdagen.

Kataloger

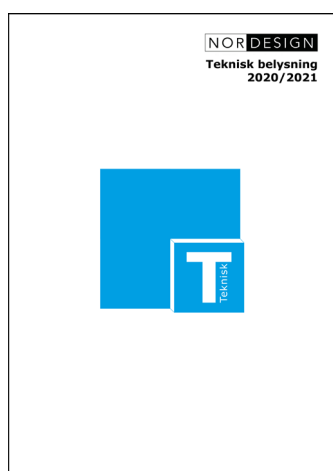

Teknisk belysning

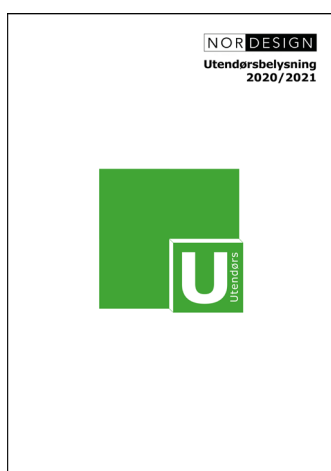

Utendørsbelysning



LED-Strippkatalogen

For priser, se www.nordesign.no



Tips og råd ved valg av dekorativ belysning

Dimmeteknologi

De fleste av våre dekorative lamper kan utstyres med strømforsyning for de fleste styringssystem.

Ikke dimbar – benyttes der det ikke er behov for dimming, og der lavest mulig pris er prioritet.

Fasestyring/effektdimming – Enkel kabling – ikke behov for styrekabel. Benyttes oftest på dimmegrupper med relativt lave effekter.

1-10V/0-10V – Analogt system for styrekabel med to ledere – kan dimme store effekter. 1-10V trenger brudd for å skru av lyset, 0-10V trenger ikke brudd.

Switchdim/Impuls – Dimmesystem for styrekabel med én leder. Brytere med impulsfjær tar normalt mindre plass enn alternativene da det kan benyttes inntil 3 styringer i samme veggboкс.

DALI – digitalt adresserbart styringssystem for styrekabel med to ledere. Deles ofte opp i forenklet installasjon, og system.

- Forenklet installasjon (Dali broadcast). Legges opp med styrekabel fra signalkilde (f.eks. DALI broadcast dimmer evt. sensor) til belysning. Ingen brudd på strømtilførsel til belysning.

- System – all belysning adresseres og styres i grupper eller individuelt. Programmeres ofte i KNX(ETS) med KNX-DALI gateway.

Fargetemperatur (Kelvin)

1800-2700K	Svært varm	Benyttes i lamper som har DIM to WARM funksjonalitet (variabel fargetemperatur basert på dimmenivå) og ellers som effekter for å få frem glød.
2700K	Varmhvit	Dette er den vanligste lysfargen å benytte innendørs i hus og hjem.
3000K	Varmhvit	Dette er den vanligste lysfargen å benytte på kontor, butikk og offentlige lokaler men benyttes også mye i hus og hjem.
4000K	Nøytral hvit	Benyttes i økende grad på kontor og butikk.
4000-6000K	Kald hvit	Benyttes i skiltbelysning, og ellers som effektbelysning. Ikke så vanlig å bruke som almenlys i Norge.

Blending (UGR)

Vårt utvalg av dekorative armaturer består av åpen lyskilde og avblendt lyskilde. Enkelte av armaturene kan dimmes, mens andre er ikke dimbare. Med armaturvalg og plassering, kan man oppnå ønsket funksjon, og samtidig unngå evt. uønsket blending eller refleksjoner som gjennskinn i vinduer.

IK-klassifisering (vandalsikring)

IK-klassifisering beskriver armaturens slagfasthet – hvor mye den tåler. Klassifiseringen beskrives med tall, hvor 10 er det høyeste. Armaturer som er plassert i utsatte områder, som f. eks. offentlige bygg, parker etc. vil kreve en høyere IK-klassifisering enn det som er nødvendig på f.eks. en privat bolig.

IP-klasse (beskyttelsesklassifisering)

IP-klasse er et kodesystem som angir kapslingsgraden til elektrisk utstyr. Dette vil si utstyrets beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander eller støv og vann. Høyere IP klassifisering indikerer en tettere armatur.

Lyskilde

Våre armaturer består av enten integrerte lyskilder eller utskiftbare standardlyskilder.

Integrerte lyskilder:

Armaturer med integrert lyskilde har en eller flere innebygde lyskilder i armaturen. Disse har en lengre levetid enn utskiftbare lyskilder, slik som GU10, E27 etc.

Utskiftbare lyskilder:

Armaturer med utskiftbare lyskilder har en tradisjonell pæresokkel, som f. eks. GU10, E27 etc. Disse er tradisjonelt mindre lyssterke enn integrerte lyskilder og har en kortere levetid. Det finnes et stort utvalg av LED-lyskilder som kan benyttes til slike armaturer.






Tilkobling

Ved installasjon, vær oppmerksom på valg av kabel. De fleste armaturene leveres med gummipakning. Denne beskytter mot vann, støv etc og er nødvendig for å opprettholde IP-graden. Vær oppmerksom på at pakningen blir benyttet sammen med egnet kabel når armatur tilkobles.

Se www.nordesign.no
for nyheter og det
totale utvalget.

INNHold

NEDHENG

Familie		Familie					Familie DIY design				
	N OZ GU10 11	N OZ E27 12	Debut 13	Terry 13	Tony 13	JP 114-117					
Familie		Familie		Familie		Familie		Familie		Familie	
	N Glam 15	Edison 16	Sorrenta 17	Attic 19-21	N Napa 23	Citrus 24					
Familie			Familie		Familie		Familie		Familie		
	Contrast 25	Ennis 26	Dublin 26	Mika 27	Rustika 28	N Shoemaker 31-32					
Familie		Familie		Familie				Familie		Familie	
	Loop 34	Funk 35	N Emrik E27 37	N Emrik G9 38	N Mundo 39	N Ilargi 41					
Familie		Familie		Familie		Familie		Familie			
	N Viola 42	N Candle 44-47	Cluster 49	N Coco 51-52	Invisible 55-56	Hello 59					
Familie		Familie		Familie		Familie		Familie			
	N Circ 61-62	N Circular 65-71	N Oblique 73-75	N Cordoba 77-81	N Maxime 83						

SKINNER & SPOTTER

VOX 1-TENNING


Familie				Familie	
					
Arco 89	Largo 89	Bocca 89	Secco 89	OZ 90	Vivo 91
Familie					
					
Levi 92	Vox Starter Kit 93	Vox Skinner 94-95			

KOSMOS 48V DALI


					
Spot 40 x 1 98	Spot 40 x 2 98	CM5 98	Ambient Strip 98	Pendant 99	Skinner 100-101

INNHold

TAKLAMPER

Familie	Familie		Familie	Familie	Familie
					
N Glow Recessed 103	N Glow Surface 104-105	N Halo 106	Levi 107	N Deco D78 108-109	Drone 140
Familie	Familie	Familie	Familie DIY design		
					
OZ 110-111	OZ Recessed 112	Origo 113	JP 114-117	Barrell 118	Ales 118
					
Orion 119	LFA 15 119	Sunny 137	Nirvana 120	Yago 121	N Pan 122-123
Familie	Familie	Familie	Familie	Familie	Familie
					
Saturn 123	N Stripe Trim 126	N Stripe Split 128	N Slice Circle 130-131	N Slice Square 132	N Cordoba 76-81
	Familie	Familie			
					
Alu 133	N Jade 136	N Oblique 73-75			

VEGGLAMPER

Familie		Familie		Familie		Familie	
							
Big Bang 135		N Jade 136		Sunny 137		Funk 138	
Familie		Familie		Familie		Familie	
							
JP 114-117		OZ 110-111		Levi 107		N Rapido 143	
Familie		Familie		Familie		Familie	
							
Elena 146		Sorrenta 146		Ges 148		N Beatrice 149	
Familie		Familie		Familie		Familie	
							
Finestra 150-151		N Mooni 152		N Sarah 152		Elamp 154	
Familie		Familie		Familie		Familie	
							
Lito 156		Lito Flex 156		Erica Flex 156		N H 159	
Familie		Familie		Familie		Familie	
							
Invisible 162		Attic 163				Contrast 160-161	

INNHold

BORDLAMPER

Familie			Familie	Familie	Familie	Familie
						
Invisible 165	 Cocktail 166	 H 167	Organic 168	Funk 168	Ilargi 170	

Familie			
			
Elamp 171	Smart Touch Minor 172	Smart Touch 173	

GULVLAMPER

Familie		Familie	Familie	Familie	Familie
					
Invisible 175	Organic 176	Funk 176	 H 177	 Noway 178-181	

BADEROM

Familie	Familie	Familie	Familie		Familie
					
Specchio 183	Mirall 183	 Eros 185	Misty 187	Centro 188	Callisto 188

Familie


Titan 189

SKYLINE

		
N Direct lighting 190-191	N Indirect lighting 190-191	N Indirect lighting 190-191

LYSKILDER

Vennligst se www.nordesign.no for utvalg av lyskilder.

Nedhengt



Foto: © Boligcompaniet AS
Boligprosjekt levert av Boligcompaniet AS

OZ PENDANT GU10

NEDHENGTT


Lyskilde: 1 x GU10 7,5W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: -

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Åpen kabel

Monteringstips

Kan også monteres i skinne.
Se side 84-95 for Vox skinneresystem.



Kan også monteres direkte i taket, som en utenpåliggende armatur.

270mm

Art. nr.	Farge
104490106	Signal white (black cuff)
104490105	Jet black (gold cuff)

Leveres m/ 120cm ledning ekskl. baldakin

350mm

Art. nr.	Farge
664493506	Signal white (black cuff)
664493505	Jet black (gold cuff)

Leveres m/ 150cm ledning ekskl. baldakin

Tilbehør

Alternativ farge på Cuff

364490006	Signal white
364490005	Jet black
364490034	Gold



Leveres som standard

Leveres som standard

Baldakin

694490106	Signal white
694490105	Jet black



Baldakin passer til både GU10 og E27 Oz pendel



OZ PENDANT E27

NEDHENGTT

Lyskilde: 1 x E27 20W maks. - ekskl.
 Dimmeteknologi: Dimbar avhengig av lyskilde
 Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
 Materiale avdekning: -

Montasje: Nedhengt (150cm ledning)
 Tilkobling: Åpen kabel

Monteringstips

Kan også monteres i skinne.
 Se side 84-95 for Vox skinneresystem.



Art. nr.	Farge
374491806	☐ Signal white
374491805	☒ Jet black

Leveres m/ 150cm ledning ekskl. baldakin



Familie



S. 110



S. 112



S. 90



DEBUT

NEDHENG

Lyskilde: 1 x E27 60W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: -

Montasje: Nedhengt (150cm ledning)
Tilkobling: Åpen kabel

Art. nr.	Farge
379700105	☐ Chrome
379700705	☐ Brushed nickel
379703405	☐ Gold



TERRY

Lyskilde: 1 x E27 60W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Polykarbonat
Materiale avdekning: -

Montasje: Nedhengt (200cm ledning)
Tilkobling: Lukket

Art. nr.	Farge
375600014	☐ Blå
375600023	☐ Rød
375600031	☐ Grønn
375600038	☐ Gul



TONY

Lyskilde: 1 x E27 60W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Porselen
Materiale avdekning: -

Montasje: Nedhengt (200cm ledning)
Tilkobling: Lukket

Art. nr.	Farge
374600006	☐ Hvit
374600005	☐ Sort



Monteringstips

Kan også monteres i skinne.
Se side 84-95 for Vox skinnesystem.



Lyskilde: 1 x E14 23W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: Glass

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket

Monteringstips

Kan også monteres i skinne.
Se side 84-95 for Vox skinnesystem.





Matte gold / White



Matte gold / Smoke

Personlighet og eleganse er noen måter å beskrive Glam på. Laget av glass og nøye designet, forvandler de det til en elegant, integrert samling. Den grundige utførelsen av glasset og dets forskjellige former gir en behagelig og varm lyseffekt. En oppslukende effekt som blander alle romelementene i en perfekt atmosfære.



Art. nr.	Høyde	Farge
00-8107-DN-14	310mm	Gold / white
00-8107-DN-12	310mm	Gold / smoke

Art. nr.	Høyde	Farge
00-8108-DN-14	385mm	Gold / white
00-8108-DN-12	385mm	Gold / smoke


Lyskilde: 1 x E27 maks. 60W - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Glass
Materiale avdekning:

Montasje: Nedhengt (150cm ledning)
Tilkobling: Lukket

Monteringstips

Kan også monteres i skinne.
Se side 84-95 for Vox skinnesystem.

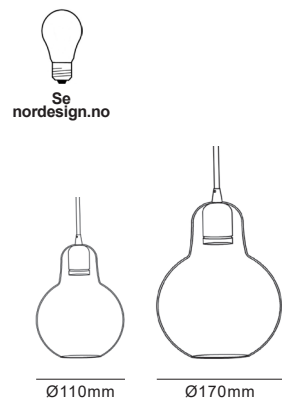

Art. nr.	Modell	Farge
376710513	Ø110mm	☐ Transparent klar
376710515	Ø110mm	☒ Transparent cognac

Art. nr.	Modell	Farge
376717013	Ø170mm	☐ Transparent klar
376717015	Ø170mm	☒ Transparent cognac



Begge Edison-modellene leveres med takkopp.
Hvit: Transparent klar
Børstet bronse: Transparent cognac



Lyskilde: 1 x E27 maks. 25W - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Sandstein
Materiale avdekning:

Montasje: Nedhengt (150cm ledning)
Tilkobling: Åpen og lukket



Monteringstips

Kan også monteres i skinne.
Se side 84-95 for Vox skinneresystem.



Tracte Pendant

Pendant




Art. nr.	Modell	Farge
377541706	Tracte Pendant	□ White
377541705	Tracte Pendant	■ Black

Art. nr.	Modell	Farge
377541806	Pendant	□ White
377541805	Pendant	■ Black

Familie



Begge Sorrenca-modellene leveres med takkopp.

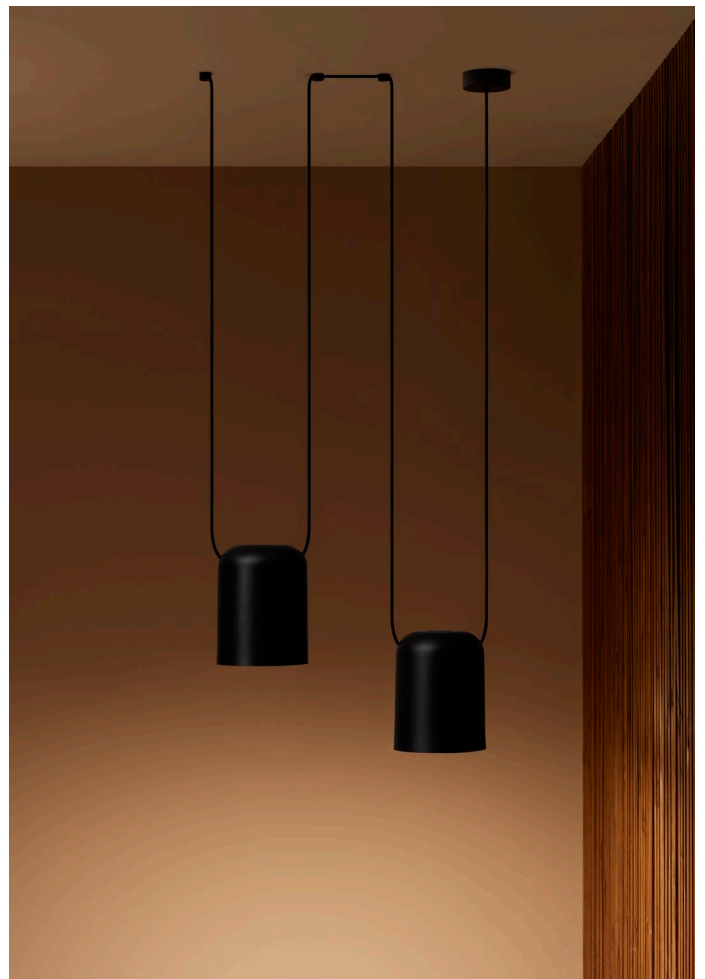

Lyskilde: E27 23W maks - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: -

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket

Moderne
Attic er en modulær samling i moderne design. Et lett stykke konstruert ved hjelp av et opphengssystem og to koniske eller sylindriske skjermene. En varm armatur som skaper en fristende atmosfære med spillet av plassering av kablene og strukturen, og kan brukes i et bredt spekter av innstillinger og estetikk.







Ø150


Ø240

Ø150

Ø240




Art. nr.	Størrelse	Farge
00-7388-05-14	Ø150	□ White
00-7388-05-05	Ø150	■ Black
00-7389-05-14	Ø240	□ White
00-7389-05-05	Ø240	■ Black




Art. nr.	Størrelse	Ledning	Farge
00-7392-05-14	Ø150	969mm	□ White
00-7390-05-14	Ø150	1969mm	□ White
00-7392-05-05	Ø150	969mm	■ Black
00-7390-05-05	Ø150	1969mm	■ Black
00-7393-05-14	Ø240	969mm	□ White
00-7391-05-14	Ø240	1969mm	□ White
00-7393-05-05	Ø240	969mm	■ Black
00-7391-05-05	Ø240	1969mm	■ Black




Ø150

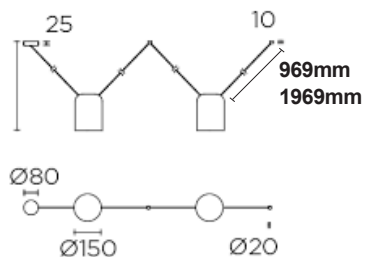


Ø240

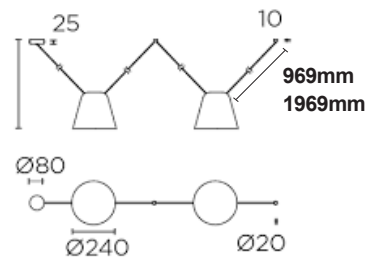

Art. nr.	Størrelse	Ledning	Farge
00-7396-05-14	Ø150	969mm	□ White
00-7394-05-14	Ø150	1969mm	□ White
00-7396-05-05	Ø150	969mm	■ Black
00-7394-05-05	Ø150	1969mm	■ Black




Art. nr.	Størrelse	Ledning	Farge
00-7397-05-14	Ø240	969mm	□ White
00-7395-05-14	Ø240	1969mm	□ White
00-7397-05-05	Ø240	969mm	■ Black
00-7395-05-05	Ø240	1969mm	■ Black




ATTIC 3



Ø150

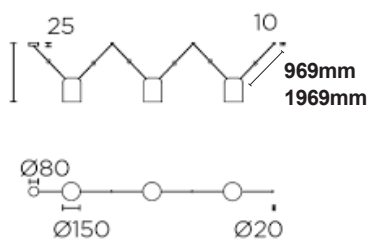


Ø240

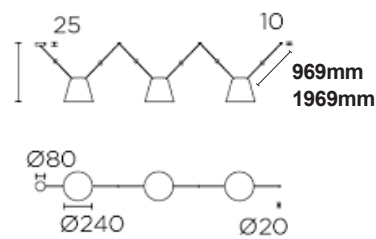

Art. nr.	Størrelse	Ledning	Farge
00-7400-05-14	Ø150	969mm	□ White
00-7398-05-14	Ø150	1969mm	□ White
00-7400-05-05	Ø150	969mm	■ Black
00-7398-05-05	Ø150	1969mm	■ Black




Art. nr.	Størrelse	Ledning	Farge
00-7401-05-14	Ø240	969mm	□ White
00-7399-05-14	Ø240	1969mm	□ White
00-7401-05-05	Ø240	969mm	■ Black
00-7399-05-05	Ø240	1969mm	■ Black






ATTIC 4


Ø150



Ø240



Art. nr.	Størrelse	Ledning	Farge
00-7404-05-14	Ø150	969mm	□ White
00-7402-05-14	Ø150	1969mm	□ White
00-7404-05-05	Ø150	969mm	■ Black
00-7402-05-05	Ø150	1969mm	■ Black

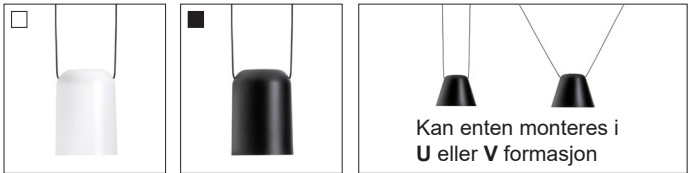

Art. nr.	Størrelse	Ledning	Farge
00-7405-05-14	Ø240	969mm	□ White
00-7403-05-14	Ø240	1969mm	□ White
00-7405-05-05	Ø240	969mm	■ Black
00-7403-05-05	Ø240	1969mm	■ Black





Lyskilde: 1 x E27 23W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: -

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket

Monteringstips



Kan også monteres i skinne.
Se side 84-95 for Vox skinnesystem.



Inspirert av Skandinavia

Napa har en enkel, subtil og tidløs struktur. Pendelens tidløshet ligger i skjermens myke linjer, som støttes av et håndtak på toppen, som skaper et fokuspunkt.

Napa gir praktisk, funksjonell belysning som er i stand til å harmonisere i enhver omgivelse, fra et rom til et kontor eller et kommersielt rom, enten alene eller i kombinasjon.



Art. nr.	Størrelse	Farge
00-7992-05-05	Ø180	■ Black
00-7992-05-DN	Ø180	▨ Black / gold
00-7992-DN-DN	Ø180	■ Matte gold
00-7992-EM-EM	Ø180	□ Stone grey

Art. nr.	Størrelse	Farge
00-7993-05-05	Ø280	■ Black
00-7993-05-DN	Ø280	▨ Black / gold
00-7993-DN-DN	Ø280	■ Matte gold
00-7993-EM-EM	Ø280	□ Stone grey



Black



Black / matte gold



Matte gold




Stone grey

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (hvit)

Montasje: Nedhengt (200cm ledning)
Tilkobling: Åpen og lukket

Konfigurator
Dette produktet består av flere deler.




Ø60

105

90

Ø100

Ø20cm



Ø120

50

170

Ø200

Steg 1 - Velg lys

Citrus Ø10cm

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
2700	80	480	10	Fase avsnitt

Art. nr.	Farge
414041005	■ Sort (hvit baldakin)

Citrus Ø20cm

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
2700	80	780	15	Fase avsnitt

Art. nr.	Farge
414041505	■ Sort (hvit baldakin)

Steg 2 - Velg skjerm

Ø10cm



Signal white

Art. nr.
494041006

White alu

Art. nr.
494041010

Sepia brown

Art. nr.
494041021

Jet black

Art. nr.
494041005

Ø20cm



Signal white

Art. nr.
494042006

White alu

Art. nr.
494042010

Sepia brown

Art. nr.
494042021

Jet black

Art. nr.
494042005

Lyskilde: 1 x E27 60W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Stål / betong / tre
Materiale avdekning:

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket

Monteringstips

Kan også monteres i skinne.
Se side 84-95 for Vox skinneresystem.




Ø247

Art. nr.	Farge
00-6415-DC-05	■ Betong / sort
00-6415-DC-F5	■ Betong / gull
00-6415-93-05	■ Tre / sort
00-6415-93-F5	■ Tre / gull



Ø487



Art. nr.	Farge
00-6414-DC-05	■ Betong / sort
00-6414-DC-F5	■ Betong / gull
00-6414-93-05	■ Tre / sort
00-6414-93-F5	■ Tre / gull

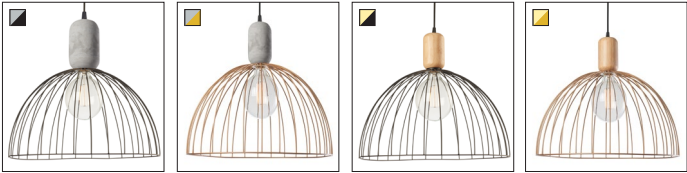

Familie



S. 160




Lyskilde: 1 x E27 60W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning:

Montasje: Nedhengt (150cm ledning)
Tilkobling: Åpen og lukket


Monteringstips

Kan også monteres i skinne.
Se side 84-95 for Vox skinneresystem.



Ennis

Art. nr.	Farge
377030604	☐ Hvit (gull innside)

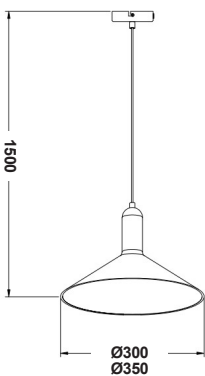

Dublin

Art. nr.	Modell	Farge
378033006	Ø300	☐ Hvit (gull innside)
378033506	Ø350	☐ Hvit (gull innside)

Lyskilde: 1 x GU10 50W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (transparent)

Montasje: Nedhengt (300cm ledning)
Tilkobling: Åpen og lukket

Konfigurator
Dette produktet består av flere deler.

Monteringstips
Kan også monteres i skinne.
Se side 84-95 for Vox skinneresystem.



Steg 1 - Velg pendel

Art. nr.	Farge
371610610	☐ Hvit
371610510	☒ Sort

Steg 2 - Velg skjerm




Hvit / gull
Art. nr.
361610604



Transparent
Art. nr.
361611300



Sotfarget
Art. nr.
361612000

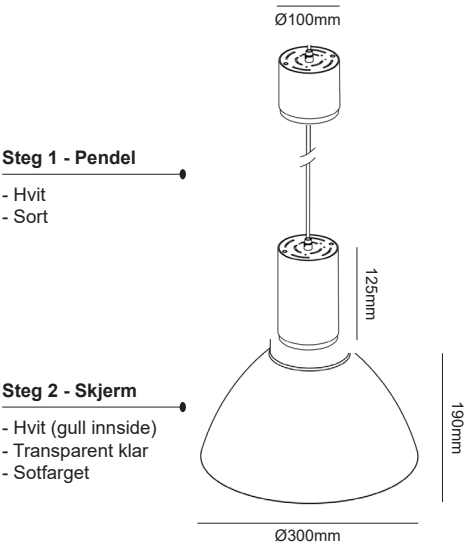


Lyskilde: 1 x E27 60W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Dimbar avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning:

Montasje: Nedhengt (150cm ledning)
Tilkobling: Lukket


Monteringstips

Kan også monteres i skinne.
Se side 84-95 for Vox skinneresystem.




Ø260

Art. nr.	Farge
378712606	White
378712605	Black
378712625	Old silver
378712643	Old copper



Ø360

Art. nr.	Farge
378713606	White
378713605	Black
378713625	Old silver
378713643	Old copper



Ø460

Art. nr.	Farge
378714606	White
378714605	Black
378714625	Old silver
378714643	Old copper



Black

Old copper

White


Old silver



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: 0-10V / DALI
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Stål / filt
Materiale avdekning: PMMA

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket

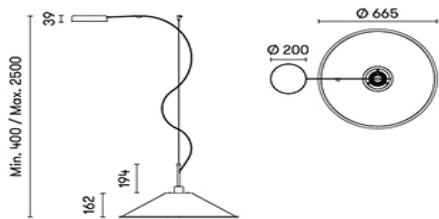

Shoemaker omdefinerer klassisk belysning og gir kraftige tekniske funksjoner. Filt skjermen gir varme og reduserer støy i et rom. Den smarte LED-teknologien muliggjør kontroll av fargetemperatur og lysintensitet og gir maksimal visuell komfort. Dette er grunnen til at Shoemaker er den ideelle løsningen for restauranter, kontorer og i hus og hjem.


Skomaker kommer i to modeller og i fargene grå og antrasitt.

2700K

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
00-7728-05-EK	Grey	2700	90	1790	25	0-10V
00-7728-05-EQ	Anthracite	2700	90	1790	25	0-10V
00-7731-05-EK	Grey	2700	90	1790	25	DALI
00-7731-05-EQ	Anthracite	2700	90	1790	25	DALI

Tunable white


Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
00-7727-05-EK	Grey	2700-6500	90	1790	25	DALI
00-7727-05-EQ	Anthracite	2700-6500	90	1790	25	DALI

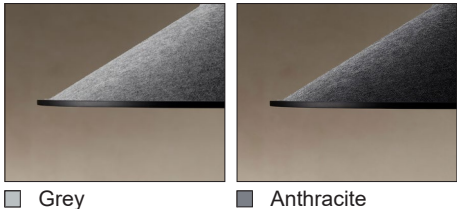

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: 0-10V / DALI
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Stål / filt
Materiale avdekning: PMMA

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket

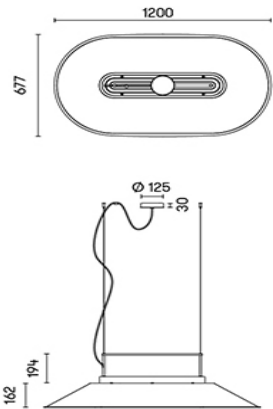


2700K

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
00-7730-05-EK	☐ Grey	2700	90	3631	50	0-10V
00-7730-05-EQ	☒ Anthracite	2700	90	3631	50	0-10V
00-7732-05-EK	☐ Grey	2700	90	3631	50	DALI
00-7732-05-EQ	☒ Anthracite	2700	90	3631	50	DALI

Tunable white

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
00-7729-05-EK	☐ Grey	2700-6500	90	4002	50	DALI
00-7729-05-EQ	☒ Anthracite	2700-6500	90	4002	50	DALI

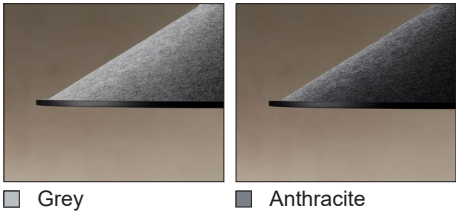




LOOP

NEDHENGTT


Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (hvit)

Montasje: Nedhengt (120cm ledning)
Tilkobling: Åpen og lukket

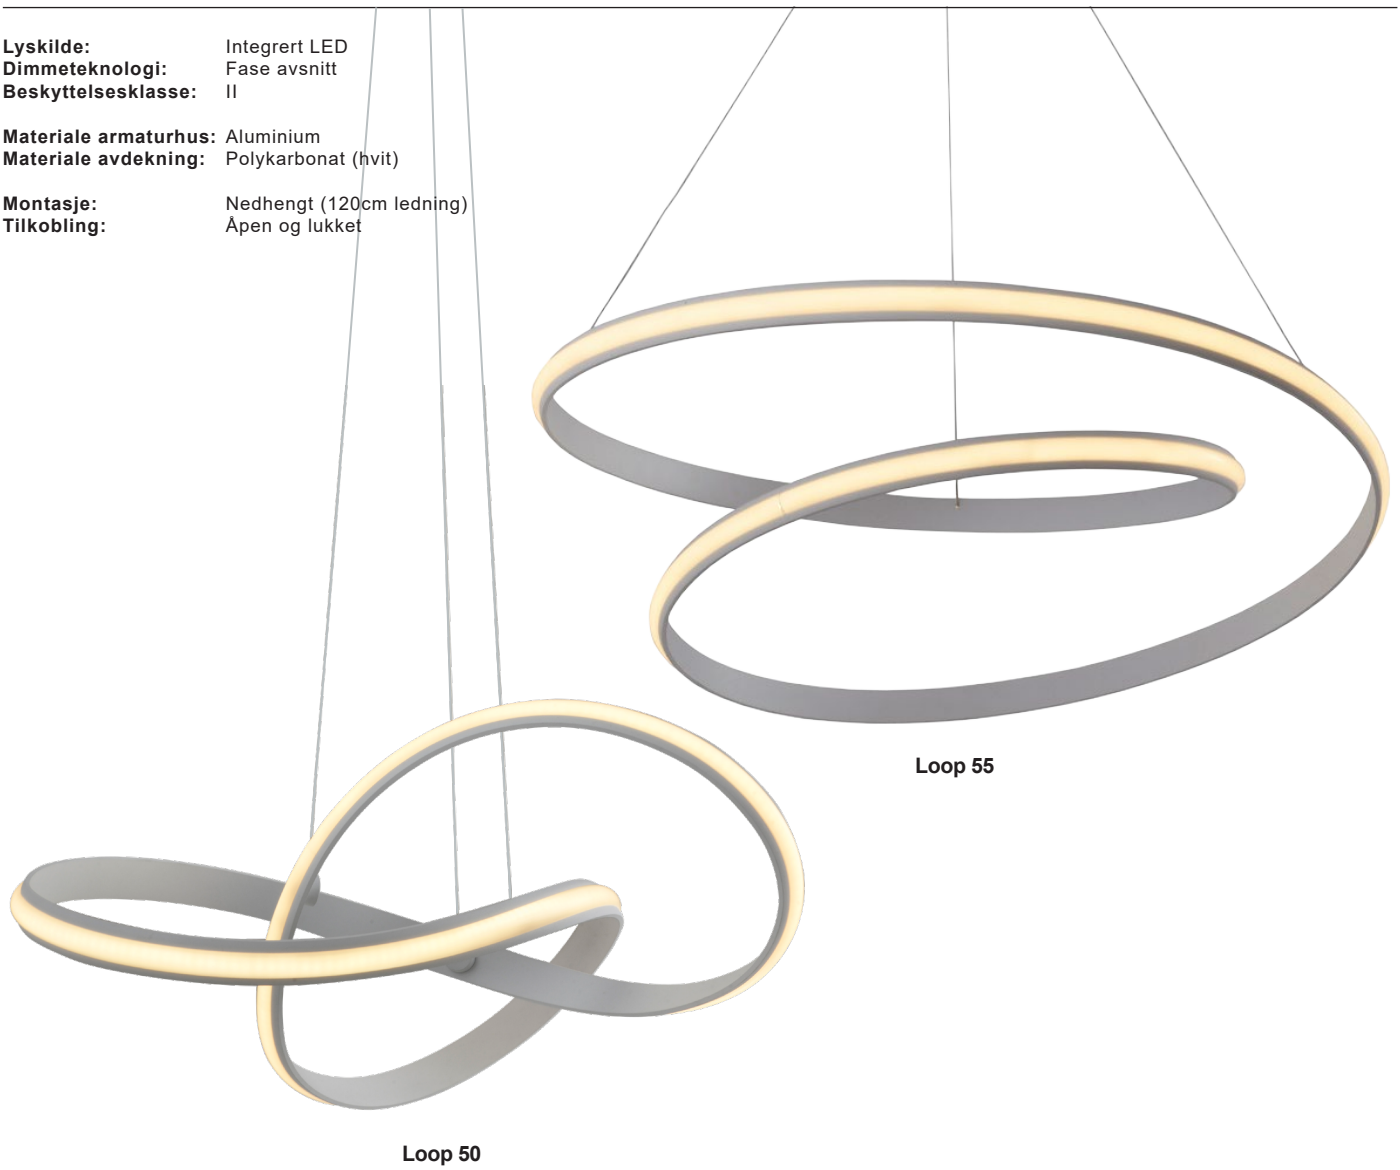

Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
485305006	① Loop 50	☐ Hvit	2700	80	1650	27	Fase avsnitt
485705506	② Loop 55	☐ Hvit	2700	80	2400	32	Fase avsnitt

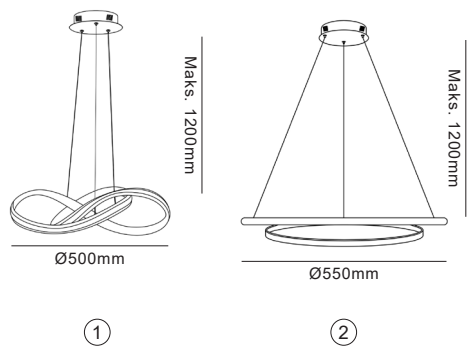


Lyskilde: 3 / 5 x E27 maks. 40W - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning:


Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket



Funk 5



Funk 3



Art. nr.	Modell	Farge
20-4755-CI-23	Funk 3	Dark brown
20-4756-CI-23	Funk 5	Dark brown

Familie



S. 138



S. 168



S. 176





Avbildet i Brass m/ amber glass.

EMRIK E27

NEDHENGTT

Lyskilde: 6 x E27 60W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Glass (valgfri)

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Åpen og lukket



Avbildet i Black m/ amber glass.


Emrik E27 kommer i fargene Brass og Black. Begge leveres uten glass. Velg mellom Smoke, amber og clear glass.

Steg 1 - Velg lampe

Art. nr.	Farge
106150300	Brass
106150500	Black

Steg 2 - Velg glass (6. pk.)

Art. nr.	Farge
366150032	Smoke
366150015	Amber
366150013	Clear

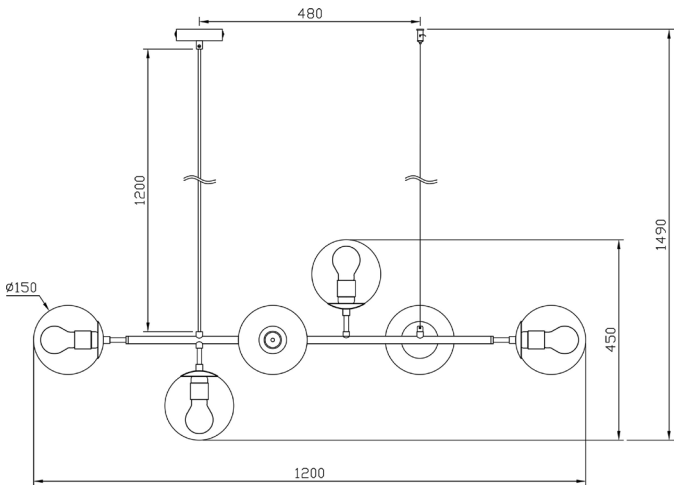


EMRIK G9

NEDHENGTT


Lyskilde: 6 x G9 40W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Glass (hvit)

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Åpen og lukket

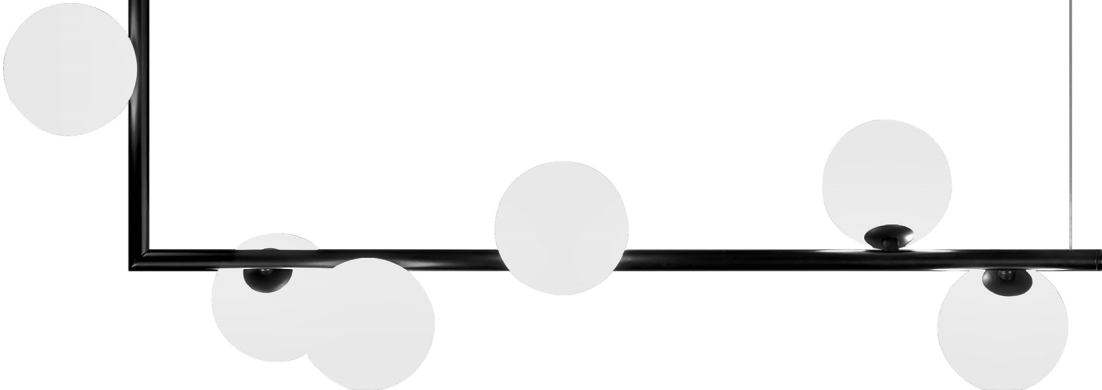



Art. nr.	Farge
106100506	■ Black (white glass)

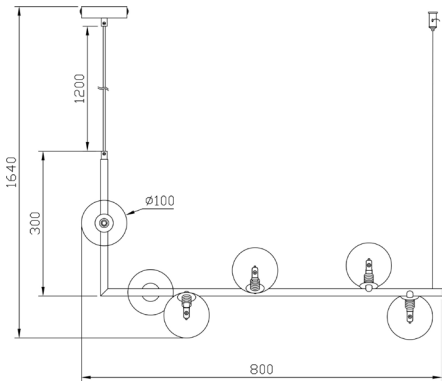

Lyskilde: 1 x E27 60W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Glass (hvit)

Montasje: Nedhengt (150cm ledning)
Tilkobling: Åpen og lukket

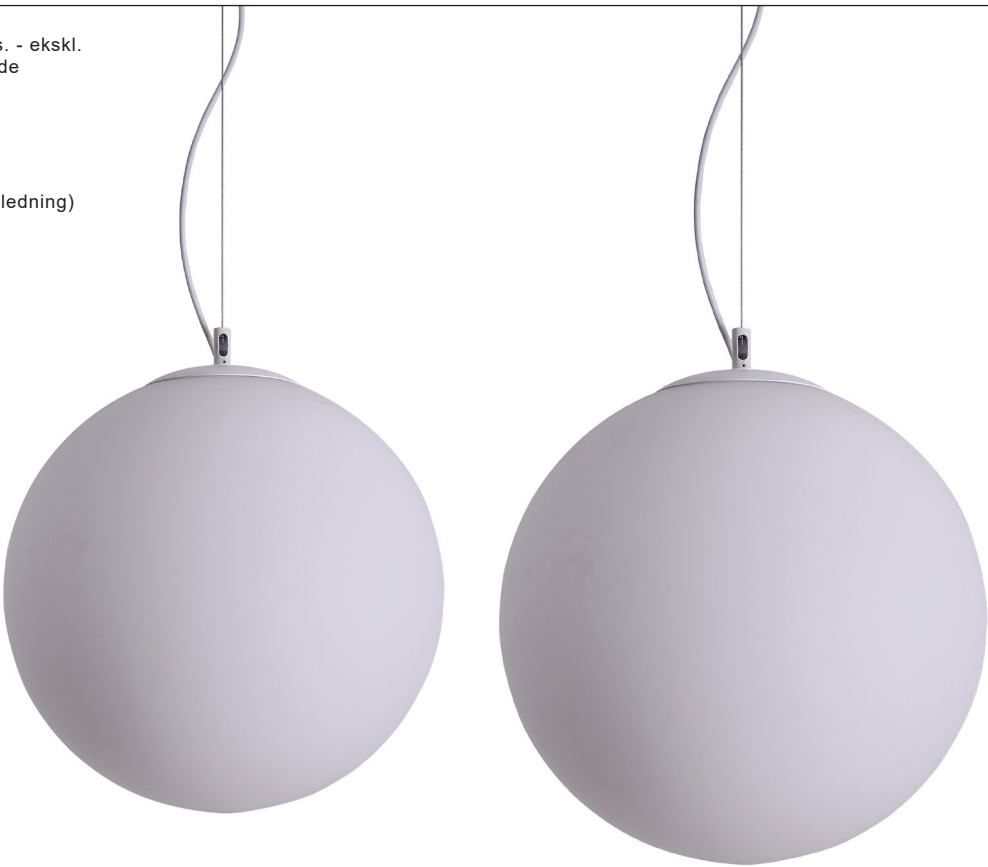

Art. nr.	Modell	Farge
378773006v2	Ø300mm	☐ Hvit
378774006v2	Ø400mm	☐ Hvit



☐ Hvit topp



☐ Hvit baldakin





Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Stål / tre
Materiale avdekning: Glass (triplex opal)

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket




Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
00-6452-93-F9	① Ø240mm	Wood	2700	80	716	8,5	Fase avsnitt
00-6455-93-F9	② Ø320mm	Wood	2700	80	1177	14,8	Fase avsnitt
00-6458-93-F9	③ Ø395mm	Wood	2700	80	1684	21,4	Fase avsnitt
00-6461-93-F9	④ Ø395mm	Wood	2700	80	2863	36,1	Fase avsnitt
00-6452-92-F9	① Ø240mm	Black wood	2700	80	716	8,5	Fase avsnitt
00-6455-92-F9	② Ø320mm	Black wood	2700	80	1177	14,8	Fase avsnitt
00-6458-92-F9	③ Ø395mm	Black wood	2700	80	1684	21,4	Fase avsnitt
00-6461-92-F9	④ Ø395mm	Black wood	2700	80	2863	36,1	Fase avsnitt

Familie



S. 170

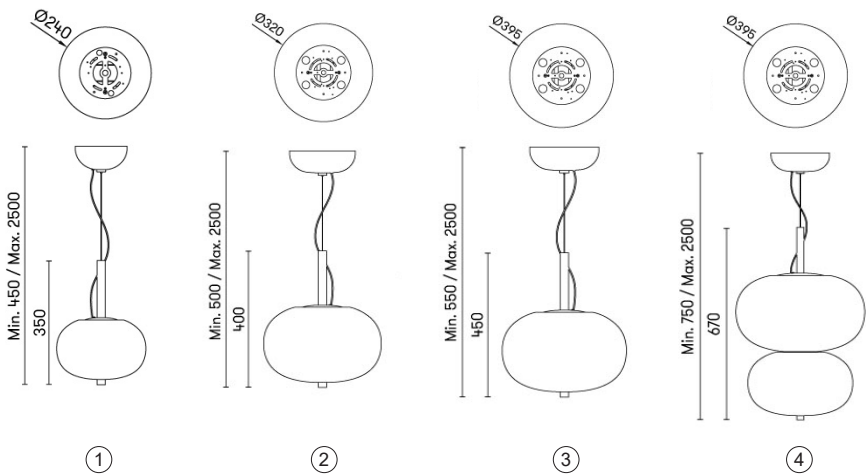

Lyskilde: 1 x E27 60W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Glass (transparent)

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Åpen og lukket

Monteringstips

Kan også monteres i skinne.
Se side 84-95 for Vox skinneresystem.



Black

Art. nr.	Modell	Farge
102000513	Ø200	■ Black (clear glass)
102500513	Ø250	■ Black (clear glass)
103000513	Ø300	■ Black (clear glass)


Brass

Art. nr.	Modell	Farge
102000313	Ø200	■ Brass (clear glass)
102500313	Ø250	■ Brass (clear glass)
103000313	Ø300	■ Brass (clear glass)


■ Black (clear glass)



■ Brass (clear glass)

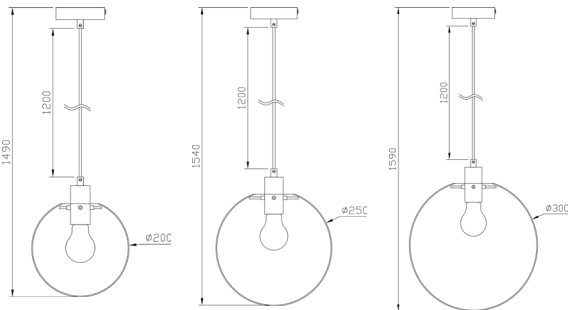



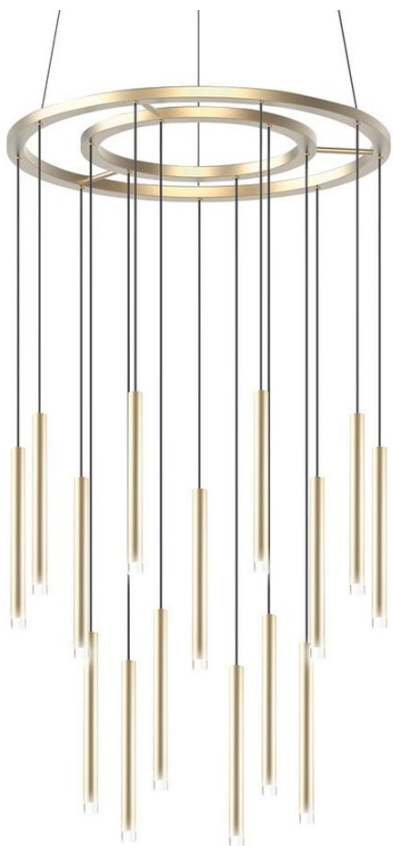

Denne lysarmaturen har et delikat, juvellignende design, som er en fortolkning av en klassisk lysekrone med LED-lyskilde. Dens lette projeksjon skaper og fremhever rommene der den henger, og oppnår en varm, naturlig atmosfære.




CANDLE

NEDHENGTT

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: PMMA


Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: PMMA

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket

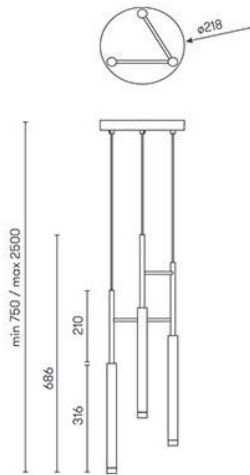

Candle Single

Kelvin	CRI	Lumen	Watt
2700	80	360	3,2


Art. nr.	Farge
00-6017-60-60	■ Black
00-6017-27-27	■ Matt Brass

Candle Triplex


Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
2700	80	1075	3 x 3,2	Fase avsnitt

Art. nr.	Farge
00-6021-60-60	■ Black
00-6021-27-27	■ Matt Brass

Tilbehør




71-6022-60-60 ■
71-6022-27-27 ■




71-8318-F9-F9 □

- 1) Disc
2) Kuppel (glass)




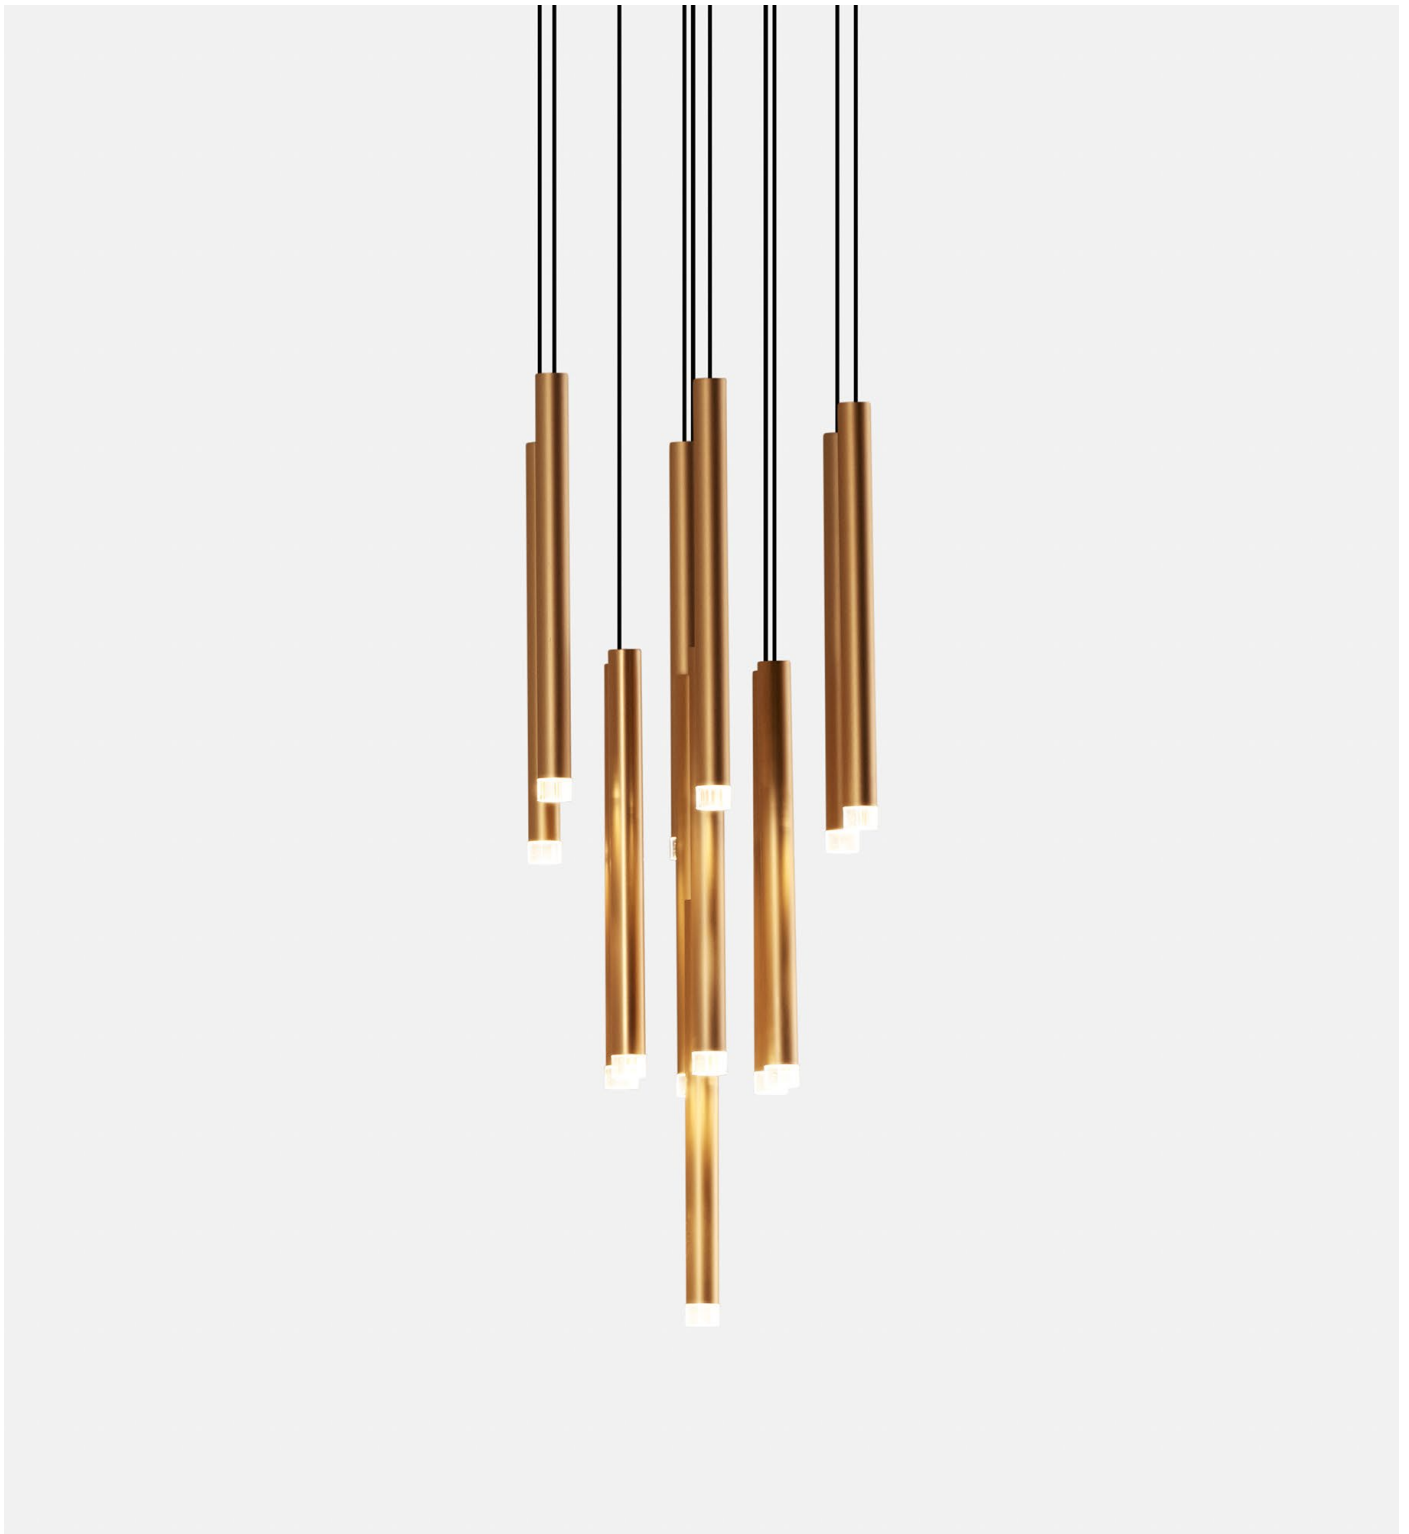

Tilbehør



71-6022-60-60
71-6022-27-27




71-8318-F9-F9




- 1) Disc
- 2) Kuppel (glass)






5x3,2W / 844lm / 2700K / CRI 80

00-8318-60-27	Brass	0-10V
00-8317-60-27	Brass	DALI
00-8318-60-60	Black	0-10V
00-8317-60-60	Black	DALI




13x3W / 2194lm / 2700K / CRI 80

00-8320-60-27	Brass	0-10V
00-8319-60-27	Brass	DALI
00-8320-60-60	Black	0-10V
00-8319-60-60	Black	DALI




15x3W / 5452lm / 2700K / CRI 80

00-6019-27-27	Brass	1-10V
00-6020-27-27	Brass	DALI

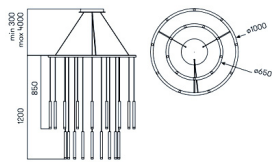


18x3W / 6700lm / 2700K / CRI 80

00-6066-27-27	Brass	1-10V
00-6067-27-27	Brass	DALI




18,8W / 2165lm / 2700K / CRI 80

00-6662-14-27	Brass	1-10V
00-6663-14-27	Brass	DALI
00-6662-14-60	Black	1-10V
00-6663-14-60	Black	DALI




28,1W / 3250lm / 2700K / CRI 80

00-6664-14-27	Brass	1-10V
00-6665-14-27	Brass	DALI
00-6664-14-60	Black	1-10V
00-6665-14-60	Black	DALI



56,7W / 6700lm / 2700K / CRI 80

00-6666-14-27	Brass	1-10V
00-6667-14-27	Brass	DALI
00-6666-14-60	Black	1-10V
00-6667-14-60	Black	DALI



98,8W / 10900lm / 2700K / CRI 80

00-6668-14-27	Brass	1-10V
00-6669-14-27	Brass	DALI
00-6668-14-60	Black	1-10V
00-6669-14-60	Black	DALI





Foto: © Boligcompagniet AS
Boligprosjekt levert av Boligcompagniet AS


CLUSTER

NEDHENGTT

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (hvit)

Montasje: Nedhengt (200cm ledning)
Tilkobling: Åpen og lukket

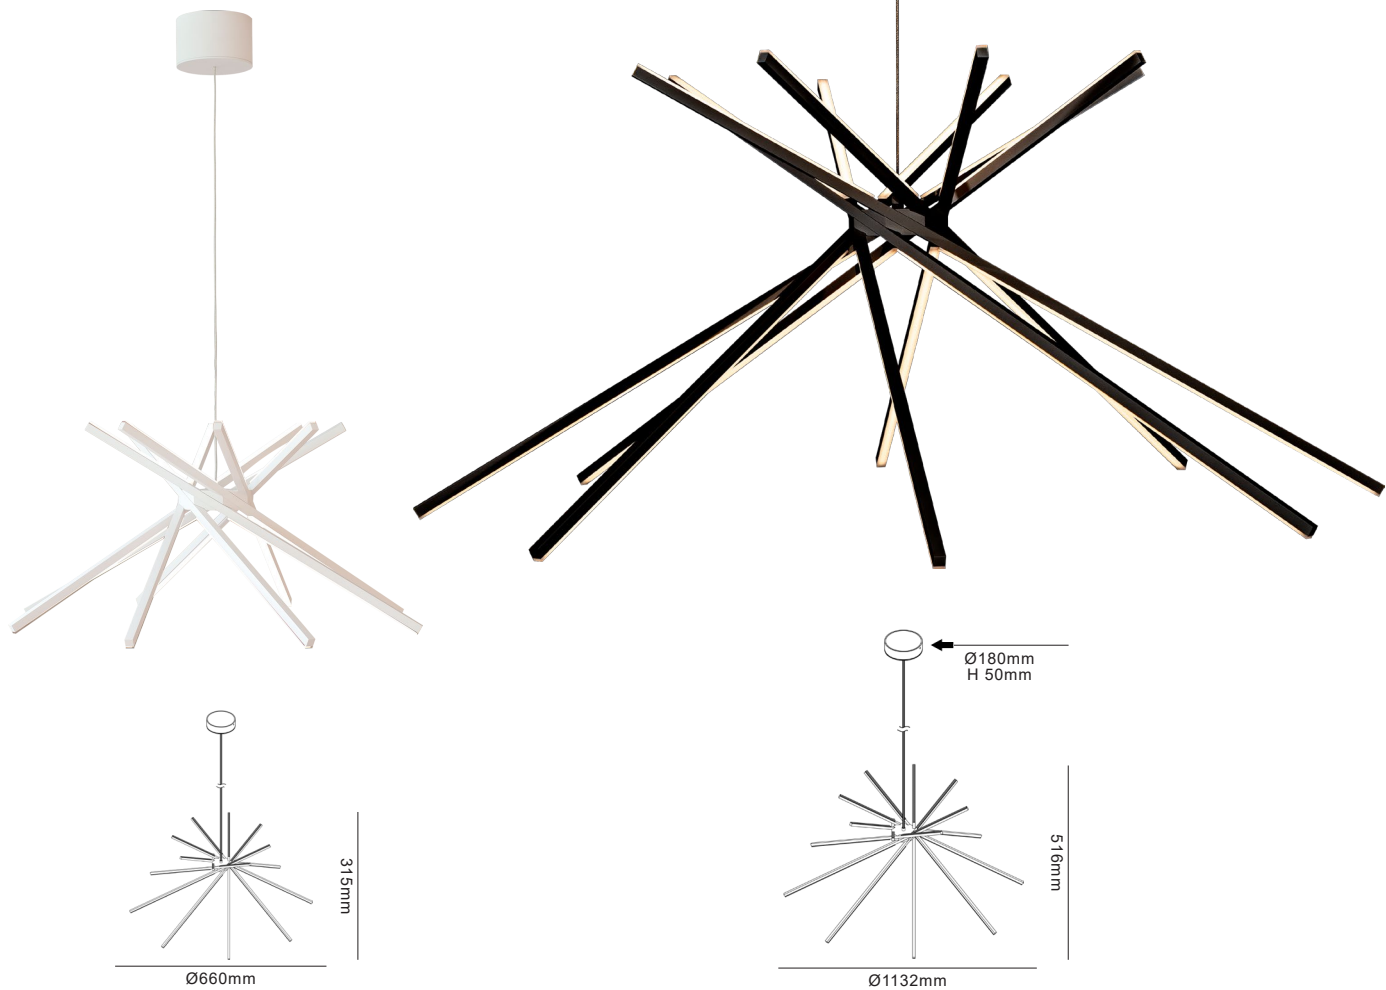

Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
376113006	Ø660	☐ Signal white	3000	80	2900	30	Fase avsnitt
376113005	Ø660	☒ Jet black	3000	80	2900	30	Fase avsnitt
378113006	Ø1132	☐ Signal white	3000	80	4800	50	Fase avsnitt
378113005	Ø1132	☒ Jet black	3000	80	4800	50	Fase avsnitt

Monteringstips
Kan monteres på to forskjellige måter.



Montasjemulighet 1
Den lengste delen av armen peker ned (standard løsning).



Montasjemulighet 2
Armene er plassert annenhver langside opp og ned.




Lyskilde: 1 x E14 7W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (opal)

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket

Monteringstips

Kan også monteres i skinne.
Se side 84-95 for Vox skinnesystem.



Art. nr.	Modell	Farge
00-7984-05-M1	Single	Black
00-7984-ET-M1	Single	Matte Gold



Coco, organisk med en lett struktur og varm glød, kommer fra et klassisk sfærisk lysdesign som er forsiktig støpt gjennom tyngdekraften. Serien består av et enkelt anheng, et dobbelt anheng og en lysekrone med metallkonstruksjon og forskjellige kuler i perfekt harmoni. Elegant, komposisjonelt og asymmetrisk, Coco tilpasser seg ethvert rom og gir personlighet og en subtil følelse av vektløshet.



Lyskilde: 2 / 6 x E14 7W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat



Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket



Double



Chandelier



Justerbar

Art. nr.	Modell	Farge	Lyskilde
00-7985-05-M1	Double	■ Black	2x7W LED E14 - ekskl.
00-7986-05-M1	Chandelier	■ Black	6x7W LED E14 - ekskl.





Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: II


Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: PMMA (opal)

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket


To monteringsmetoder
(gjelder for modell 1)



Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
00-5693-05-05	①	■ Black	3000	80	765	9	Fase avsnitt
00-5694-05-05	②	■ Black	3000	80	765	9	Fase avsnitt

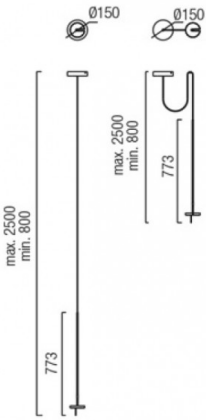

①

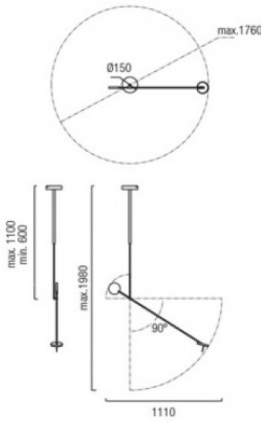


②

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: II



Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: PMMA (opal)

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket

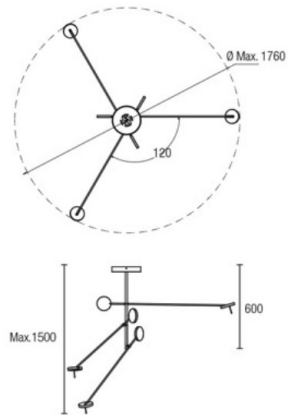

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
00-5696-05-05	■ Black	3000	80	2295	27	Fase avsnitt

Familie

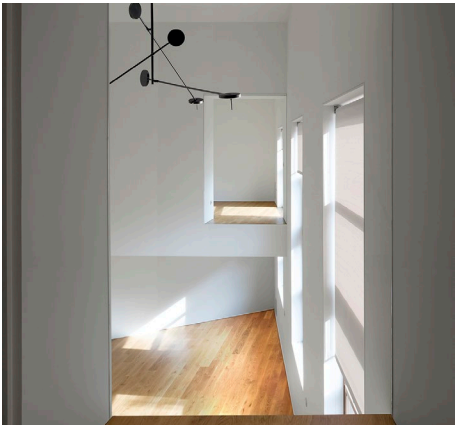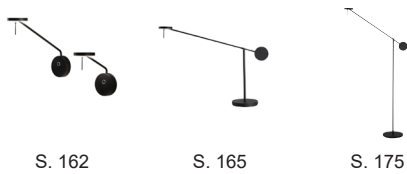







Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: I


Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: Metakrylat (opal)

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket



Harmoni
Havet og bølgene er den viktigste inspirasjonskilden til denne lampen. Dens former og kontraster skaper en intim atmosfære gjennom varmt og behagelig lys. Lampens personlighet skaper harmoni i et hvert miljø.

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
00-5275-BW-M1	☐ White	2700	80	1341	24,3	Fase avsnitt
00-5275-CT-M1	☒ Wood brown	2700	80	910	24,3	Fase avsnitt

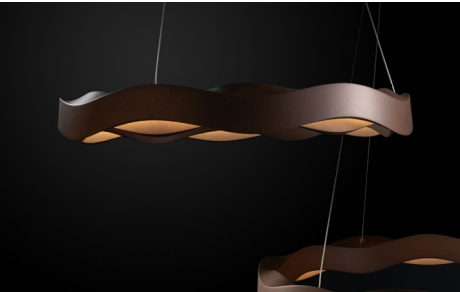



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: 1-10V
Beskyttelsesklasse: I


Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Metakrylat (frosted)

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket

Letthet
Designet til denne pendellampen gir diffus be-
lysning og gir stor allsidighet i alle rom. Den kan
installeres i en kombinasjon av forskjellige former
og størrelser.



Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
00-0641-BW-M3	① Ø600	☐ White	3000	80	1577	22	1-10V
00-0642-BW-M3	② Ø800	☐ White	3000	80	2086	31	1-10V
00-3646-BW-M3	③ Ø1000	☐ White	3000	80	3473	36	1-10V

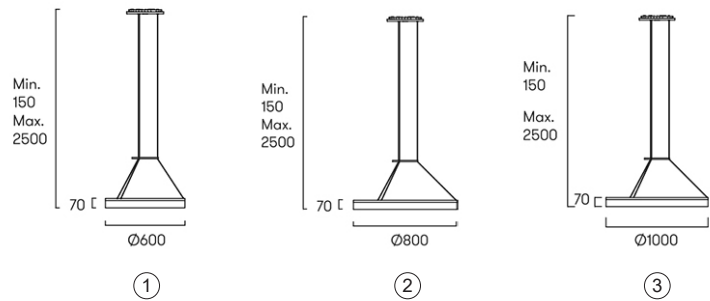


Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Se tilbehør
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Metakrylat (frosted)


Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket




Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
00-3647-BW-M3	① Ø600+800	☐ White	3000	80	5088	53	Se tilbehør
00-3648-BW-M3	② Ø800+1000	☐ White	3000	80	6432	67	Se tilbehør
00-3649-BW-M3	③ Ø600+800+1000	☐ White	3000	80	8544	89	Se tilbehør



①



②




③




Ringene er justerbare i høyde og hvordan de skal henge.

Tilbehør

71-0001-00-00 PWM dimmer 1-10V m/ledningssett
R-09500 DALI controller m/ledningssett



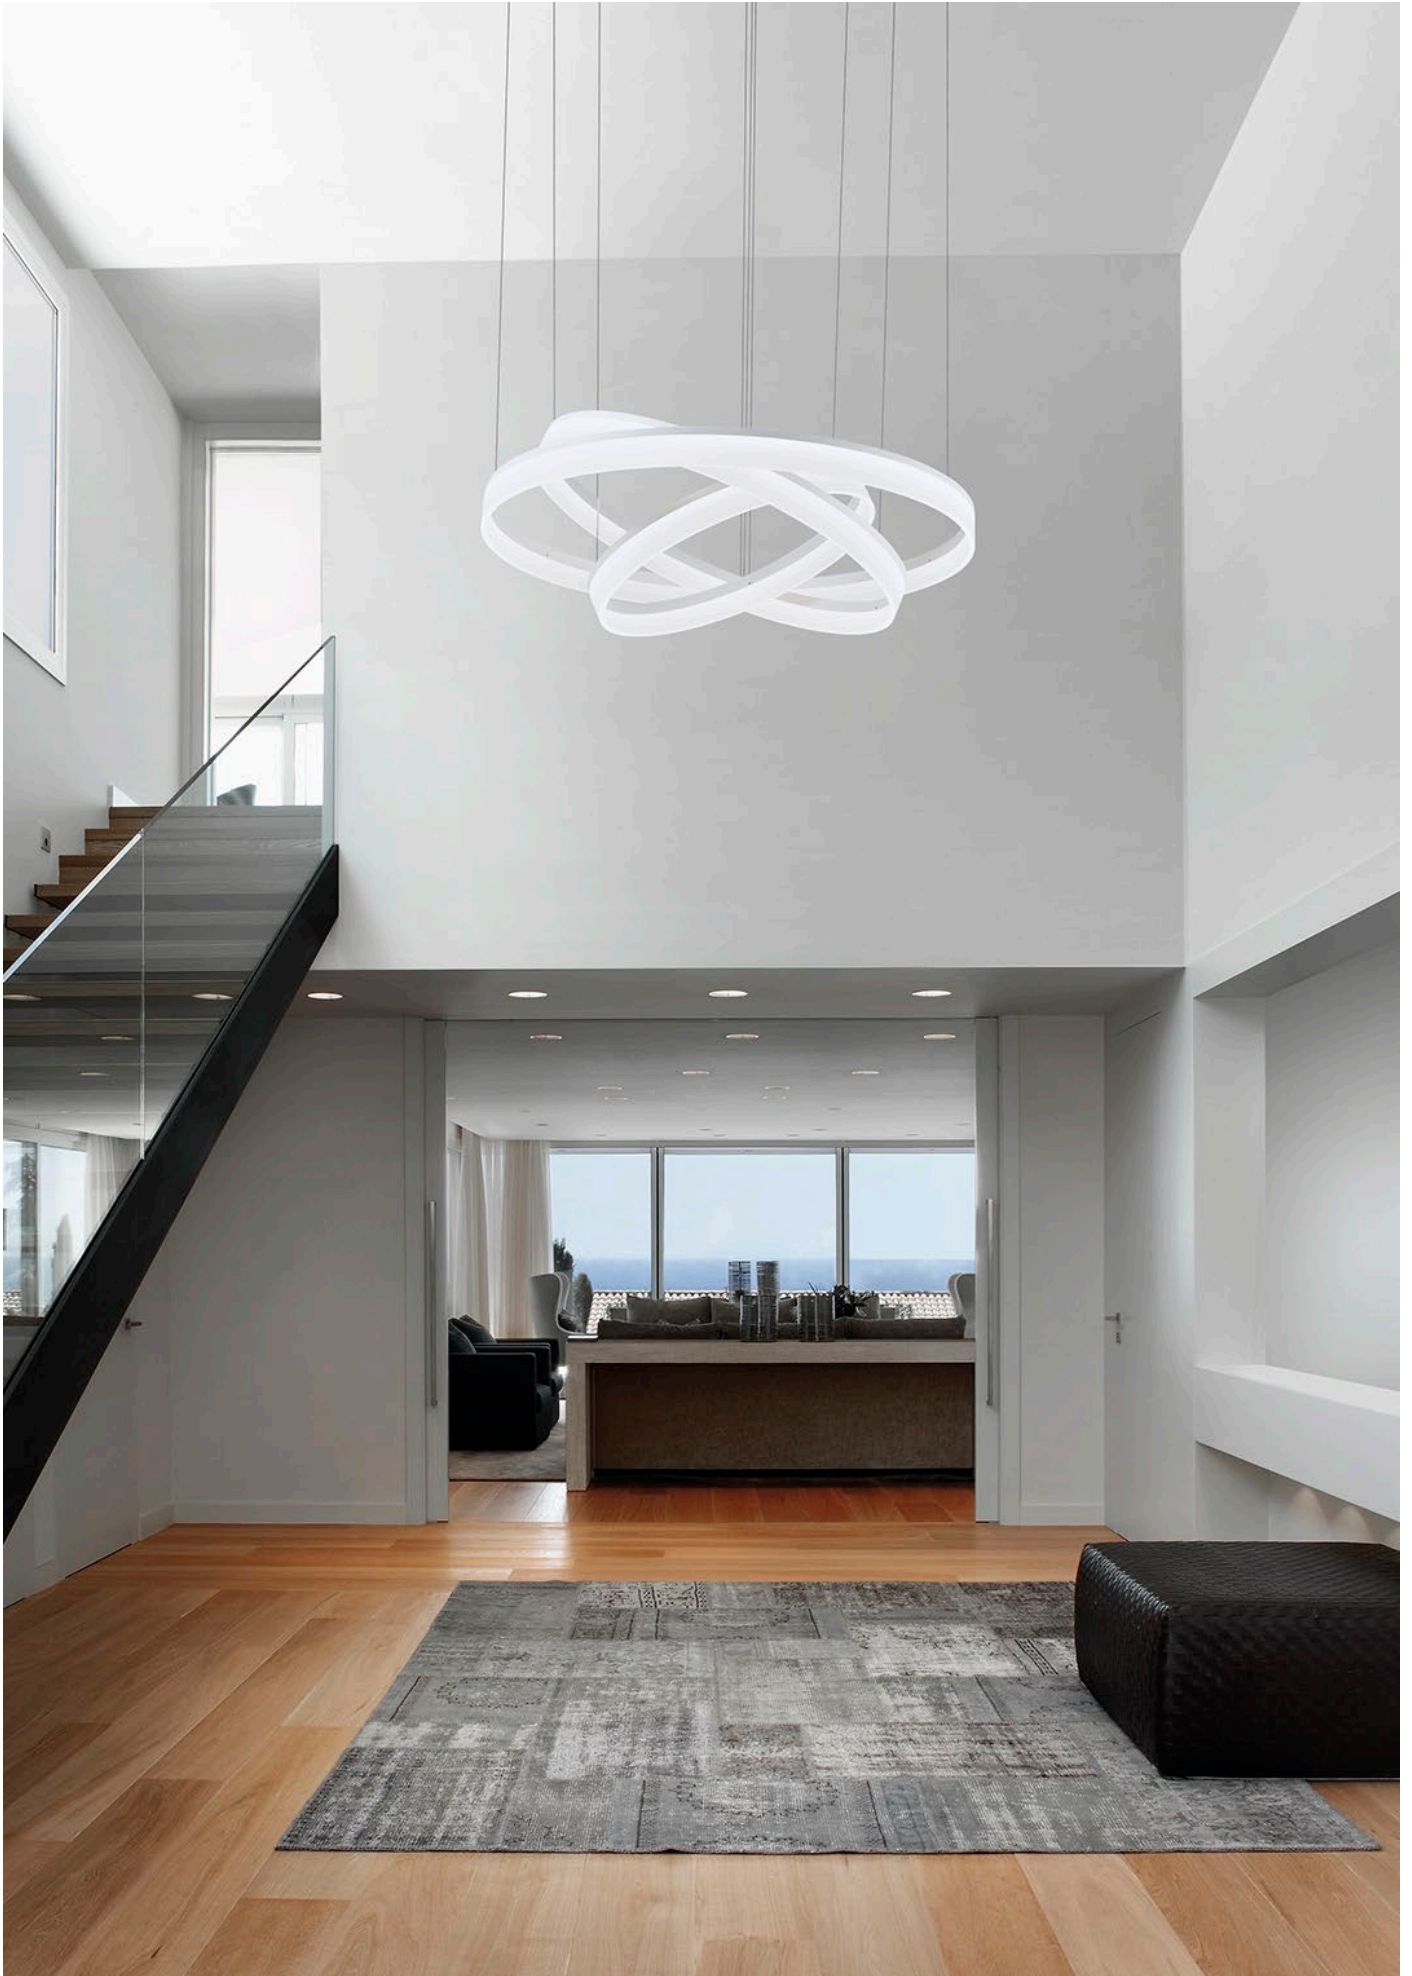


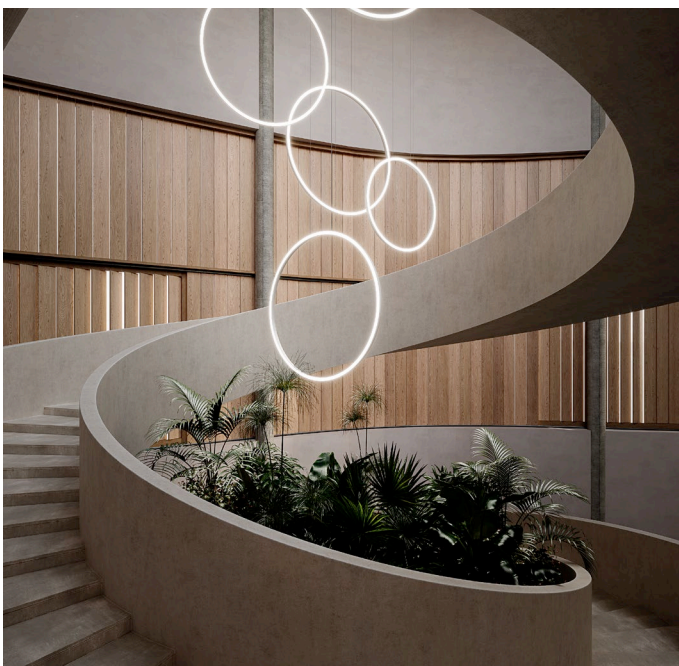


Tilpasning

Circular kombinerer design og arkitektur for å skape belysning for romslige omgivelser. En familie av sirkulære ringer med et førsteklasses moderne design som gir maksimal allsidighet, blanding av formater, overflater og lysretninger.

På de neste sidene finner man det totale utvalget. Serien er bygget opp som en konfigurator, hvor man velger lysretninger, antall ringer, størrelser etc.

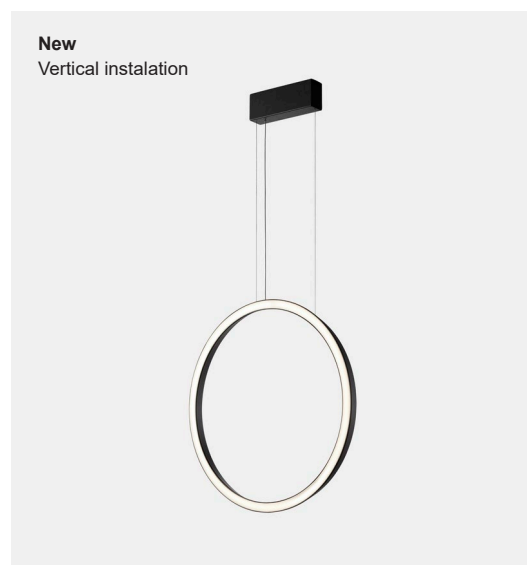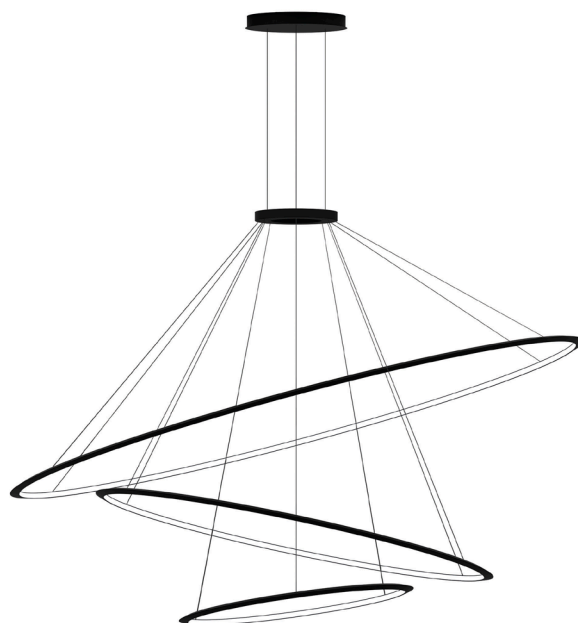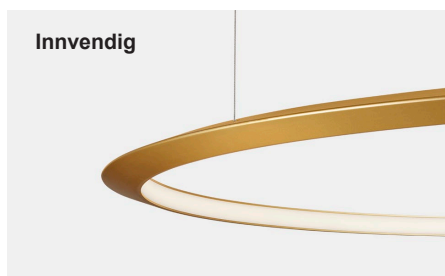


Lysretning

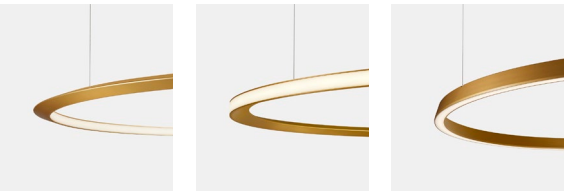


D Innvendig F Utvendig S Ned

Installasjon



4 Utenpåliggende



5 Innfelt


Modell

Min. 500
Max. 3000



A Ø600mm 31,7W
2880lm

Min. 700
Max. 3000



K Ø900mm 45W
4350lm

Min. 700
Max. 3000




B Ø1200mm 63,5W
5760lm

Min. 800
Max. 5000




C Ø2000mm 120W
10080lm

Min. 800
Max. 5000



D Ø3000mm 178W
14880lm

Min. 1000
Max. 4000




G Ø3000mm 368W
Ø2000mm 30720lm
Ø1200mm

Min. 1500
Max. 3000



H Ø2000mm 224W
Ø1200mm 18720lm
Ø600mm

Min. 1000
Max. 3000



L Ø1200mm 139W
Ø900mm 13344lm
Ø600mm

Min. 1500
Max. 3000



M Ø1200mm 108W
Ø900mm 10360lm

Min. 1500
Max. 3000



N Ø900mm 76W
Ø600mm 7296lm

Kelvin

A 2400 V 2700 W 3000 (standard) X 4000

Strømforsyning

OU On/off DU DALI RU 1-10V

Farge

14 White 05 Black EF Golden

Velg tall i tabellen nedenfor ut ifra hvilke parameter armaturen skal ha.
Tallene utgjør artikkelnr.

Eksempel:
CF4G-00X9AZDU05

C	F	4	G	-	00	X	9	AZ	DU	05
Produkt	Lysretning	Installasjon	Modell	Guide	Power	Kelvin	CRI	Vinkel	Strøm-forsyning	Farge
C	D Innvendig	4 Utenpålig.	A Ø600	-	00	A 2400	9 CRI>90	AZ	OU On/off	14 White
			K Ø900			V 2700			DU DALI	05 Black
	F Utvendig	5* Innfelt	B Ø1200			W 3000			RU 1-10V	EF Golden
			C Ø2000			X 4000				
	S Ned		D Ø3000							
			G Ø3000 Ø2000 Ø1200							
			H Ø2000 Ø1200 Ø600							
			L Ø1200 Ø900 Ø600							
			M Ø1200 Ø900							
			N Ø900 Ø600							

5* - Kan kun benyttes med modellene A, B, C og D


Vennligst ta kontakt med NorDesign AS for ytterligere informasjon.

Lysretning




D Innvendig F Utvendig

Installasjon




4 Utenpåliggende


Modell




E Ø1200mm 558W
 Ø2000mm 46560lm
 Ø3000mm
 Ø2000mm
 Ø1200mm




F Ø600mm 328W
 Ø1200mm 27360lm
 Ø2000mm
 Ø1200mm
 Ø600mm



I Ø1200mm 380W
 Ø2000mm 31680lm
 Ø2000mm
 Ø1200mm



J Ø600mm 207W
 Ø1200mm 17280lm
 Ø1200mm
 Ø600mm



O Ø900mm 210W
 Ø2000mm 20160lm
 Ø900mm

Kelvin

A 2400 **V** 2700 **W** 3000 (standard) **X** 4000

Strømforsyning

OU On/off **DU** DALI **RU** 1-10V

Farge

14 White ☐ **05** Black ☒ **EF** Golden ☐

Velg tall i tabellen nedenfor utifra hvilke parameter armaturen skal ha.
Tallene utgjør artikkelnr.

Eksempel:

CF4E-00X9AZDU05


C	F	4	E	-	00	X	9	AZ	DU	05					
Produkt	Lysretning	Installasjon	Modell	Guide	Power	Kelvin	CRI	Vinkel	Strøm-forsyning	Farge					
C	D Innvendig	4 Utenpålig.	E Ø1200 Ø2000 Ø3000 Ø2000 Ø1200	-	00	A 2400	9 CRI>90	AZ	OU On/off	14 White					
			V 2700			DU DALI			05 Black						
			W 3000			RU 1-10V			EF Golden						
			X 4000												
	F Utvendig		F Ø600 Ø1200 Ø2000 Ø1200 Ø600												
			I Ø1200 Ø2000 Ø2000 Ø1200												
			J Ø600 Ø1200 Ø1200 Ø600												
			O Ø900 Ø2000 Ø900												

Vennligst ta kontakt med NorDesign AS for ytterligere informasjon.

Lysretning




V Innvendig



P Side

Installasjon




4 Utenpåliggende




5 Innfelt


Modell



A Ø600mm 31,7W
2880lm



K Ø900mm 45W
4350lm



B Ø1200mm 63,5W
5760lm

Kelvin

A 2400

V 2700

W 3000 (standard)

X 4000

Strømforsyning

OU On/off

DU DALI

RU 1-10V

Farge

14 White 

05 Black 

EF Golden 

Velg tall i tabellen nedenfor utifra hvilke parameter armaturen skal ha.
Tallene utgjør artikkelnr.


Eksempel:

CV4A-00X9AZDU05

C	V	4	A	-	00	X	9	AZ	DU	05
Produkt	Lysretning	Installasjon	Modell	Guide	Power	Kelvin	CRI	Vinkel	Strøm-forsyning	Farge
C	V Innvendig	4 Utenpålig.	A Ø600	-	00	A 2400	9 CRI>90	AZ	OU On/off	14 White
						V 2700			DU DALI	05 Black
	P Side	5 Innfelt	K Ø900			W 3000			RU 1-10V	EF Golden
			B Ø1200			X 4000				

Vennligst ta kontakt med NorDesign AS for ytterligere informasjon.



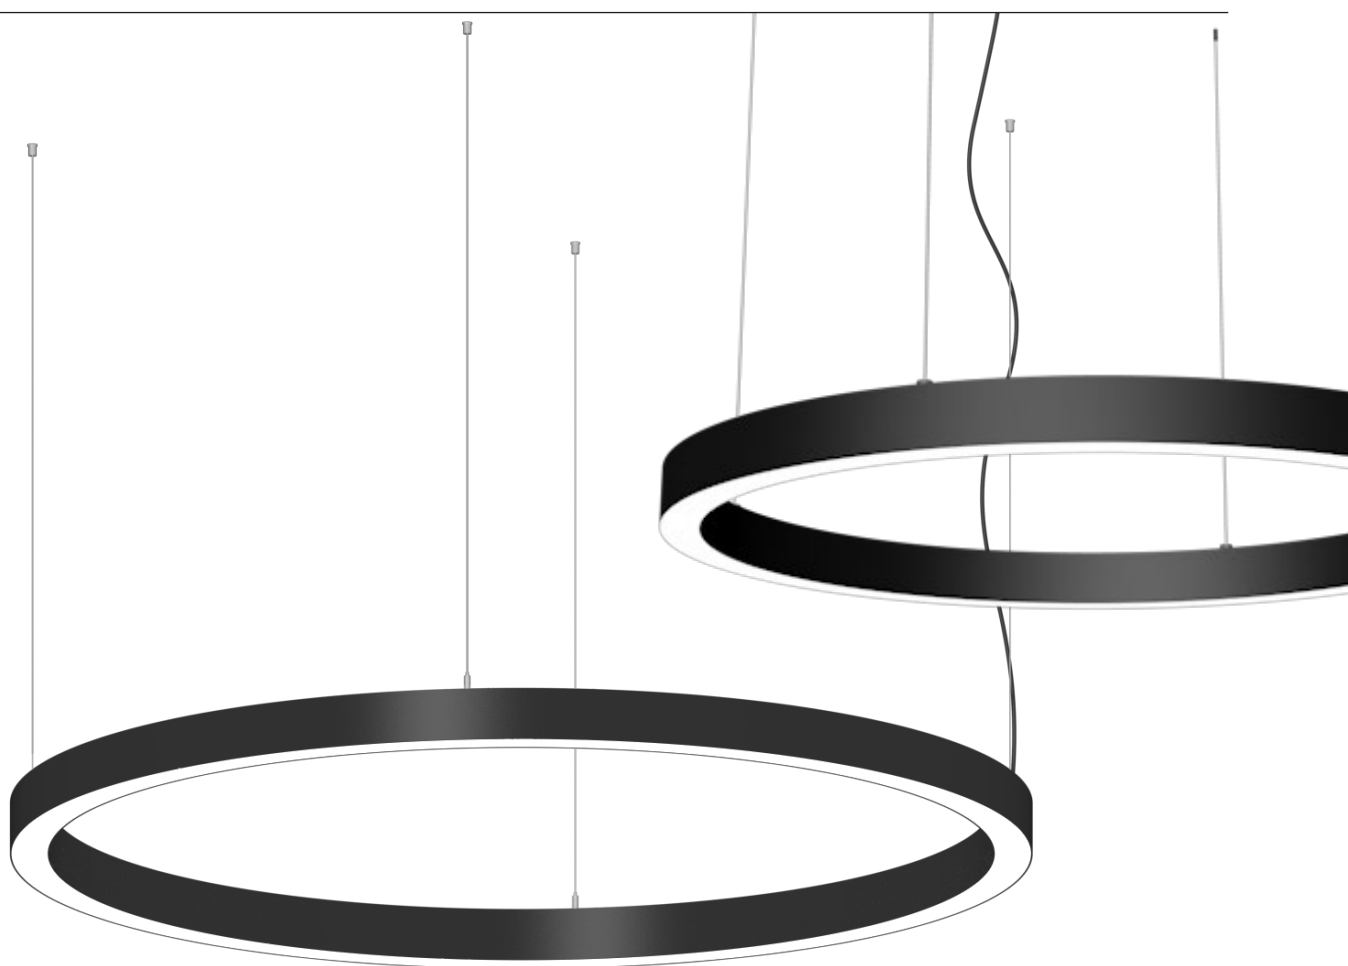

Oblique er en serie sirkulære armaturer i to forskjellige modeller, hvor hver modell leveres i ulike størrelser. Velg mellom totalt 6 ulike størrelser for hver modell. Her står man fritt til å velge mellom ulike dimmeteknologier og farger.

Avdekningen er av Microprismatisk PC, og sørger for lav blending (UGR<19).

Begge modeller og alle størrelsene leveres som ferdig pendel, men leveres også med spesialdesignet montaseløsning for montasje direkte til underlaget (taklampe).



Inkl. spesialdesignet montaseløsning for montasje direkte til underlaget.





Leveres som standard i fargene hvit og sort. Gull sølv og andre farger på forespørsel.

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Avhengig av modell
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (MP UGR<19)

Montasje: Utenpåliggende, nedhengt
Tilkobling: Åpen og lukket

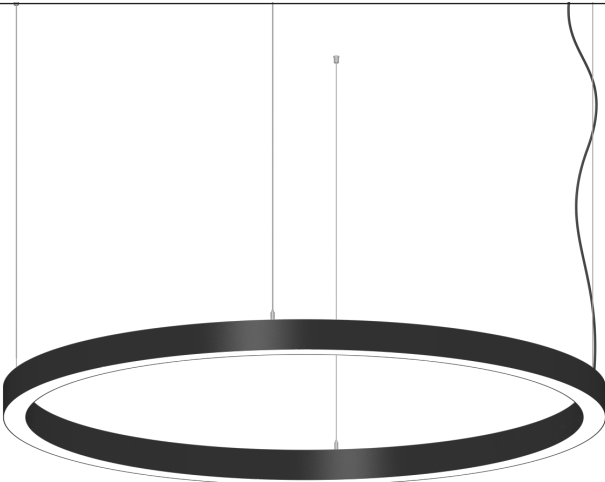

Kelvin


Leveres som standard med 3000K. For andre fargetemperaturer, vennligst ta kontakt med NorDesign AS.

Farge

Leveres som standard i fargene hvit og sort. For sølv, gull og andre farger, vennligst ta kontakt med NorDesign AS.

Størrelser

For alternative størrelser, vennligst ta kontakt med NorDesign AS. (Ø1540-5040).


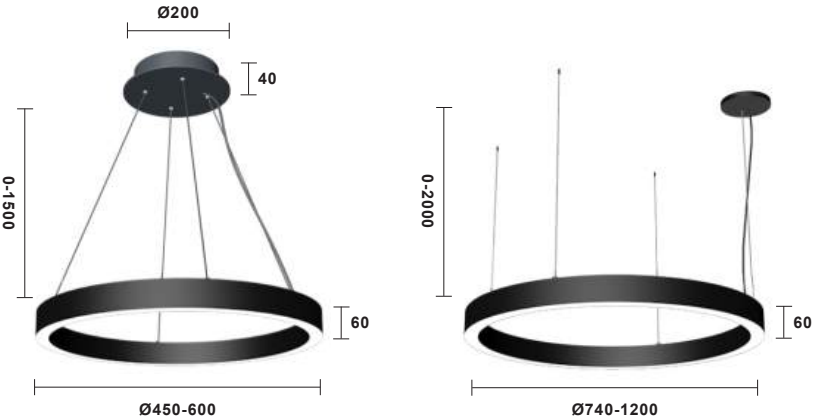


	Størrelse	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Farge	Dimbar	Art. nr.
	Ø450 <i>Trafo integrert i takkopp</i>	3000	80	900	10	☐ Signal white ☐ Signal white ☒ Jet black ☒ Jet black	Triac DALI Triac DALI	406045316 406045336 406045315 406045335
	Ø600 <i>Trafo integrert i takkopp</i>	3000	80	1350	15	☐ Signal white ☐ Signal white ☒ Jet black ☒ Jet black	Triac DALI Triac DALI	406060316 406060336 406060315 406060335
	Ø740 <i>Trafo integrert i ringen</i>	3000	80	1800	20	☐ Signal white ☐ Signal white ☒ Jet black ☒ Jet black	1-10V DALI 1-10V DALI	406074326 406074336 406074325 406074335
	Ø900 <i>Trafo integrert i ringen</i>	3000	80	2250	25	☐ Signal white ☐ Signal white ☒ Jet black ☒ Jet black	1-10V DALI 1-10V DALI	406090326 406090336 406090325 406090335
	Ø1000 <i>Trafo integrert i ringen</i>	3000	80	2700	30	☐ Signal white ☐ Signal white ☒ Jet black ☒ Jet black	1-10V DALI 1-10V DALI	406100326 406100336 406100325 406100335
	Ø1200 <i>Trafo integrert i ringen</i>	3000	80	3150	35	☐ Signal white ☐ Signal white ☒ Jet black ☒ Jet black	1-10V DALI 1-10V DALI	406120326 406120336 406120325 406120335

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Avhengig av modell
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (MP UGR<19)


Montasje: Utenpåliggende, nedhengt
Tilkobling: Åpen og lukket

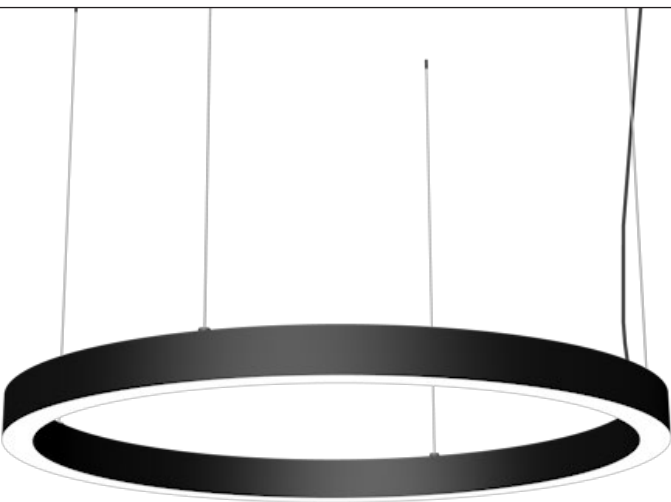

Kelvin
Leveres som standard med 3000K. For andre fargetemperaturer, vennligst ta kontakt med NorDesign AS.

Farge
Leveres som standard i fargene hvit og sort. For sølv, gull og andre farger, vennligst ta kontakt med NorDesign AS.

Størrelser
For alternative størrelser, vennligst ta kontakt med NorDesign AS. (Ø1540-5040).

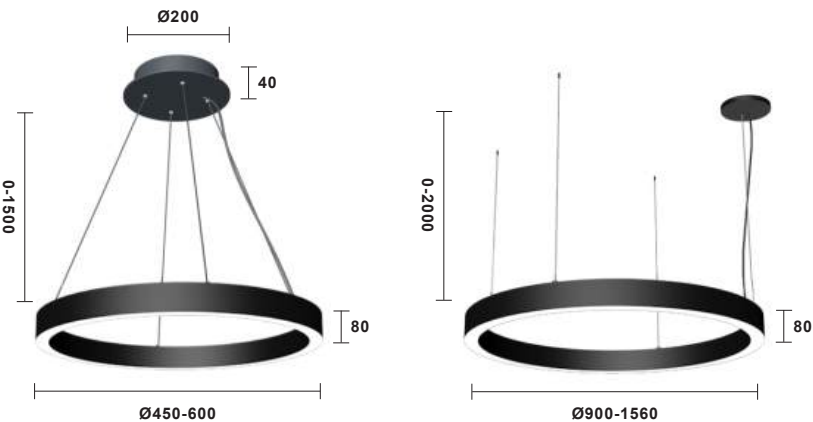

	Størrelse	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Farge	Dimbar	Art. nr.
	Ø450 <i>Trafo integrert i takkopp</i>	3000	80	2000	20	☐ Signal white ☐ Signal white ☒ Jet black ☒ Jet black	Triac DALI Triac DALI	608045316 608045336 608045315 608045335
	Ø600 <i>Trafo integrert i takkopp</i>	3000	80	3000	30	☐ Signal white ☐ Signal white ☒ Jet black ☒ Jet black	Triac DALI Triac DALI	608060316 608060336 608060315 608060335
	Ø900 <i>Trafo integrert i ringen</i>	3000	80	4000	40	☐ Signal white ☐ Signal white ☒ Jet black ☒ Jet black	1-10V DALI 1-10V DALI	608090326 608090336 608090325 608090335
	Ø1000 <i>Trafo integrert i ringen</i>	3000	80	5000	50	☐ Signal white ☐ Signal white ☒ Jet black ☒ Jet black	1-10V DALI 1-10V DALI	608100326 608100336 608100325 608100335
	Ø1200 <i>Trafo integrert i ringen</i>	3000	80	6000	60	☐ Signal white ☐ Signal white ☒ Jet black ☒ Jet black	1-10V DALI 1-10V DALI	608120326 608120336 608120325 608120335
	Ø1560 <i>Trafo integrert i ringen</i>	3000	80	8000	80	☐ Signal white ☐ Signal white ☒ Jet black ☒ Jet black	1-10V DALI 1-10V DALI	608156326 608156336 608156325 608156335





Lav blending - UGR<19

Med sitt særpregete design, med kraftig aluminiumsskjerm og inntrukket lyskilde, skiller denne lampeserien seg ut og skaper liv og kontrast i de miljøene den benyttes. Cordoba-serien kommer i ulike farger, størrelser, fargetemperaturer og dimmeteknologier. Dette gjør det mulig å benytte samme gjennomgående stil i et og samme prosjekt, hvor man velger parameter ut ifra arbeidsoppgave.

Cordoba har både ned- og opplys (90% ned, 10% opp), hvor opplyset skaper en elegant effekt mot underlaget, hvor det nærmest ser ut til at lampen svever. Avdekningen er i hvit microprismatisk polykarbonat, som gir minimalt med blending (UGR<19). Kan monteres i tak, på vegg og nedhengt.



Ned og opplys

Lysdistribusjon



Nedlys

90% av lyset rettes ned, og har en microprismatisk avdekning som sørger for redusert blending (UGR<19).



Opplys

Opplyset gir en dekorativ effekt mot underlaget. Integrert i armaturen er det en av/på-bryter, som kan benyttes for å slukke opplyset.

Montasje



Utenpåliggende

Monter bakstykket til underlaget og fest armaturen til bakstykket ved å presse opp og vri til siden.



Nedhengt

Monter wire til armaturen og trekk ledning fra armaturen opp til baldakinen.

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Avhengig av valgt driver
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: PC MP (UGR<19)



Montasje: Utenpåliggende, nedhengt
Tilkobling: Åpen og lukket

Konfigurator

Dette produktet består av flere deler.



Alle modellene i Cordoba-serien leveres uten wire og baldakin. For nedhengt montasje, velg tilbehør.

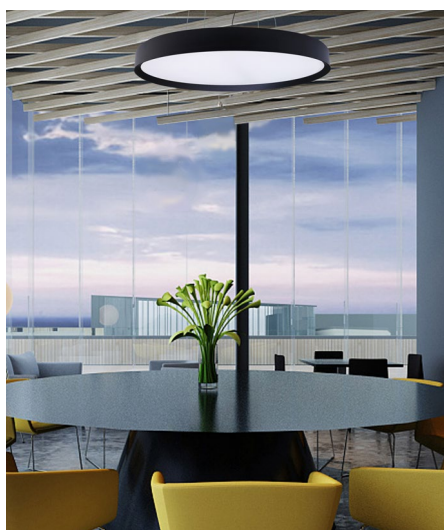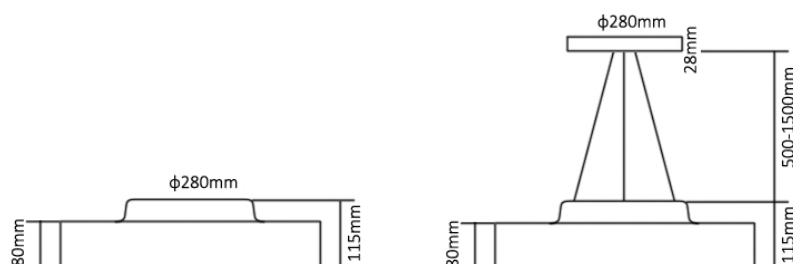

Steg 1 - Velg armatur

Størrelse	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Art. nr.
Ø435	■ Signal black	2700	80	3000	30	510452705
	■ Signal black	3000				510453005
Ø585	■ Signal black	2700	80	4000	40	510602705
	■ Signal black	3000				510603005
Ø735	■ Signal black	2700	80	5000	50	510752705
	■ Signal black	3000				510753005
Ø875	■ Signal black	2700	80	7000	70	510902705
	■ Signal black	3000				510903005
Ø1150	■ Signal black	2700	80	9000	90	511202705
	■ Signal black	3000				511203005

Steg 2 - Velg strømforsyning


Til størrelse	Dimmeteknologi	Modell	Art. nr.
Ø435	Triac	Osram Ote 35/700PC	4008321825520
	DALI	Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @700mA	4062172061889
Ø585	Triac	HEP LTTC40W1000LR-Z	LTTC40W1000LR-Z
	DALI	Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @1050mA	4062172061889
Ø735	DALI	Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @1200mA	4062172061889
Ø875	DALI	Tridonic LCA 100W 1100-2100mA one4all C PRE @1700mA	28001570
Ø1150	DALI	Tridonic LCA 100W 1100-2100mA one4all C PRE @2100mA	28001570

Strømforsyning plasseres i armaturhuset

Tilbehør

Baldakin med wire og ledning 150cm

Art. nr.	Dimmeteknologi	Farge
692801505	Triac	■ Signal black
692801535	DALI	■ Signal black



Universal baldakin for alle størrelser.

Ledning fra baldakin trekkes ned til armaturen og kobles til trafo.

Wire monteres enkelt til armaturen i egne fester.

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Avhengig av valgt driver
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: PC MP (UGR<19)


Montasje: Utenpåliggende, nedhengt
Tilkobling: Åpen og lukket

Konfigurator

Dette produktet består av flere deler.



Alle modellene i Cordoba-serien leveres uten wire og baldakin. For nedhengt montasje, velg tilbehør.

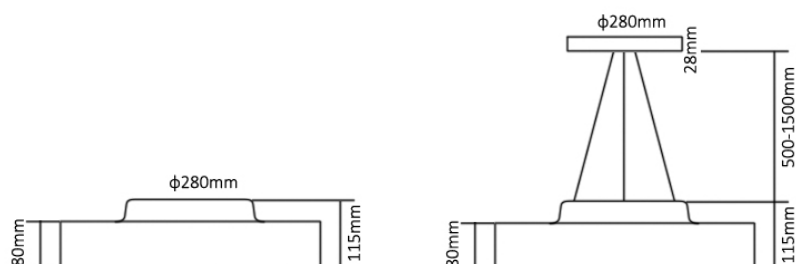

Steg 1 - Velg armatur

Størrelse	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Art. nr.
Ø435	☐ Signal white	2700	80	3000	30	510452706
	☐ Signal white	3000				510453006
Ø585	☐ Signal white	2700	80	4000	40	510602706
	☐ Signal white	3000				510603006
Ø735	☐ Signal white	2700	80	5000	50	510752706
	☐ Signal white	3000				510753006
Ø875	☐ Signal white	2700	80	7000	70	510902706
	☐ Signal white	3000				510903006
Ø1150	☐ Signal white	2700	80	9000	90	511202706
	☐ Signal white	3000				511203006

Steg 2 - Velg strømforsyning


Til størrelse	Dimmeteknologi	Modell	Art. nr.
Ø435	Triac	Osram Ote 35/700PC	4008321825520
	DALI	Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @700mA	4062172061889
Ø585	Triac	HEP LTTC40W1000LR-Z	LTTC40W1000LR-Z
	DALI	Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @1050mA	4062172061889
Ø735	DALI	Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @1200mA	4062172061889
Ø875	DALI	Tridonic LCA 100W 1100-2100mA one4all C PRE @1700mA	28001570
Ø1150	DALI	Tridonic LCA 100W 1100-2100mA one4all C PRE @2100mA	28001570

Strømforsyning plasseres i armaturhuset

Tilbehør

Baldakin med wire og ledning 150cm

Art. nr.	Dimmeteknologi	Farge
692801506	Triac	☐ Signal white
692801536	DALI	☐ Signal white



Universal baldakin for alle størrelser

Ledning fra baldakin trekkes ned til armaturen og kobles til trafo.

Wire monteres enkelt til armaturen i egne fester.



MAXIME PENDANT

NEDHENGTT



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Avhengig av modell
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (hvit)

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Åpen og lukket



Lysdistribusjon
25% opp og 75%

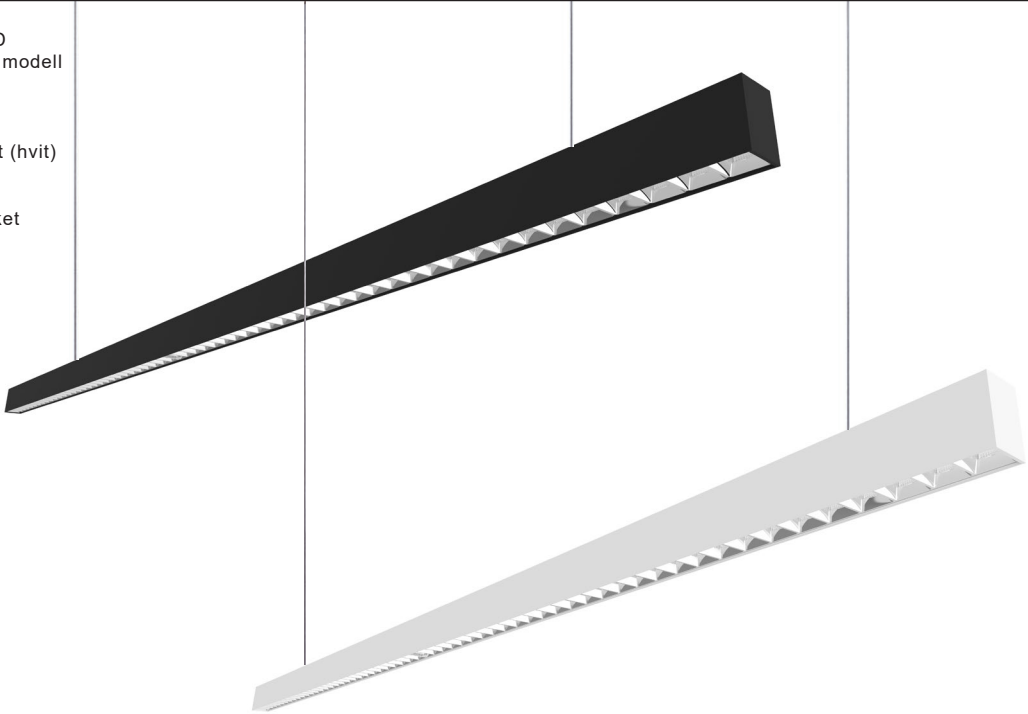

Elegant og slank pendel med opp og nedlys. Rastere på undersiden sørger for lav blending (URG<16) samtidig som den gir et godt arbeidslys. Passer perfekt på kontor og offentlige miljøer, så vel som i private hjem.

1-10V


Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
3000	>90	4560	48	70° x 70°

Art. nr.	Farge
482483006	☐ Pure white
482483005	☒ Graphite black

DALI

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
3000	>90	4560	48	70° x 70°

Art. nr.	Farge
483483006	☐ Pure white
483483005	☒ Graphite black

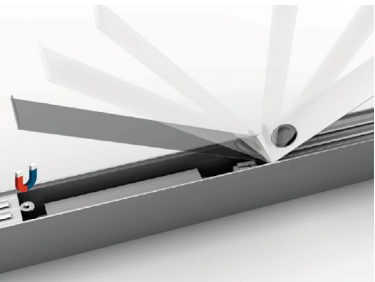

Magnetisk lokk på baksiden av armaturen sørger for rask og enkel verktøyfri tilkobling.

Strømforsyning og hurtigtilkobling er lett tilgjengelig.



Leveres inkl. baldakin med ledning og wire.

Wire har 200cm lengde.



Lyskvalitet og helse

Flicker Free teknologien reduserer følsomheten for hodepine o.l for personer som er ekstra utsatt for slikt. Ved bildetaking med f. eks. mobil vil man også unngå "støy" på skjermen.

Skinner & spotter



Foto: © Boligcompaniet AS
Boligprosjekt levert at Boligcompaniet AS





Foto: © Boligcompagniet AS
Boligprosjekt levert av Boligcompagniet AS



VOX er et skinnesystem som kobles direkte til strømnettet (230V). Populært benyttet i private hjem, men også i det offentlige rom.

Skinnesystemet er fleksibelt, hvor man kan velge mellom 1m og 2m lengder, samt vinkler og skjøter for å tilpasse etter ønsket behov. Det finnes mange ulike spotter å velge mellom og man kan også benytte pendeladapter for montasje av pender.

De fleste spottene benytter GU10-lyskilde, hvor vi alltid anbefaler å benytte dimbar LED-lyskilde, men det er også et stort utvalg av spotter med integrert LED-lyskilde. Spottene er tilt- og roterbar

Valg av spot og fargetemperatur

Til Vox-skinnesystemet kan man velge spotter med GU10-sokkel eller integrert LED.


GU10-sokkel har utskiftbare lyskilder, hvor man fritt kan velge i et bredt utvalg av ulike lyskilder, der man kan variere mellom ulike spredningsvinkler og fargetemperaturer.

Integrert LED har fast lyskilde og er ikke utskiftbar. Den integrerte lyskilden har en mye lengre levetid enn utskiftbare lyskilder og mer effektiv (lyssterk).


2700K & Colour Toning

Valg av fargetemperatur er avhengig av funksjonen til lyset og ikke minst smak og behag. 2700K er en standard varmhvit fargetemperatur som benyttes i all hovedsak til bolig. Colour Toning teknologien gjør det mulig å oppnå en varmere glød fra lyset når det dimmes. Teknologien imiterer den klassiske glødelampen, som vi alle kjenner godt til.


2700K

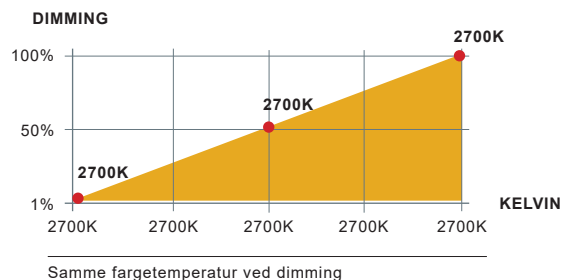

1900-3000K Colour Toning

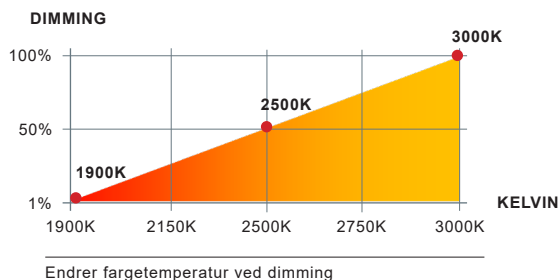

MONOPOINT



Vox Monopoint er et utenpåliggende adapter, som passer til alle spottene og til pendeladapter.

Passer perfekt over takboks, og har mulighet for åpen tilkobling (strekkavlaster og terminaltilkobling).

Art. nr.	Farge
389561106	☐ Signal white



PENDELADAPTER



Med Vox pendeladapter kan man enkelt montere pendler av ulike størrelser og montere de rett i Vox skinnen. Her kan man fritt flytte på pendelen uten å måtte løsne på en eneste skrue.



Her avbildet med Oz-pendler.


Art. nr.	Farge
389561006	☐ Signal white
389561005	☒ Jet black

VOX pendeladapter kan belastes med max. 2 kg vekt.



Foto: © Boligcompagniet AS
Boligprosjekt levert av Boligcompagniet AS


BOCCA



Elegant konisk design med bred åpning som gir mulighet til å oppnå et større lysbilde (avhengig av spredningsgraden på lyskilden),

Art. nr.	Farge	Lyskilde
387570106	☐ Signal white	GU10 maks. 7,5W LED
387570105	☒ Jet black	GU10 maks. 7,5W LED

SECCO




Klassisk tubeformet spot, i hvit og sort utførelse.

"Tuben" kan skyves helt tilbake, slik at skifte av lyskilde blir enklest mulig.

Art. nr.	Farge	Lyskilde
387570206	☐ Signal white	GU10 maks. 7,5W LED
387570205	☒ Jet black	GU10 maks. 7,5W LED




ARCO



Enkel og stilren spot med åpen lyskilde. Populært benyttet hvor man vil ha en bredtstrålende lyskjegle (avhengig av spredningsgraden på lyskilden),

Art. nr.	Farge	Lyskilde
389570006v2	☐ White	GU10 maks. 50W

LARGO



Elegant og stilren spot med decor-ring på lyskilden. Populært benyttet hvor man vil ha en bredtstrålende lyskjegle (avhengig av spredningsgraden på lyskilden),

Art. nr.	Farge	Lyskilde
388570006	☐ Signal white	GU10 maks. 50W

OZ



Standard
fargekombinasjon

Standard
fargekombinasjon




Art. nr.	Farge
784490106	☐ Signal white (black cuff)
784490105	☐ Jet black (gold cuff)

OZ-serien har utskiftbare cuffs (indre ring). Dette gjør serien utrolig fleksibel, hvor man enkelt kan endre design og karakter på lampen ved å skifte cuff.



Tilbehør

Cuff	
364490006	☐ Signal white
364490005	■ Jet black
364490034	■ Gold

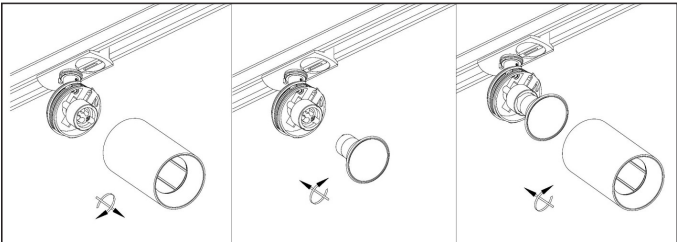


Hele frontstykket kan skrues av. Dette for å enklest kunne montere lyskilde.

Familie



Foto: © Boligcompniet AS
Boligprosjekt levert at Boligcompniet AS

VIVO



Vivo-serien har utskiftbare cuffs (indre ring). Dette gjør serien utrolig fleksibel, hvor man enkelt kan endre design og karakter på lampen ved å skifte cuff.



2700K

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
160123606	☐ Signal white (black cuff)	2700	90	1085	12,2	36°	Fase avsnitt
160123605	■ Jet black (gold cuff)	2700	90	1085	12,2	36°	Fase avsnitt

COLOUR TONING


Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
160093306	☐ Signal white (black cuff)	1900-3000	90	735	9,4	33°	Fase avsnitt
160093305	■ Jet black (gold cuff)	1900-3000	90	735	9,4	33°	Fase avsnitt

Colour Toning – Dim To Warm
Ved dimming endres fargetemperaturen fra 3000K på topp, til 1900K ved bunn.

Tilbehør

Cuff	
364490006	☐ Signal white
364490005	■ Jet black
364490034	■ Gold

Reflector	Passer til	
660122500	2700K	25°
660125000	2700K	50°
660132400	Colour Toning	24°
660134800	Colour Toning	48°





LEVI



Levi har en meget kort arm, slik at spothodet ligger nærmest flush med skinnen. Populært benyttet som en "utenpåliggende" downlight, og er et foretrukket valg hvor man ikke kan ha innfelte downlights.

Ved å sette to spotter nære hverandre, vil man oppnå effekten av en dobbel downlight, samtidig som det skaper et blikkfang.

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
389600106	☐ Signal white	2700	80	468	6	36°	Fase avsnitt
389600105	☒ Jet black	2700	80	468	6	36°	Fase avsnitt

Familie



S. 107

Skinnesett med valgfri spot og lyskilde:

Skinnesettene leveres ekskl. spotter og lyskilder.
Følg steg 1, 2 og 3.

NB! Skinnesettene er markert med innhold av enten Arco, Bocca eller Secco spot. Om ønskelig kan alternativ GU10-spot benyttes.



STEG 1
VELG KIT



1M

Art. nr.	Farge
130000306	☐ Signal white
130000305	☒ Jet black

Innhold:
1 x 1m skinne, 1 x endetilkobling og 1 x endelokk.

Plass til:
3 stk. spotter og 3 stk. lyskilder

STEG 2
VELG SPOT

Arco



Bocca



Secco



2M

Art. nr.	Farge
130000406	☐ Signal white
130000405	☒ Jet black


Innhold:
2 x 1m skinne, 1 x 180gr. skjøt, 1 x endetilkobling og 1 x endelokk.

Plass til:
4 stk. spotter og 4 stk. lyskilder

STEG 3
VELG LYSKILDE


For GU10 LED-lyskilde, se www.nordesign.no

Vox Track 1M



389560106 ☐
389560105 ☒

Vox Track 2M



389560206 ☐
389560205 ☒




End Feed




Left **Right**

389561306 ☐
389561305 ☒ 389561406 ☐
389561405 ☒




Valg av del er avhengig av hvilken retning strøm tilkobles.
Kan tilkobles strøm.

L-Connector




Outside **Inside**

389561706 ☐
389561705 ☒ 389561706 ☐
389561705 ☒




Valg av del er avhengig av hvilken retning strøm tilkobles.
Kan tilkobles strøm.

T-Connector




Left **Right**

389562506 ☐
389562505 ☒ 389562606 ☐
389562605 ☒



Valg av del er avhengig av hvilken retning strøm tilkobles.
Kan tilkobles strøm.


Middle Feed Straight



Universal del som passer uavhengig av retning (snu delen slik at utfreset spor går på samme side som spor på skinne). Kan også tilkobles strøm.

389561606 ☐
389561605 ☒


Middle Feed Round



Universal del som passer uavhengig av retning (snu delen slik at utfreset spor går på samme side som spor på skinne). Kan også tilkobles strøm.

389562406 ☐
389562405 ☒


Flexible Connector



Universal del som passer uavhengig av retning (snu delen slik at utfreset spor går på samme side som spor på skinne).

389561906 ☐
389561905 ☒


Straight Connector



Universal del som passer uavhengig av retning (snu delen slik at utfreset spor går på samme side som spor på skinne). 180gr. skjøt.

389561506 ☐
389561505 ☒


End Cap



Universal del som passer uavhengig av retning.

389561206 ☐
389561205 ☒


Wire Suspension



For nedhengt montasje. 300cm wire.

389562006 ☐
389562005 ☒


Straight Suspension



Monteres på oversiden av skinne v/ skjøter v/ nedhengt montasje. For å stive av.

389562100 ☒


L Suspension



Monteres på oversiden av skinne v/ skjøter v/ nedhengt montasje. For å stive av.


389562200 ☒

Vox Track 1M



380560106 ☐

Vox Track 2M



380560206 ☐
380560205 ☒




End Feed



Left

380561306 ☐
380561305 ☒




Right

380561406 ☐
380561405 ☒

Valg av del er avhengig av hvilken retning strøm tilkobles.


Kan tilkobles strøm.

L-Connector



Outside

380561706 ☐
380561705 ☒




Inside

380561806 ☐
380561805 ☒

Valg av del er avhengig av hvilken retning strøm tilkobles.


Kan tilkobles strøm.

T-Connector



Left

380561906 ☐
380561905 ☒




Right

380562006 ☐
380562005 ☒

Valg av del er avhengig av hvilken retning strøm tilkobles.

Kan tilkobles strøm.


Middle Feed Straight



380561606 ☐
380561605 ☒

Universal del som passer uavhengig av retning (snu delen slik at utfreset spor går på samme side som spor på skinne). Kan også tilkobles strøm.


Straight Connector



380561506 ☐
380561505 ☒

Universal del som passer uavhengig av retning (snu delen slik at utfreset spor går på samme side som spor på skinne). 180gr. skjøt.

End Cap




380561206 ☐
380561205 ☒

Universal del som passer uavhengig av retning.

Fixed Plate



Monteres på oversiden av skinnen. Virker som låsemechanisme. Se fig.





380562300 ☒

MONTASJE

NB! Ved montasje av Vox skinner, deler og spotter, vennligst se montasjeveiledning for korrekt montasje.

Skinnen har et utfreset spor langs den ene siden. Dette sporet indikerer jordretningen på skinnen. Alle delene og spottene har også et slikt spor, hvor disse sporene skal gå på samme side. Ved feilmontasje vil ikke skinnesystemet virke og deler/ spotter kan ta skade.

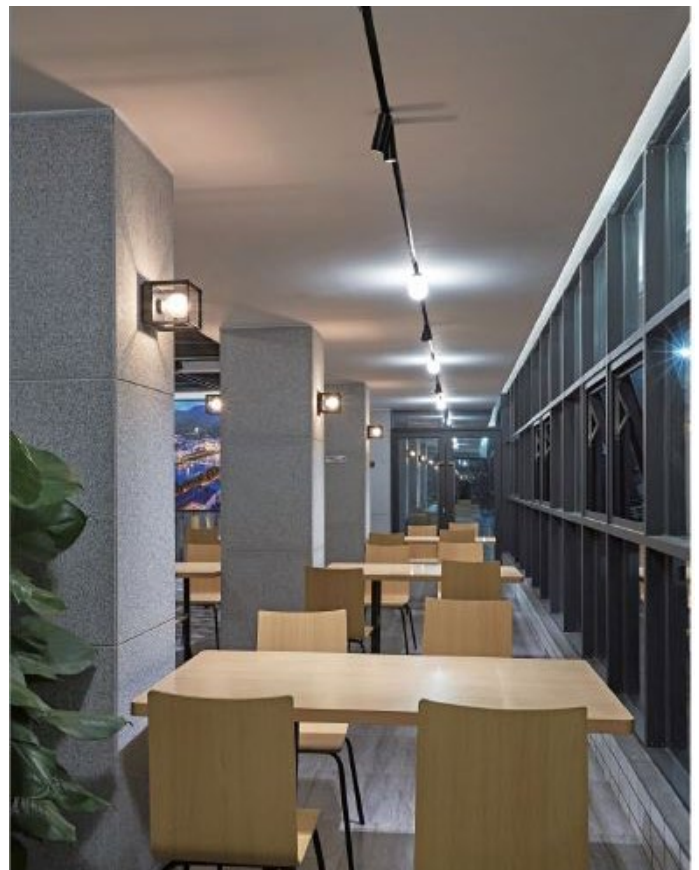

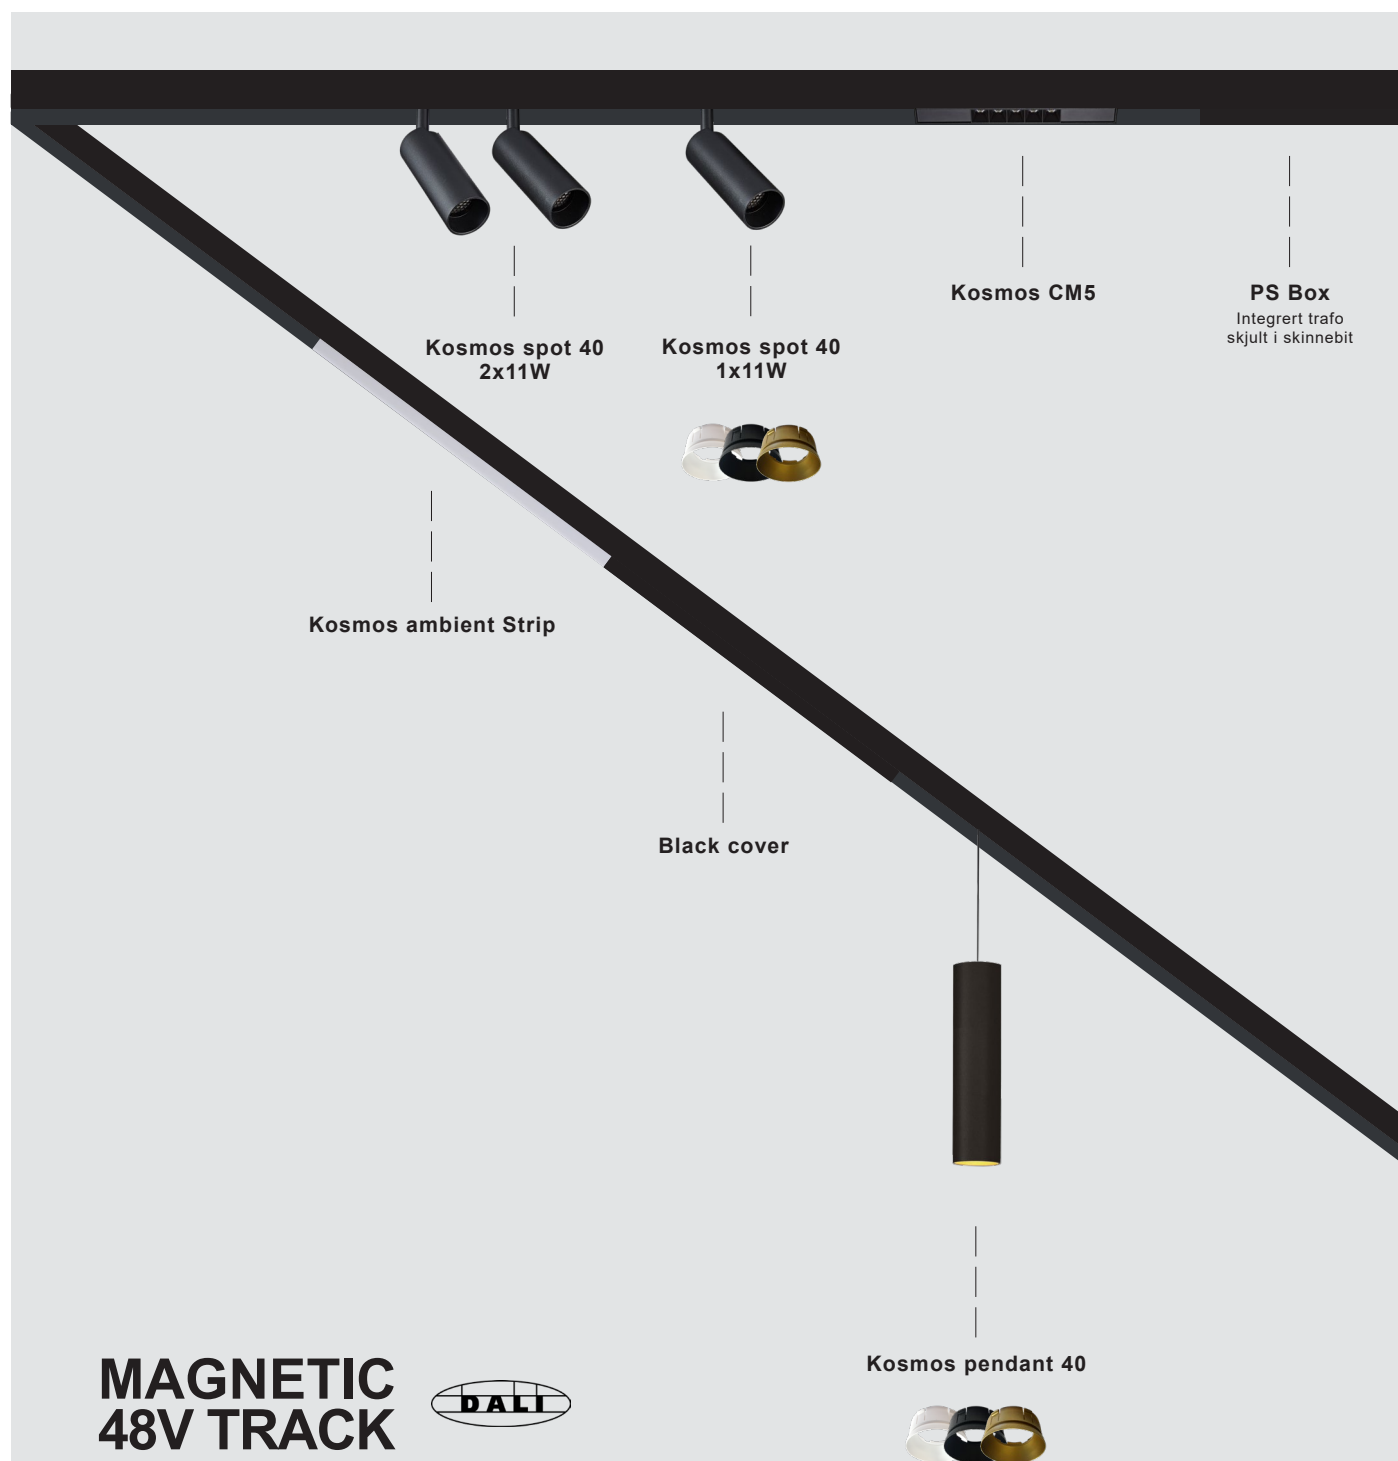

MAGNETIC 48V TRACK




48V lavspent skinnesystem med magnetisk klikksystem for feste av spotter og pendler. Utstyrt med DALI-dimmefunksjon, som gjør det mulig å styre hver enkelt spot hver for seg.

Kosmos tilbyr forskjellige armaturmoduler i forskjellige styrker og størrelser til forskjellige belysningsapplikasjoner. Hver armatur er utstyrt med det magnetiske klikksystemet, noe som gjør det enkelt å installere. Velg mellom utenpåliggende, nedhengt eller innsparklet skinne.




Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
790411105	1 x 11W	■ Jet black (black cuff)	2700	90	962	1x11	33°
790421105	2 x 11W	■ Jet black (black cuff)	2700	90	962 x 2	2x11	33°

Se tilbehør for alternative farger på cuff

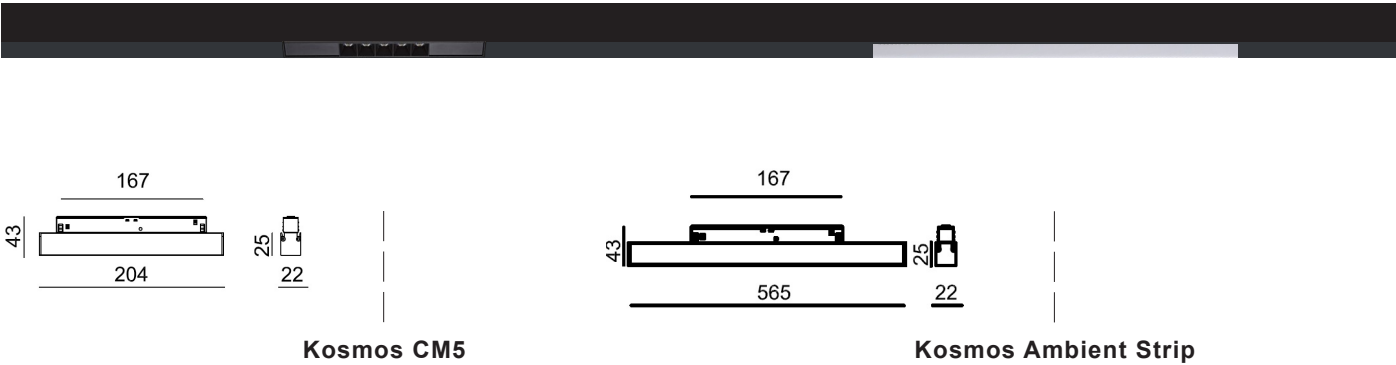

Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
790200805	CM5	■ Jet black	2700	90	750	5x1,5	34°
790561305	Ambient Strip	■ Jet black	2700	90	1319	12,6	115°

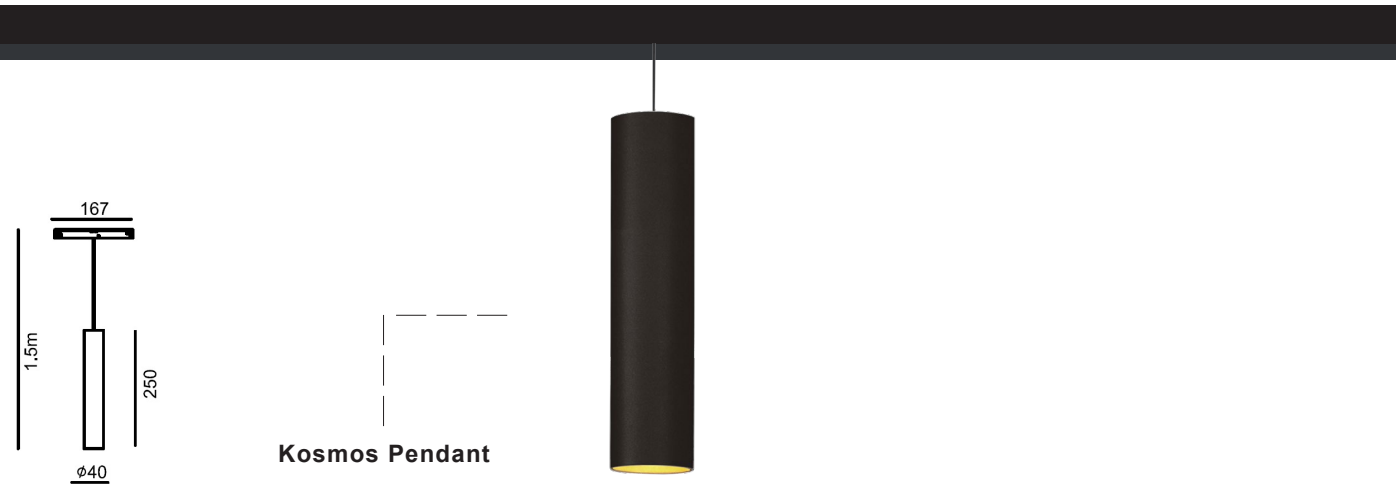

Kosmos Pendant

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
790410705	■ Jet black (black cuff)	2700	90	640	6,6	36°

Se tilbehør for alternative farger på cuff

Tilbehør

Alternativ farge på Cuff

365494006	☐ Signal white
365494005	☒ Jet black
365494034	☐ Gold




Leveres som standard

Cuff passer til Kosmos Spot 1x11W og 2x11W og Kosmos Pendant



Kosmos CM5

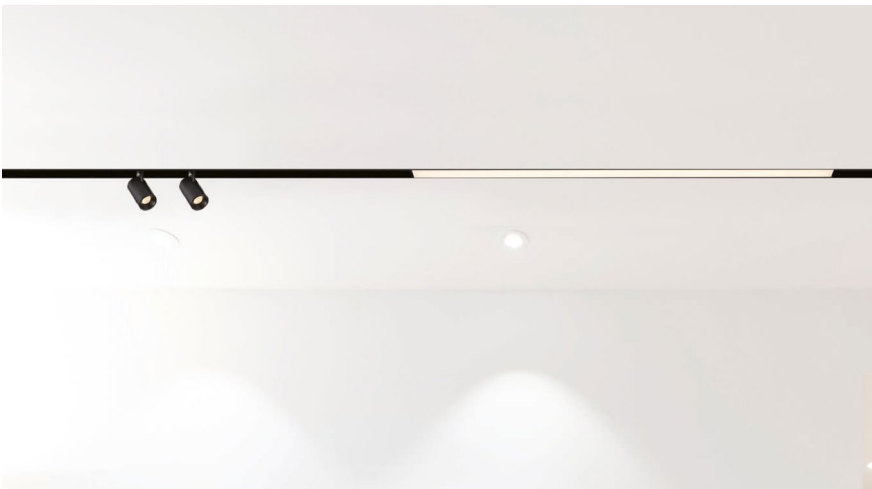


Kosmos Spot 40 2x11W

Kosmos Ambient Strip



Kosmos H52 Track

Art. nr.	Lengde	Farge
792005205	2m	■ Jet black
793005205	3m	■ Jet black



Tilbehør

Art. nr.		
793620501	① End feed	Strømtilkobling
793620502	② Straight connector	Skjøtestykke mellom skinner
793620503	③ Flexible connector	Skjøtestykke til 90° vinkel
793620504	④ 90° corner (CC)	Ferdig 90° vinkel
793620506	⑤ End cap (2pcs)	Endelokk
793620505	⑥ Connection piece	Avstiver mellom skinner
793620508	⑦ 1,5M suspension cable	Wire for nedhengt montasje
793620507	⑧ PS base (1,5M cable)	Wire+kabel og tilkoblingsboks
793620514	⑨ Cover strip 2M	Cover til skinne




Trafo integrert i skinnebit 41cm

Trafo

Art. nr.		
LPV-150-48	① LED trafo 150W/48V DC	Standard trafo m/ ledninger
HLG-240H-48V	② LED trafo 240W/48V DC	Standard trafo m/ ledninger
803620100	③ PS Box 100W	Trafo skjult i skinnebit (41cm)



Leveres med påmontert end feed

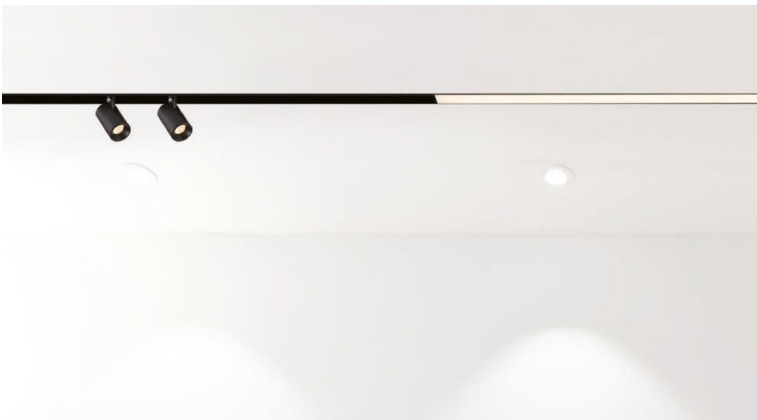

Kosmos H50 Track

Art. nr.	Lengde	Farge
792005005	2m	■ Jet black
793005005	3m	■ Jet black

Kosmos H50
recessed fixation
set (2 pcs)




NB!
Tiltenkt montasje samtidig
som oppføring av tak/vegg.

Utskjæringsmål: 56mm



Tilbehør

Art. nr.		
793620501	① End feed	Strømtilkobling
793620502	② Straight connector	Skjøtestykke mellom skinner
793620503	③ Flexible connector	Skjøtestykke til 90° vinkel
793620512	④ 90° corner (CW)	Vertikal
793620511	⑤ 90° corner (CC)	Horisontal
793620510	⑥ Fixation set (2 pcs)	"Vinger" for montasje
793620513	⑦ Connection set (2pcs)	Avstiver mellom skinner
793620509	⑧ End cap (2 pcs)	Endelokk
793620514	⑨ Cover strip 2M	Cover til skinne

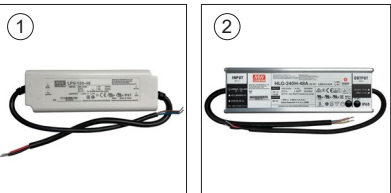

Trafo

Art. nr.		
LPV-150-48	① LED trafo 150W/48V DC	Standard trafo m/ ledninger
HLG-240H-48V	② LED trafo 240W/48V DC	Standard trafo m/ ledninger

Taklamper



Foto: © Boligcompagniet AS
Boligprosjekt levert av Boligcompagniet AS

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Dimbar avhengig av driver
Beskyttelsesklasse: III



Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (transparent)

Montasje: Innfelt
Tilkobling: Lukket

Konfigurator

Dette produktet består av flere deler.



Glow 59 Recessed

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Hullmål
2700	>90	690	8,9	48°	Ø68mm

Art. nr.	Farge
500750906	☐ Signal white
500750905	☒ Jet black



Glow 82 Recessed

Glow 82 Recessed

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Hullmål
2700	>90	700	9,3	52°	Ø89mm

Art. nr.	Farge
500100906	☐ Signal white
500100905	☒ Jet black

Strømforsyning

Art. nr.	Modell	Dimbar
427900012	Nordesign LED driver 12W/500mA (12-24V)	Fase avsnitt
4052899548190	Osram OTi DALI 15 LT2 NFC 150-1050mA	DALI

Tilbehør

Alternativ cuff for Glow 59

490750006	☐ Signal white
490750005	☒ Jet black
490750034	☒ Gold

Alternativ cuff for Glow 82

490100006	☐ Signal white
490100005	☒ Jet black
490100034	☒ Gold




Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (transparent)


Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket



Glow 59



Glow 82



Glow 59

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
2700	>90	690	8,9	48°	Fase avsnitt

Art. nr.	Farge
510750906	☐ Signal white
510750905	☒ Jet black

Glow 82

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
2700	>90	700	9,3	52°	Fase avsnitt

Art. nr.	Farge
510100906	☐ Signal white
510100905	☒ Jet black

Tilbehør

Alternativ cuff for Glow 59

490750006	☐ Signal white
490750005	☒ Jet black
490750034	☒ Gold

Alternativ cuff for Glow 82

490100006	☐ Signal white
490100005	☒ Jet black
490100034	☒ Gold



Leveres som standard

Leveres som standard





Festes med magnet

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: DALI
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (transparent)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket



Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
510122806	☐ Signal white	3000	>90	2117	28,4	36°
510122805	☒ Jet black	3000	>90	2117	28,4	36°





Foto: © Boligcompaniet AS
Boligprosjekt levert av Boligcompaniet AS

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (transparent)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



Fargekombinasjoner

Armaturene leveres i helhvitt og helsort. For alternativ fargekombinajon, kan man enkelt endre design og karakter ved å bytte cuff (indre ring). Cuff festes til armaturen med magnet og er meget enkelt å skifte.

Opp- og nedlys

Halo-armaturene har et svakt opplys som skaper en glødene ring med lys, som får armaturen til å se ut som den svever.

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
2700	>90	790	8,9	48°	Fase avsnitt

Art. nr.	Farge
511200906	☐ Signal white
511200905	☒ Jet black

Tilbehør

Alternativ cuff

491200006	☐ Signal white
491200005	☒ Jet black
491200034	☐ Gold



Leveres som standard



Leveres som standard



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (transparent)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket

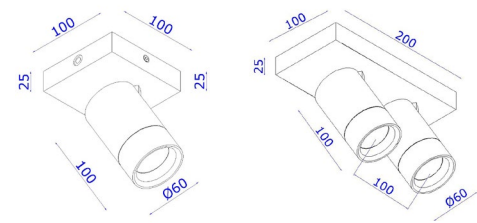

Levi

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
2700	>80	468	6	36°	Fase avsnitt

Art. nr.	Farge
519600106	☐ Signal white
519600105	☒ Jet black

Levi Duo

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
2700	>80	930	2x6	36°	Fase avsnitt

Art. nr.	Farge
519600206	☐ Signal white
519600205	☒ Jet black

Familie



S. 92





Single



Double

Finnes også som innfelt downlight
Se www.nordesign.no



Konfigurator

Dette produktet består av flere deler.



Steg 1

Velg Surface Box

- Single White
- Single Black
- Double White
- Double Black

Steg 2

Velg lyskilde


Steg 3

Velg Frame

- White
- Black
- Gold



Surface Box leveres med integrert LED driver. Ferdig påmontert ledning m/ plugg som kobles til plugg på lyskilde.

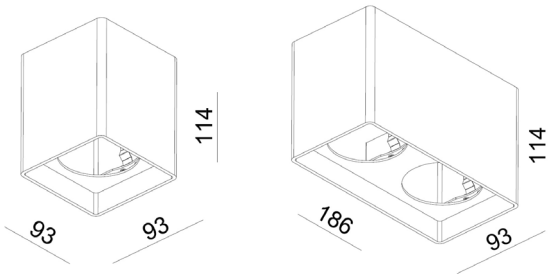

Steg 1 - Surface Box

Art. nr.	Modell	Farge	Dimbar
740780106	Singel	☐ Signal white	Fase avsnitt
740780105	Singel	☒ Jet Black	Fase avsnitt
740780206	Double	☐ Signal white	Fase avsnitt
740780205	Double	☒ Jet Black	Fase avsnitt

Steg 2 - Lyskilde

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
2700	>90	587	9,3	48°

Art. nr.	Farge
190780905v2	☒ Black



Steg 3 - Frame


Art. nr.	Farge
520780006	☐ Signal white
520780005	☒ Jet Black
520780034	☐ Gold

Lyskilde: GU10 7,5W LED maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: I



Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: -

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket

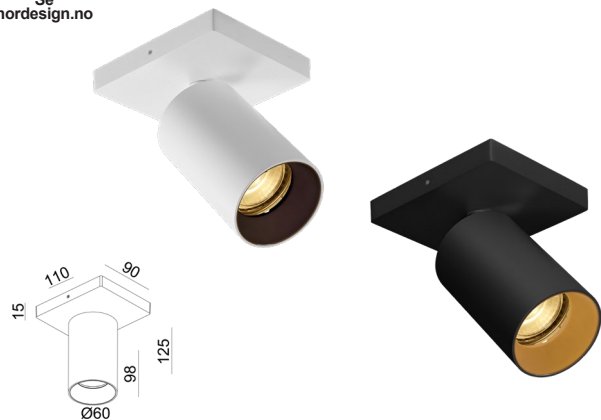

OZ K1

Art. nr.	Farge
774490106	☑ Signal white (black cuff)
774490105	☑ Jet black (gold cuff)

OZ K1 har integrert av/på-bryter.



OZ K2

Art. nr.	Farge
774490206	☑ Signal white (black cuff)
774490205	☑ Jet black (gold cuff)





OZ K3

Art. nr.	Farge
774490306	☑ Signal white (black cuff)
774490305	☑ Jet black (gold cuff)



OZ K4

Art. nr.	Farge
774490406	☑ Signal white (black cuff)
774490405	☑ Jet black (gold cuff)

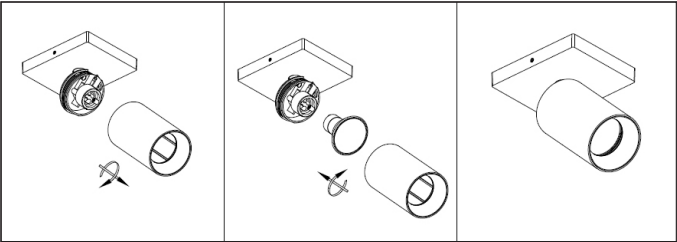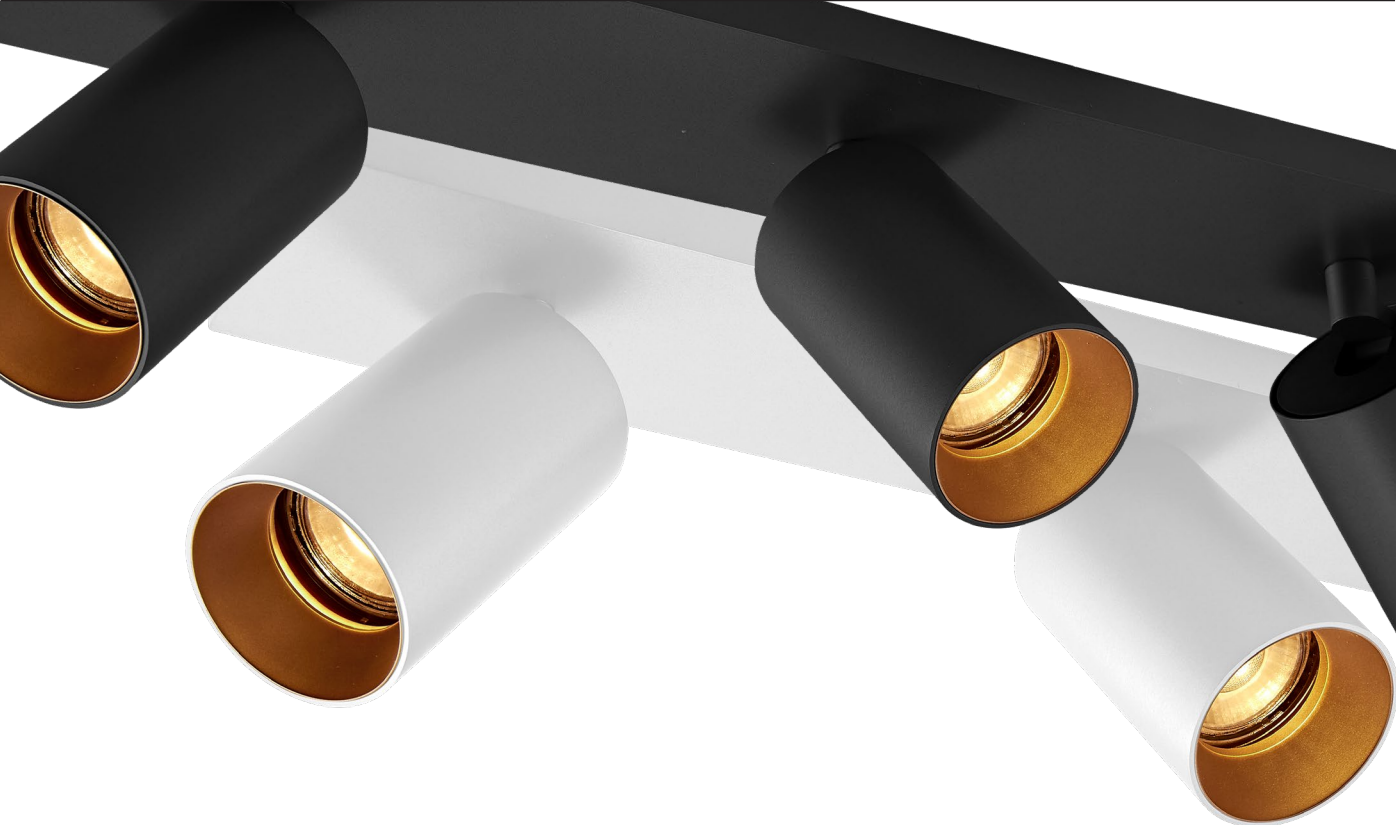

Hele frontstykket kan skrues av. Dette for å enklest kunne montere lyskilde. Alle modellene har strekavlaster på innsiden av bakstykket.

Hele OZ-serien har utskiftbare cuffs (indre ring). Dette gjør serien utrolig fleksibel, hvor man enkelt kan endre design og karakter på lampen ved å skifte cuff.



Tilbehør

Alternativ farge på Cuff


364490006	□ Signal white
364490005	■ Jet black
364490034	■ Gold



Leveres som standard

Leveres som standard



Familie

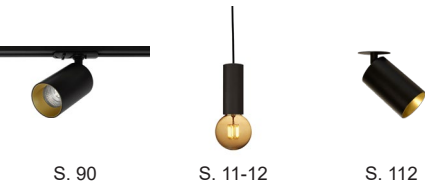

Lyskilde: 1 x GU10 maks. 7,5W - ekskl.
Dimmeteknologi: Dimbar avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: -

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



Art. nr.	Farge
584490106	☒ Signal white (black cuff)
584490105	☒ Jet black (gold cuff)

Tilbehør

Alternativ farge på Cuff

364490006	☐ Signal white
364490005	☒ Jet black
364490034	☒ Gold



Leveres som standard

Leveres som standard

Mounting Plate

444491006	☐ Signal white
444491005	☒ Jet black

Benyttes gjerne v/ rehab. (eksisterende hull) eller for å skape et alternativt uttrykk.



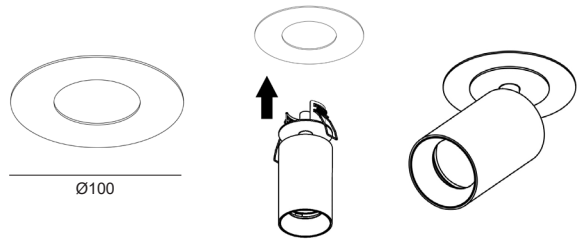


Foto: © Boligcompaniet AS

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Glass (transparent)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket

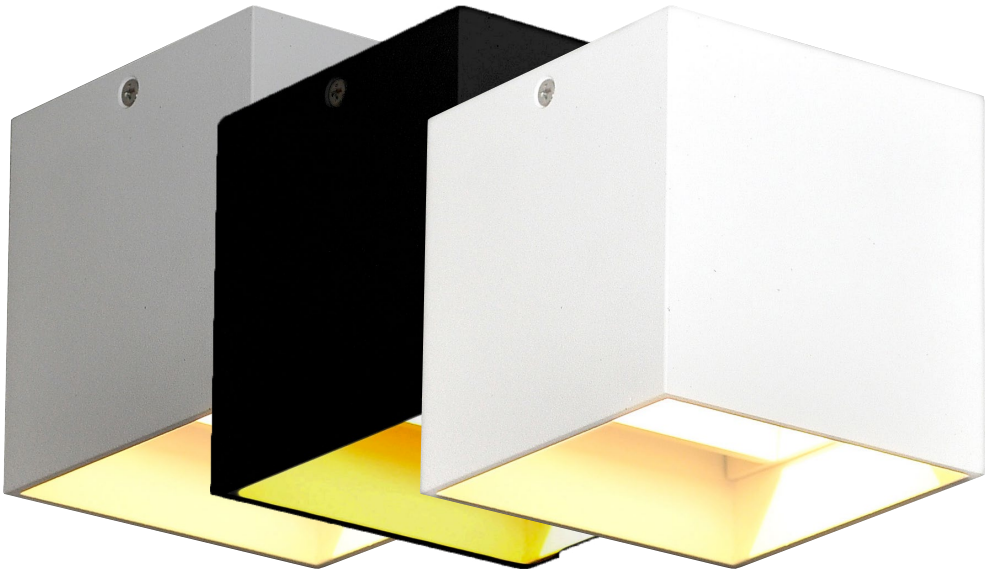

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
3000	>80	400	6	Regulerbar	Fase avsnitt

Art. nr.	Farge
223430106	☐ Signal white
223430105	☒ Jet black
223430111	☐ Alu

Regulerbar lysspredning

Armaturen er utstyrt med 2 regulerbare vegger på innsiden av armaturen. Ved å bevege på disse kan man endre spredningsvinkelen.



Familie




Just Play

Design din egen lampe, ved å velge mellom 12 baser, 4 spotter og 2 pendler.

Det unike og raske festesystemet er kjernen til JP

Hele serien er designet med tanke på fleksibilitet, hvor det er plug & play gjennom hele linjen. Basene er utstyrt med strømforsyning m/ plugg som kobles direkte mot plugg fra valgt spot/ pendel. Spot/ pendel monteres ved å presse opp i hullet på basen og vri til siden.

Alle basene leveres inkl. dimbar strømforsyning (fase avsnitt).



+



Pendel
Taklampe
Vegglampe

Sett sammen din egen lampe ved å velge base og spot/ pendel.


Eksempel på kombinasjoner




JP R1




JP R3

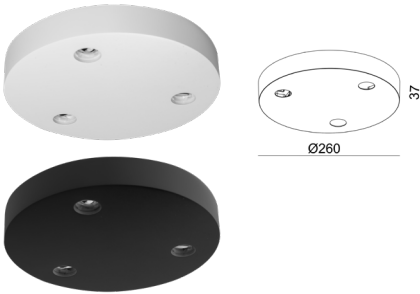


JP SQ2

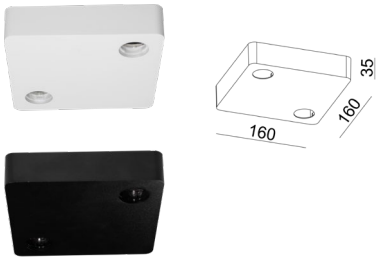


JP 1

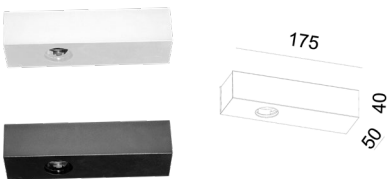

JP 3

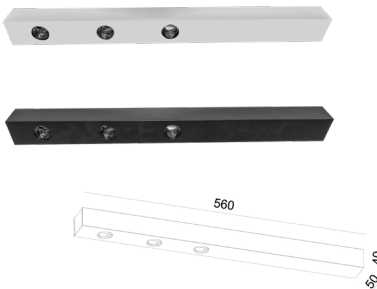

JP 5

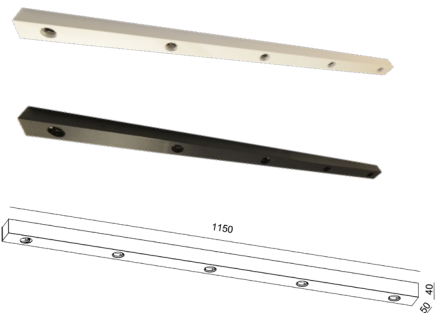

Base - Utenpåliggende

Art. nr.	Modell	Farge	Strømforsyning	Tilkobling
705490106	JP R1	☐ Signal white	10W/ 500mA - Dimbar fase avsnitt	Åpen og lukket
705490105	JP R1	☒ Jet black	10W/ 500mA - Dimbar fase avsnitt	Åpen og lukket
705490306	JP R3	☐ Signal white	30W/ 500mA - Dimbar fase avsnitt	Åpen og lukket
705490305	JP R3	☒ Jet black	30W/ 500mA - Dimbar fase avsnitt	Åpen og lukket
705490206	JP SQ2	☐ Signal white	20W/ 500mA - Dimbar fase avsnitt	Åpen og lukket
705490205	JP SQ2	☒ Jet black	20W/ 500mA - Dimbar fase avsnitt	Åpen og lukket
695490106	JP 1	☐ Signal white	10W/ 500mA - Dimbar fase avsnitt	Lukket
695490105	JP 1	☒ Jet black	10W/ 500mA - Dimbar fase avsnitt	Lukket
695490306	JP 3	☐ Signal white	30W/ 500mA - Dimbar fase avsnitt	Åpen og lukket
695490305	JP 3	☒ Jet black	30W/ 500mA - Dimbar fase avsnitt	Åpen og lukket
695490506	JP 5	☐ Signal white	50W/ 500mA - Dimbar fase avsnitt	Åpen og lukket
695490505	JP 5	☒ Jet black	50W/ 500mA - Dimbar fase avsnitt	Åpen og lukket

Tilbehør

Alternativ endestkke - JP ARK Cap (2. pk.)

445490206	☐ Signal white
445490205	☒ Jet black



NB! Kun for JP1, JP3 og JP5 baser.

JP Recessed Base



Base - Innfelt

Art. nr.	Farge	Strømforsyning	Hullmål
585490106	□ Signal white	10W/ 500mA - Dimbar fase avsnitt	Ø57mm
585490105	■ Jet black	10W/ 500mA - Dimbar fase avsnitt	Ø57mm

JP S40




90° tilt, 350° rotasjon

JP GLOW 75



90° tilt, 350° rotasjon

JP P40-400

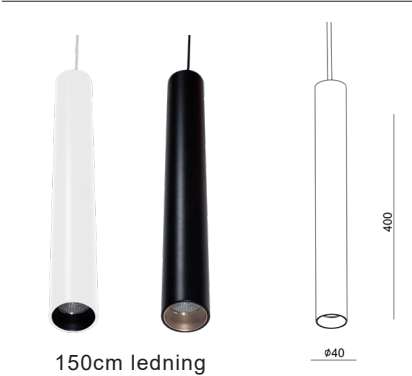

Spot


Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
778490006	JP S40	□ Signal white	2700	90	946	8,9	34°	Fase avsnitt
778490005	JP S40	■ Jet black	2700	90	946	8,9	34°	Fase avsnitt
776490006	JP Glow 75	□ Signal white	2700	90	946	8,9	34°	Fase avsnitt
776490005	JP Glow 75	■ Jet black	2700	90	946	8,9	34°	Fase avsnitt
109494006	JP P40-400	□ Signal white	2700	90	946	8,9	34°	Fase avsnitt
109494005	JP P40-400	■ Jet black	2700	90	946	8,9	34°	Fase avsnitt

Merk: Hvit spot/ pendel leveres med sort cuff, Sort spot/ pendel leveres med gull cuff.

Tilbehør

Alternativ farge på Cuff

365494006	□ Signal white
365494005	■ Jet black
365494034	■ Gold



Leveres som standard

Leveres som standard

Merk: Passer til JP S40 pg JP P40-400

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (opal)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket



Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
3000	>83	600	9	120°


Art. nr.	Farge
510071306	☐ Signal white

ALES

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (opal)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket



Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
3000	>83	1150	15	120°

Art. nr.	Farge
513031506	☐ Signal white

Roterbar
Amaturen kan roteres 355°. Ved rotasjon, endres armaturens fasong, ref. bilder.

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Glass (opal)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket



Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
3000	>80	525	10	120°

Art. nr.	Farge
517111306	☐ Signal white




LFA 15

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (opal)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket

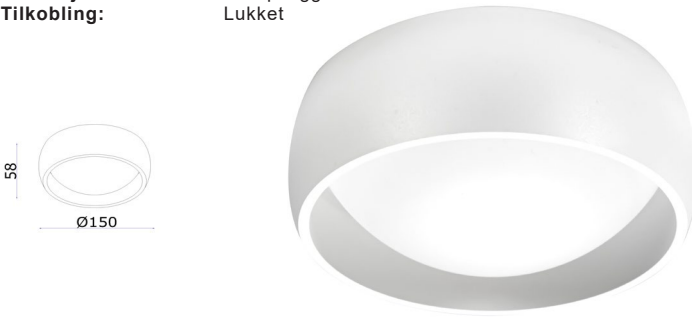

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
2700	90	955	15	120°

Art. nr.	Farge
378611506	☐ Signal white



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Glass

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



Nirvana 1

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
2700	80	360	4	180°



Art. nr.	Farge
519010613	☐ Hvit / klar
519010612	☐ Hvit / frosted
519011113	☒ Alu / klar
519011112	☐ Alu / frosted

Nirvana 4

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
2700	80	1330	4x4	180°

Art. nr.	Farge
519040613	☐ Hvit / klar
519040612	☐ Hvit / frosted
519041113	☒ Alu / klar
519041112	☐ Alu / frosted

Fargekombinasjoner

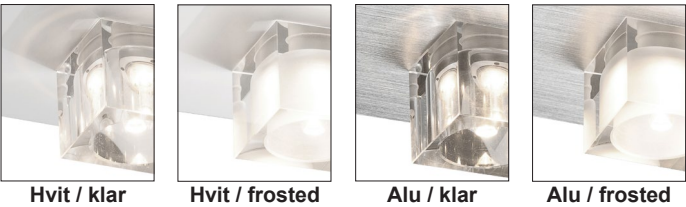

Familie



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



Yago 1

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
2700	84	368	4	180°

Art. nr.	Farge
519510601	☐ Hvit / rund skjerm
519510101	☐ Krom / rund skjerm

Yago 2


Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
2700	84	734	2x4	180°

Art. nr.	Farge
519520601	☐ Hvit / rund skjerm
519520101	☐ Krom / rund skjerm

Yago 4

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
2700	84	1486	4x4	180°

Art. nr.	Farge
519540601	☐ Hvit / rund skjerm
519540101	☐ Krom / rund skjerm

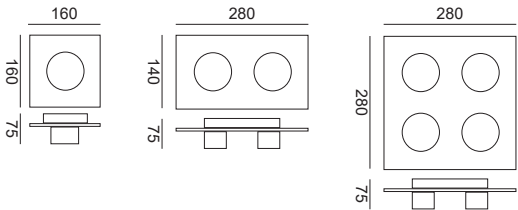

Fargekombinasjoner






Hvit / rund

Krom / rund

Lyskilde: 1 / 2 x E27 maks. 60W - ekskl.
Dimmeteknologi: Dimbar avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Jern
Materiale avdekning: Glass (frosted)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



Art. nr.	Størrelse	Farge	Lyskilde
362702006	Ø220mm	☐ Signal white	1 x E27 (60W maks.)
362703006	Ø300mm	☐ Signal white	2 x E27 (60W maks.)
362703606	Ø350mm	☐ Signal white	2 x E27 (60W maks.)




PAN LED

TAKLAMPER

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Avhengig av modell
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Jern
Materiale avdekning: Polykarbonat (opal)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket




Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
365380312	☐ Signal white	2900	90	700	12	180°	Ikke dimbar
365381312	☐ Signal white	2900	90	700	12	180°	Fase avsnitt

SATURN

Lyskilde: Avhengig av modell
Dimmeteknologi: Avhengig av modell
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Polykarbonat + ABS
Materiale avdekning: Polykarbonat (frosted)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



E27

Art. nr.	Farge	Lyskilde
215612706	☐ Signal white	1 x E27 (18W maks.)

LED

Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
215621606		☐ Signal white	2700	>80	1100	16	120°	Fase avsnitt
215611606		☐ Signal white	3000	>80	1050	16	120°	Ikke dimbar
715611606	Bev. sensor	☐ Signal white	3000	>80	1050	16	120°	Ikke dimbar



ONEclick mounting

Designet for rask og enkel montasje


Skru bakstykket til underlaget og "klikk" frontstykket på plass.



Flex Install

Utenpåliggende, innfelt og nedhengt


Med et meget fleksibelt baksykket, gjør det mulig å installere armaturene på 3 forskjellige måter.



Recessed kit




Recessed kit er utstyrt med muligheten til å endre høyden på armaturen.



Pendant kit

SLICE

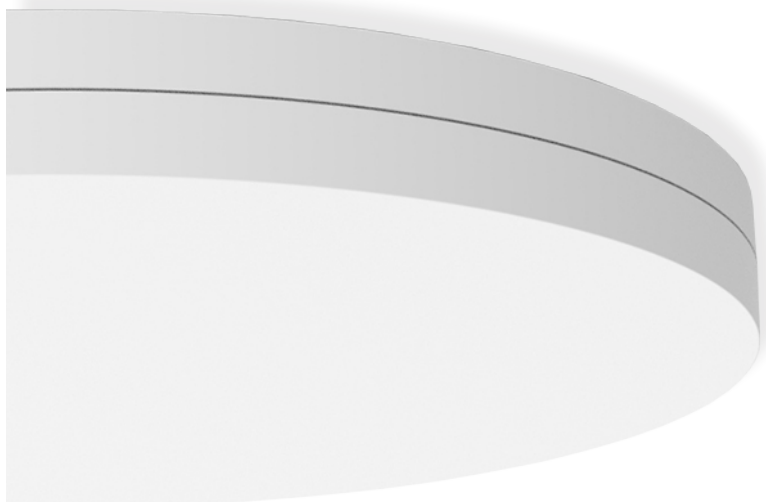

STRIPE TRIM



STRIPE SPLIT

**Power**
Switch**Regulerbar lysstyrke**

Integrert bryter i armaturen gjør det mulig å endre lysstyrken.

Colour
Switch**Regulerbar fargetemperatur**

Integrert bryter i armaturen gjør det mulig å endre fargetemperaturen (2700K / 3000K).

100 LM
/W
High Efficiency**Lyssterk og energieffektiv**

Meget høyt lumenutbytte pr. Watt.

**Lyskvalitet og helse**



Flicker Free teknologien reduserer følsomheten for hodepine o.l for personer som er ekstra utsatt for slikt. Ved bildetaking med f. eks. mobil vil man også unngå "støy" på skjermen.

NB! Dette gjelder kun for modeller merket med logene.

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Polykarbonat / alu.
Materiale avdekning: Polykarbonat (opal)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
511271806	Ø270	☐ Pure white	3000	>80	1800 / 2400	18 / 24	Fase avsnitt
511271805	Ø270	☒ Jet black	3000	>80	1800 / 2400	18 / 24	Fase avsnitt
511352406	Ø350	☐ Pure white	3000	>80	2400 / 3200	24 / 32	Fase avsnitt
511352405	Ø350	☒ Jet black	3000	>80	2400 / 3200	24 / 32	Fase avsnitt

ONEclick
mounting

Power Flex
Switch Install

100 LM / W
High Efficiency


FF Flicker Free



Tilbehør

Pendant kit	Til modell	
482704006	Ø270	☐ Pure white
482704005	Ø270	☒ Jet black
483504006	Ø350	☐ Pure white
483504005	Ø350	☒ Jet black

Ledning / wire: 150 cm



Recessed kit	Til modell	
502700006	Ø270	☐ Pure white
502700005	Ø270	☒ Jet black




Hullmål: Ø293mm (høyde: 80mm) - For plater mellom 10-30mm

Justerbar høyde

Integrert funksjon i innfellingsrammen gjør det mulig å justere på høyden til armaturen.

Velg mellom følgende:

- **Convex** - Semi utenpåliggende
- **Flat** - Flush med taket
- **Concave** - Opptrukket



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Polykarbonat / alu.
Materiale avdekning: Polykarbonat (opal)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
510271806	Ø270	☐ Pure white	3000	>80	1800 / 2400	18 / 24	Fase avsnitt
510271805	Ø270	☒ Jet black	3000	>80	1800 / 2400	18 / 24	Fase avsnitt
510352406	Ø350 CT	☐ Pure white	2700 / 3000	>80	2400 / 3200	24 / 32	Fase avsnitt
510352405	Ø350	☒ Jet black	3000	>80	2400 / 3200	24 / 32	Fase avsnitt


ONEclick mounting **Power** Switch **Colour** Switch **Flex** Install **100** LM /W High Efficiency **FF** Flicker Free



Tilbehør

Pendant kit	Til modell	
482704006	Ø270	☐ Pure white
482704005	Ø270	☒ Jet black
483504006	Ø350	☐ Pure white
483504005	Ø350	☒ Jet black

Ledning / wire: 150 cm



Recessed kit	Til modell	
502700006	Ø270	☐ Pure white
502700005	Ø270	☒ Jet black




Hullmål: Ø293mm (høyde: 80mm) - For plater mellom 10-30mm

Justerbar høyde

Integrert funksjon i innfellingsrammen gjør det mulig å justere på høyden til armaturen.

Velg mellom følgende:


- **Convex** - Semi utenpåliggende
- **Flat** - Flush med taket
- **Concave** - Opptrukket



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Avhengig av modell
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Polykarbonat
Materiale avdekning: Polykarbonat (opal)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket

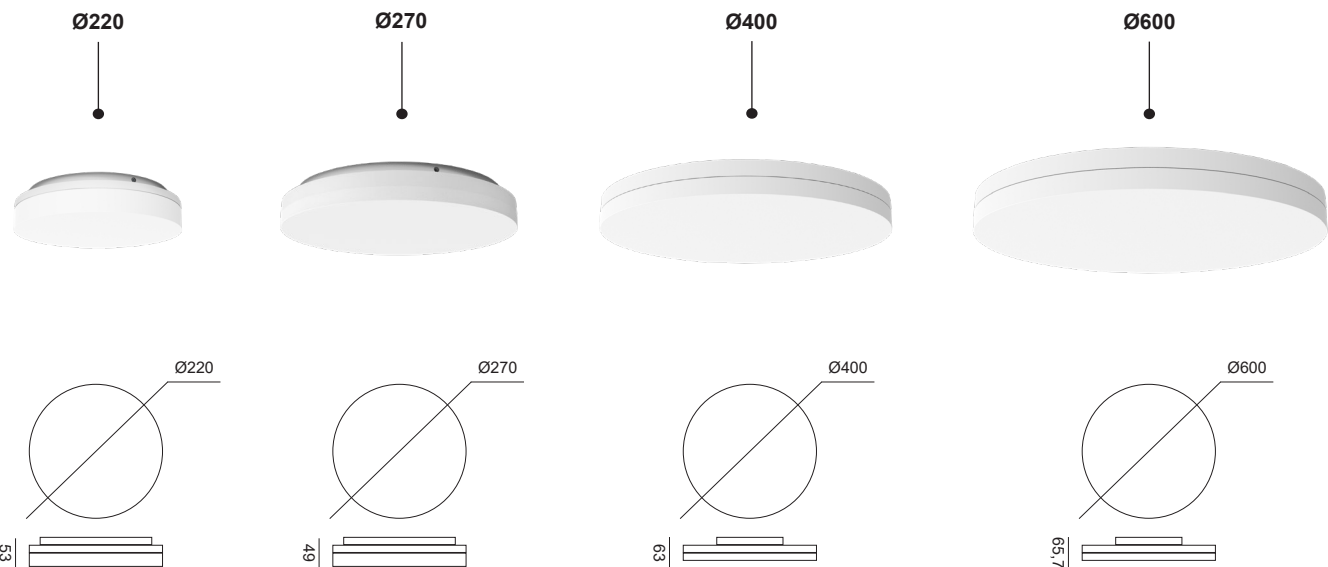

Power Switch

Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	IP	Dimbar
510480115	Ø220	☐ Pure white	3000	>80	1000 / 1500	10 / 15	54	Fase avsnitt
510480124	Ø270	☐ Pure white	3000	>80	1800 / 2400	18 / 24	54	Fase avsnitt
510402906	Ø400	☐ Pure white	3000	>80	2900 / 3800	29 / 38	20	Fase avsnitt
510485506	Ø600	☐ Pure white	3000	>80	3800 / 5500	38 / 55	54	DALI

ONEclick **Power Flex**  **100 LM /W**
mounting Switch Install
(Kun Ø270) High Efficiency

Bevegelsessensor

Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	IP	Dimbar
812200115	Ø220	☐ Pure white	2700 / 3000	>80	1000 / 1500	10 / 15	54	Ikke dimbar

ONEclick **Power Colour Flex**  **100 LM /W**
mounting Switch Switch Install
High Efficiency


Bevegelsessensor

Konfigurasjonen av sensoren settes opp som en kombinasjon av hensyn til lysfølsomhet, bevegelsesfølsomhet og tidsforsinkelse (tiden armaturen skal lyse etter siste registrerte bevegelse). Vennligst se www.nordesign.no (montasjeanvisning for aktuelt produkt) for nærmere beskrivelse.

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Avhengig av modell
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Polykarbonat
Materiale avdekning: Polykarbonat (opal)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket

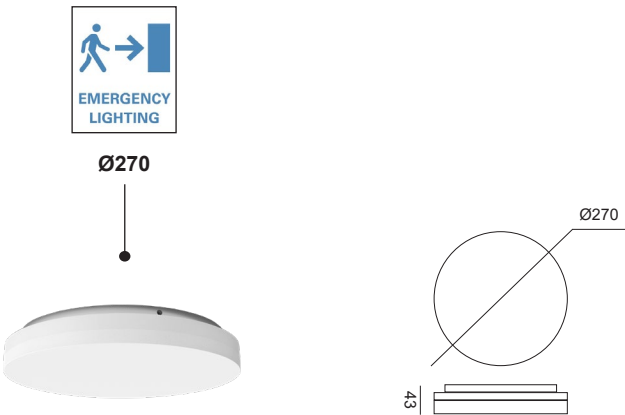

Øvrige modeller

Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	IP	Dimbar
510482906EMv2	Emergency	☐ Pure white	3000	>80	2600	29	20	Ikke dimbar

Emergency


Batteripakken leverer strøm i 3 timer etter strømstans.

Tilbehør


Gjelder kun for Power Switch / Colour Switch Ø270 modeller.

Pendant kit	Til modell
482704006	Ø270 ☐ Pure white
482704005	Ø270 ☒ Jet black

Ledning / wire: 150 cm



Recessed kit	Til modell
502700006	Ø270 ☐ Pure white
502700005	Ø270 ☒ Jet black

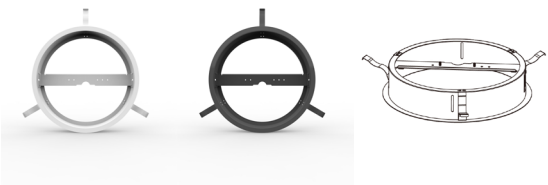


Hullmål: Ø293mm (høyde: 80mm) - For plater mellom 10-30mm

Justerbar høyde

Integrert funksjon i innfellingsrammen gjør det mulig å justere på høyden til armaturen.

Velg mellom følgende:


- Convex - Semi utenpåliggende
- Flat - Flush med taket
- Concave - Opptrukket



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: II


Materiale armaturhus: Polykarbonat
Materiale avdekning: Polykarbonat (opal)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket

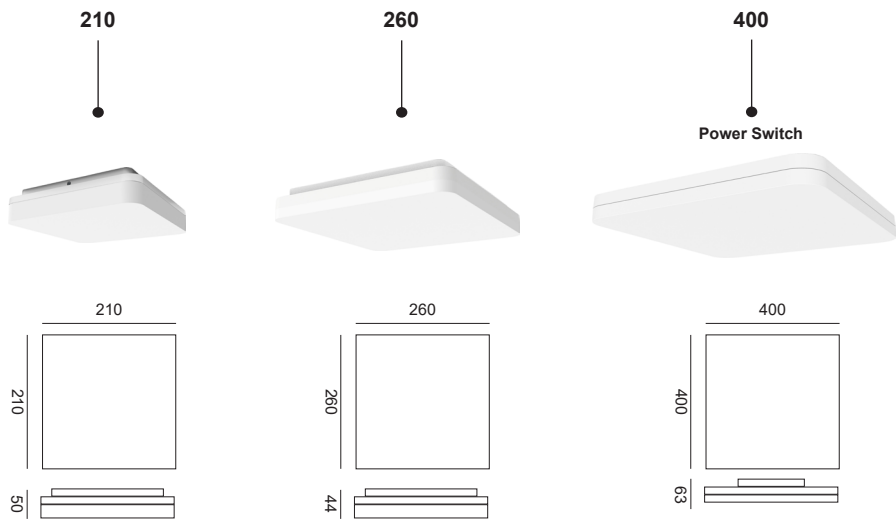

Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	IP	Dimbar
510481596v2	210x210	☐ Pure white	3000	>80	1500	15	44	Fase avsnitt
360482906v2	260x260	☐ Pure white	3000	>80	2600	29	20	Fase avsnitt
514402906	400x400 PS	☐ Pure white	3000	>80	2900 / 3800	29 / 38	20	Fase avsnitt

Power Switch
(Kun 400x400)

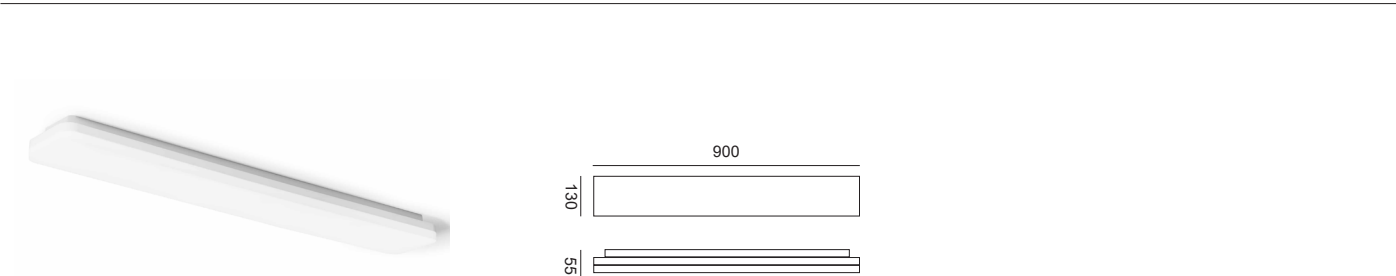

Slice Long


Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	IP	Dimbar
510902906v2	☐ Pure white	3000	>80	2700	29	44	Fase avsnitt

ONEclick
mounting

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (hvit)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
365320424	 Alu	3000	90	1800	24	110°	Fase avsnitt



Foto: ©Thon Hotel Europa


Vegglamper



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: PMMA (opal)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket



Denne tiltalende vegg lampen med LED-teknologi er en sensorisk lyseksplasjon. Det indirekte lyset som genereres av denne armaturen reflekteres på gullfarget metall og skaper en sensuell glorie av lys som gir forskjellige effekter om dagen eller om natten.



Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt
05-5085-BW-BW	 Hvit / gull	3000	80	1912	22,5



- Lyskilde:

Dimmeteknologi:

Beskyttelsesklasse:
- Integrert LED

Fase avsnitt

I

- Materiale armaturhus:

Materiale avdekning:
- Aluminium

Polykarbonat (transparent)


- Montasje:

Tilkobling:
- Utenpåliggende

Lukket

Jade lampene er transparente, som resulterer i lav blending og meget behagelig lysopplevelse.

Kan også monteres i tak.

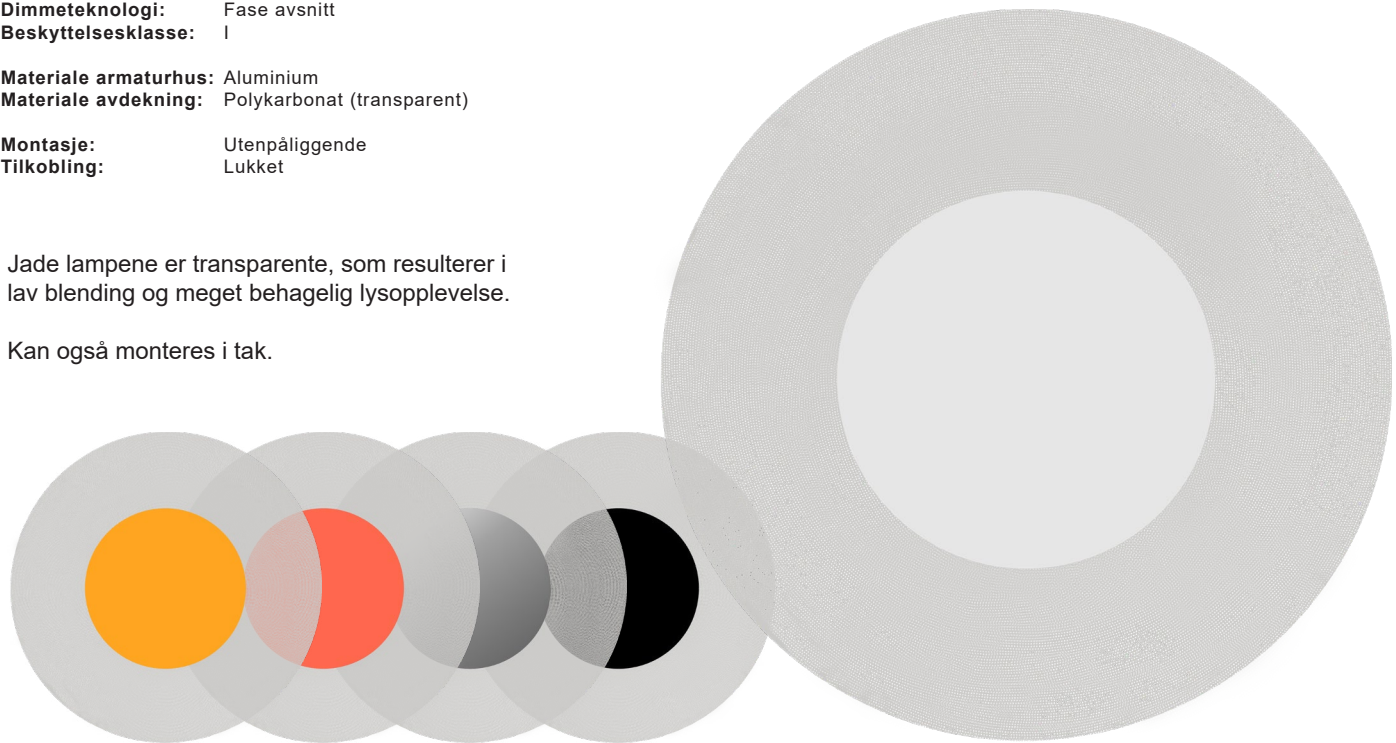

Leveres som standard m/ hvit cover

Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
370361806	Ø360	☐ Hvit	3000	>80	1850	18	Fase avsnitt
370422106	Ø420	☐ Hvit	3000	>80	2150	21	Fase avsnitt

Tilbehør

Alternative cover

- SL-ACC-JD-COV-OR-1824

SL-ACC-JD-COV-RE-1824


SL-ACC-JD-COV-SI-1824

SL-ACC-JD-COV-BL-1824
- ☐ Orange

☐ Red

☐ Silver


☐ Black

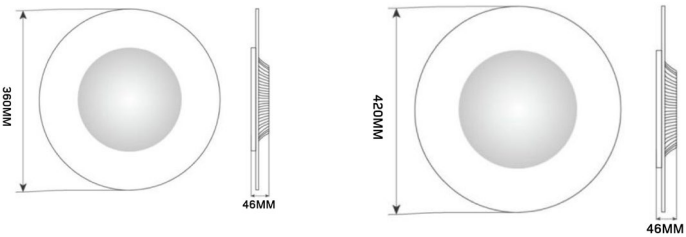

Lyskilde: 1 x E14 40W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: Glass

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket



Art. nr.	Farge
510-CR	Krom / klar





ORGANIC

VEGGLAMPER

Lyskilde: 1 x E14 maks. 23W - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: -

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



Art. nr.	Farge
05-7582-05-05	Black / golden

Familie	Tilbehør
 S. 168	Sort ledning med stikk. og av/på-bryter - 200cm Art. nr. 412750502
 S. 176	




FUNK

Lyskilde: 1 x E27 40W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: -

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket



Art. nr.	Farge
05-4755-CI-23	Mørk brun




Familie		
		
S. 35	S. 168	S. 176



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (transparent)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket



Kan også monteres i tak

Drone

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
2700	80	350	7	120°

Art. nr.	Farge
05-5306-14-21	☐ Hvit / krom
05-5306-14-06	☒ Hvit / kobber
05-5306-14-F5	☒ Hvit / gull
05-5306-CI-21	☒ Brun / krom
05-5306-CI-06	☒ Brun / kobber
05-5306-CI-F5	☒ Brun / gull

Drone Duo

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
2700	80	613	2x7	120°

Art. nr.	Farge
05-5307-14-21	☐ Hvit / krom
05-5307-14-06	☒ Hvit / kobber
05-5307-14-F5	☒ Hvit / gull
05-5307-CI-21	☒ Brun / krom
05-5307-CI-06	☒ Brun / kobber
05-5307-CI-F5	☒ Brun / gull






Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Glass (matt hvit)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket (inkl. avstandsklosser)



K1



K2




250MM

Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
512940120v2	K1 250mm	Anthracite grey	3000	84	600	7	110°
512930220v2	K2 250mm	Anthracite grey	3000	84	1200	15	110°

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Glass (matt hvit)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket (inkl. avstandsklosser)



K1



K2



500MM



Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
512920120v2	K1 500mm	Anthracite grey	3000	84	900	10	107°
512910220v2	K2 500mm	Anthracite grey	3000	84	1800	20	107°

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: ABS
Materiale avdekning: Polykarbonat (transparent)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket

Konfigurator
Dette produktet består av flere deler.

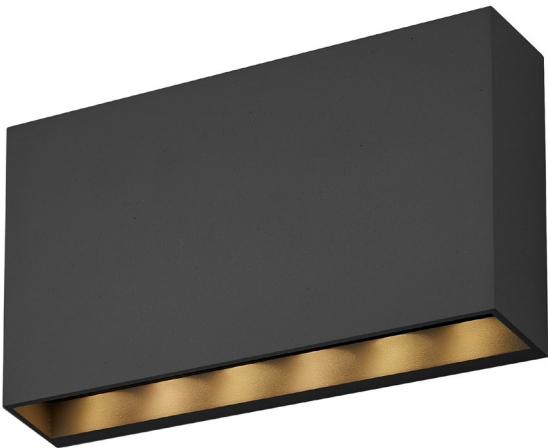

Rapido K1

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
3000	80	500	7	60°	Fase avsnitt

Art. nr.	Komponent	Farge
200410212	Base	-
390410006	Cover	☐ Signal white
390410020	Cover	☒ Graphite grey



Rapido K2

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
3000	80	1000	12	60°	Fase avsnitt

Art. nr.	Komponent	Farge
200400212	Base	-
390400006	Cover	☐ Signal white
390400020	Cover	☒ Graphite grey



Rapido kommer i to forskjellige utgaver - K1 lyser 1 retning og K2 lyser to retninger. Velg mellom fargene Signal white og Graphite grey.



Konfigurator

Dette produktet består av flere deler.



Firkantet



Oval

Origo leveres i tre forskjellige størrelser, hvor man fritt velger hvilken front som skal benyttes. Velg mellom oval og firkantet front i fargene hvit og sort.

Alle modellene har regulerbar lysspredning, hvor man kan velge mellom bred/ smal lysstråle opp og ned (se illustrasjoner). Dette gjør serien meget fleksibel. Alle modellene er dimbare.

Finnes også som taklampe.







Foto: © Kvassheims Elektriske Forretning AS



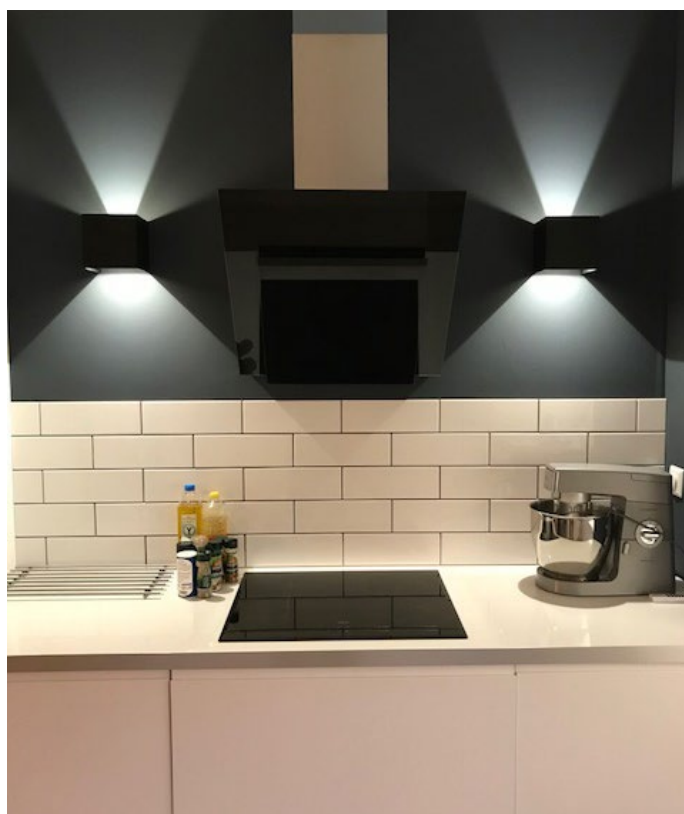

Steg 1
Velg base

- Origo Mini
- Origo
- Origo Maxi



Steg 2
Velg skjerm

- Firkantet hvit
- Firkantet sort
- Oval hvit
- Oval sort



Origo Mini

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
213432106v2	☐ Hvit	3000	90	110	2x1	0-90°	Fase avsnitt

Firkantet



Signal white
Art. nr.
393432106



Jet black
Art. nr.
393432105



Oval



Signal white
Art. nr.
273432106



Jet black
Art. nr.
273432105



Origo

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
213432306	☐ Hvit	3000	90	370	2x3	0-90°	Fase avsnitt

Firkantet



Signal white
Art. nr.
393432306



Jet black
Art. nr.
393432305



Oval



Signal white
Art. nr.
273432306



Jet black
Art. nr.
273432305



Origo Maxi

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
213432606	☐ Hvit	3000	90	750	2x6	0-90°	Fase avsnitt

Firkantet



Signal white
Art. nr.
393432606



Jet black
Art. nr.
393432605



Oval



Signal white
Art. nr.
273432606



Jet black
Art. nr.
273432605




ELENA

VEGGLAMPER

Lyskilde: 1 x G9 25W maks. ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: -

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



Art. nr.	Farge
015430106	☐ Signal white
375430534	☒ Jet black (gold inside)




SORRENCA



Lyskilde: 1 x G9 25W maks. ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Sandstein
Materiale avdekning: -

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



Art. nr.	Farge
067541206	☐ White
067541205	☒ Black

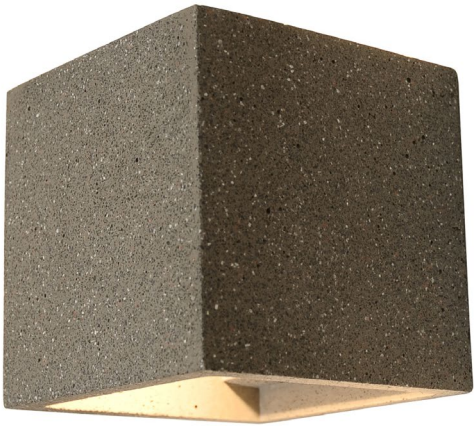

Familie



S. 17



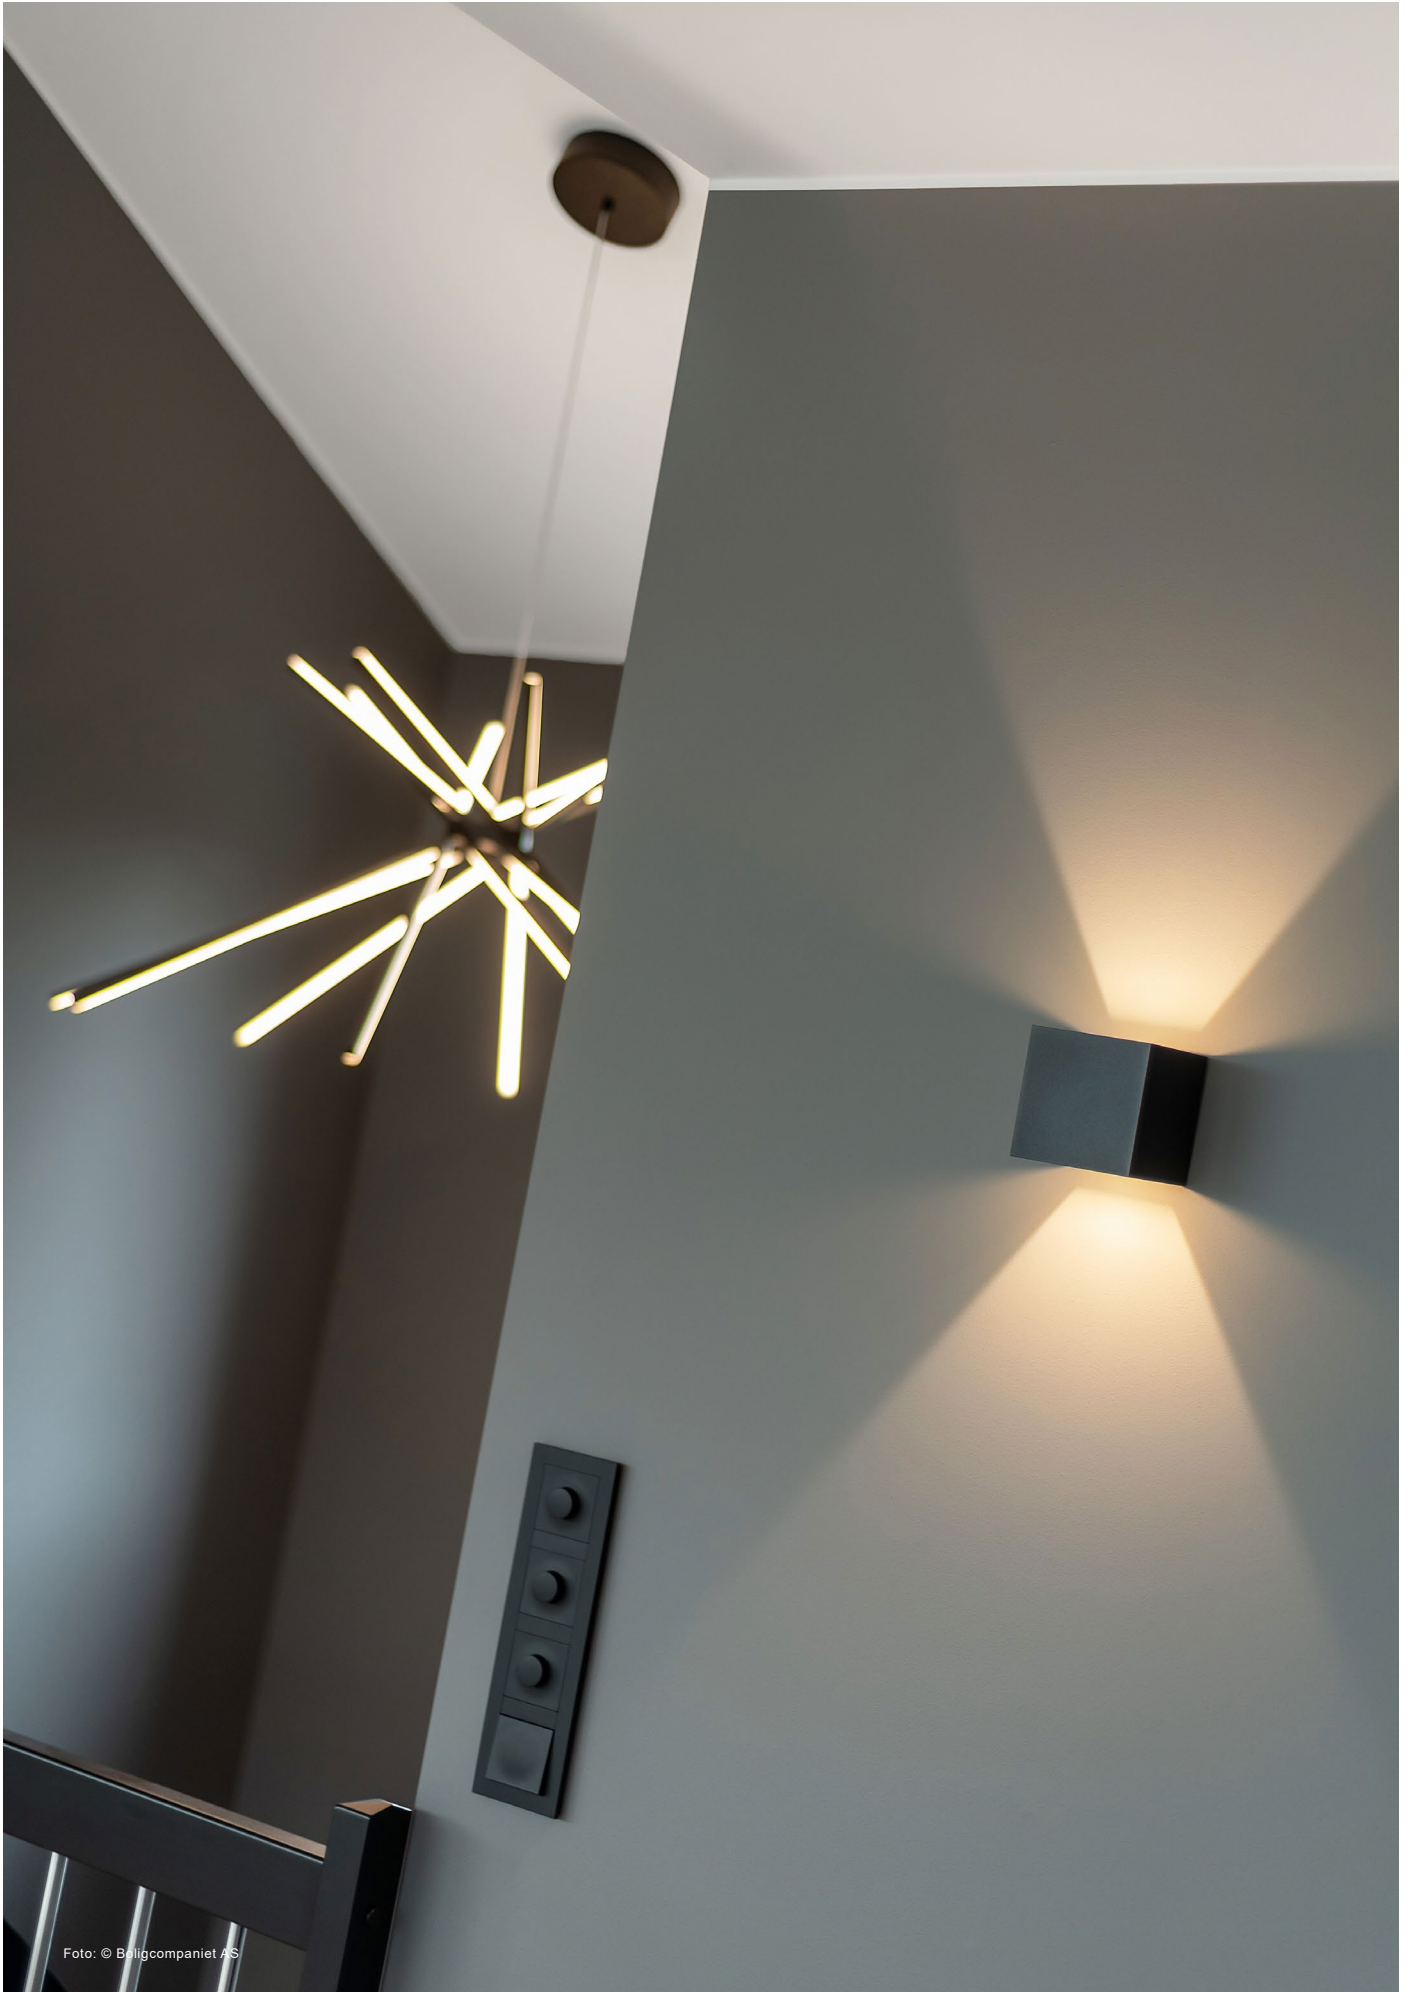


Foto: © Boligcompagniet AS

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Gips
Materiale avdekning: -

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket



Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
3000	80	330	4,4	50°

Art. nr.	Farge
05-1798-14-14V1	☐ Matt white




Armaturen består av gips og kan males i ønsket farge.

NIRVANA

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Glass (matt hvit)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Dimbar
2700	80	620	2x4	Fase avsnitt

Art. nr.	Farge
369500201	☒ Alu



Familie



S. 120


BEATRICE

VEGGLAMPER

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Glass (matt hvit)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket (mulighet for åpen)



Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
3000	80	400	2x3	50°	Fase avsnitt

Art. nr.	Farge
211430606	☐ Signal white
211430605	☒ Jet black

Inkl.
4 stk. avstandsklosser



ECLIPSE

VEGGLAMPER

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Glass (matt hvit)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket



Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
3000	>90	176	4	Regulerbar	Fase avsnitt

Art. nr.	Farge
400410406	☐ Signal white
400410405	☒ Jet black

Regulerbar lysspredning

Eclipse-armaturene er designet og utviklet for å etterligne en solformørkelse. Armaturene kan enkelt roteres 355° som gir muligheten for å skape ulike og spennende effekter. Se illustrasjonsbilder nedenfor.



Lyskilde: E27
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: I




Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Glass (transparent)


Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket



Finestra Minor

Art. nr.	El. nr.	Modell	Farge	Lyskilde
204540106		Minor	☐ Pure white	1 x E27 (15W maks.)
204540120		Minor	☒ Anthracite grey	1 x E27 (15W maks.)
204540206		Minor Duo	☐ Pure white	2 x E27 (15W maks.)
204540220		Minor Duo	☒ Anthracite grey	2 x E27 (15W maks.)

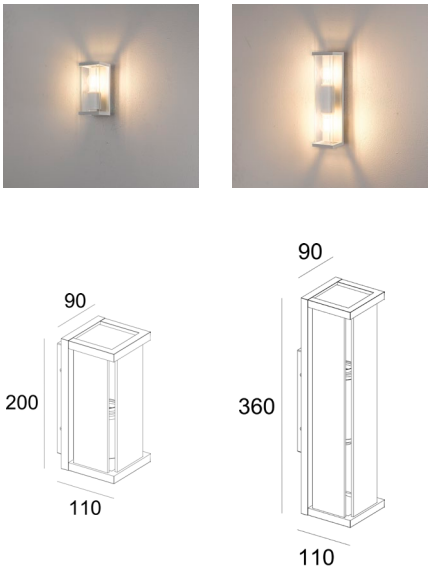

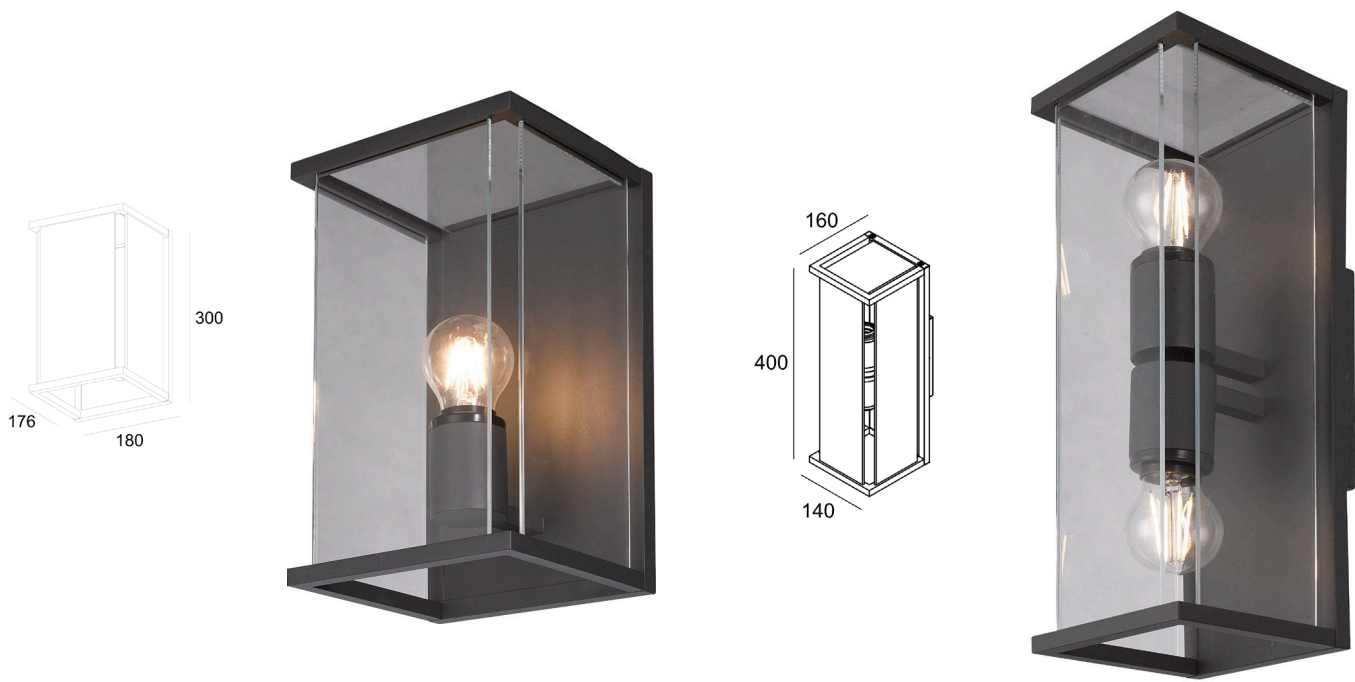

Finestra

Art. nr.	Modell	Farge	Lyskilde
205540120	Finestra	■ Anthracite grey	1 x E27 (15W maks.)
205540220	Finestra Duo	■ Anthracite grey	2 x E27 (15W maks.)


MOONI - USB

VEGGLAMPER



Lyskilde: Integrert LED (lesearm)
Lyskilde: 1 x G9 maks. 15W - ekskl.
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Glass (hvit)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



USB: 1A/5V DC

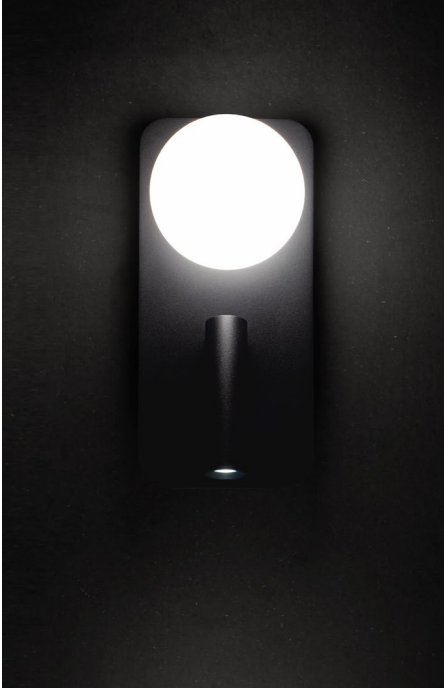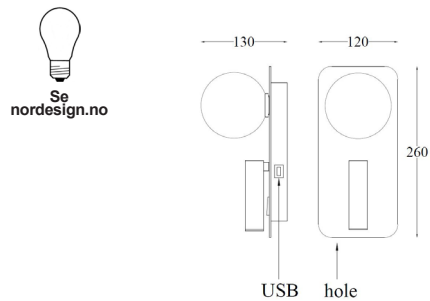


Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
379630205	■ Sort	3000	80	150	3	25°

SARAH - USB


Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



USB: 1,5A/5V DC




Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
374603001	□ Chrome	2800	80	190	3	25°
374603005	■ Signal black	2800	80	190	3	25°


Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium / jern
Materiale avdekning: Polykarbonat

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



USB: 1,5A/5V DC




Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
370630106	☐ Hvit	3000	80	165	3	40°
370630105	☒ Sort	3000	80	165	3	40°




Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: PMMA

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket



USB: 2A/5V DC



Leselyset kan tiltes og roteres og gir et behagelig lys. Hyllen passer perfekt til å legge fra seg mobilen på ved lading.



Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
2700	80	115+425	2,2+9	25°

Art. nr.	Farge
05-7606-14-14	☐ White / White buttons
05-7606-14-DO	☒ White / Gold buttons
05-7606-05-05	☒ Black / Black buttons
05-7606-05-DO	☒ Black / Gold buttons



Baklyset skaper en spennende effekt og gir et behagelig indirekte lys. Med egen bryter for leselys og baklys, kan man enkelt skru av og på ved behov.

Familie





SANDY - USB + WIRELESS CHARGING


Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



USB: 1,5A/5V DC



Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
376200505	■ Signal black	2800	80	190	3	25°

LITO

VEGGLAMPER

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (transparent)

Montasje: Utenpåliggende og innfelt
Tilkobling: Åpen og lukket



Kan monteres utenpåliggende og innfelt. Hullmål: Ø70mm (gjelder begge modeller).




Lito



Lito Flex

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
2700	80	70,8	1	25°

Art. nr.	Modell	Farge
378700107	Lito	☐ Satin
378701107	Lito Flex	☐ Satin

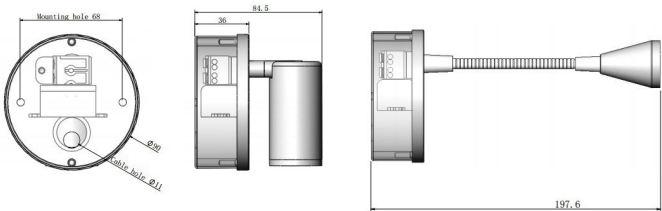

ERICA FLEX

Lyskilde: E27 + integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: Polykarbonat (transparent)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



Lyskilde
1 x E27 (40W maks.) 3W LED 2700K, 315lm, CRI>80

Art. nr.	Farge
014420101	☐ Satin




Individuelle brytere for hovedlys og leselys.

Lyskilde: Integrert LED (hovedlys 6W)
Lyskilde: Integrert LED (lesearm 1W)
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



Begge modellene leveres med hvit stoffskjerm som standard.
For alternativ farge på skjerm, vennligst se tilbehør.

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
2800	80	240 + 100	6 + 1	40°

Art. nr.	Farge
376100606	☐ Signal white
376100605	☒ Signal black

Tilbehør - alternative skjerm



Grå

Sort

Art. nr.
716100036

Art. nr.
716100005





H-armaturen er en moderne fortolkning av den klassiske koniske bordlampen. Med essensielle, arketyperiske geometrier skiller skjermens letthet og lyskilde seg ut og hviler på en sjenerøs diameterbase som gir hele ensemblet styrke og stabilitet.

Det indirekte under- og øvre lyset gir en behagelig, varm belysning som forbedrer det omgivende rommet.

Familie



S. 167








S. 177


Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: Akryl

Montasje: Vegg
Tilkobling: Åpen / lukket

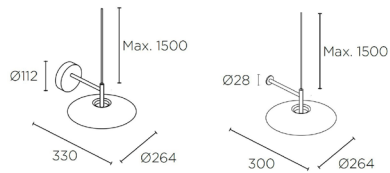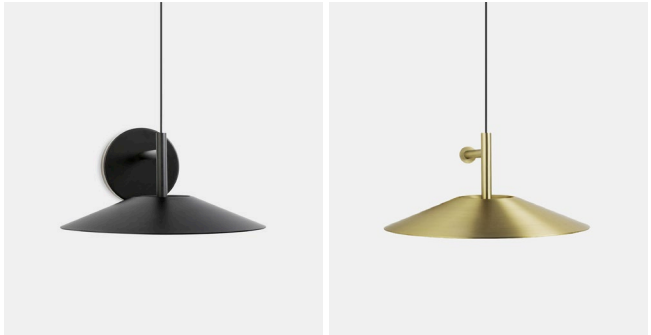

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt
05-7742-05-05	■ Black	2700	90	553	14,9
05-7742-DN-DN	■ Matte Gold	2700	90	553	14,9

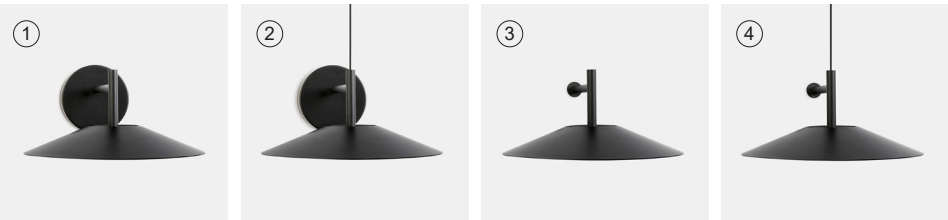


Monteringstips
Kan monteres på fire forskjellige måter.

- 1) Utenpåliggende på vegg
- 2) Utenpåliggende på vegg med ledning fra tak
- 3) Innfelt i vegg
- 4) Innfelt i vegg med ledning fra tak



Lyskilde: E27 - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Stål / betong / tre
Materiale avdekning:

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Lukket



Justerbar
Armen kan svinges til siden 180° og leddet som går ut fra veggen kan reguleres i lengde.




Ø247

Art. nr.	Farge
05-6415-DC-05	■ Betong / sort
05-6415-DC-F5	■ Betong / gull
05-6415-93-05	■ Tre / sort
05-6415-93-F5	■ Tre / gull



Ø487

Art. nr.	Farge
05-6414-DC-05	■ Betong / sort
05-6414-DC-F5	■ Betong / gull
05-6414-93-05	■ Tre / sort
05-6414-93-F5	■ Tre / gull

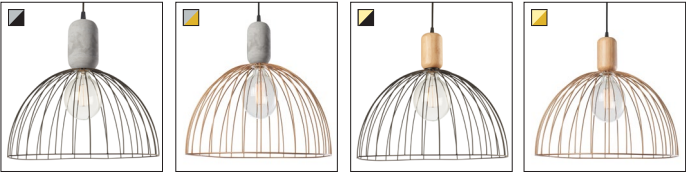

Familie




Tilbehør

Sort ledning med stikk. og av/på-bryter - 200cm

Art. nr. 412750502





Vegglampe uten skjerm

Art. nr.	Farge
05-7365-DC-05	■ Betong / sort
05-7365-93-05	■ Tre / sort

Tilbehør

Sort ledning med stikk. og av/på-bryter - 200cm


Art. nr. 412750502



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Touch dim
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: PMMA (opal)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket


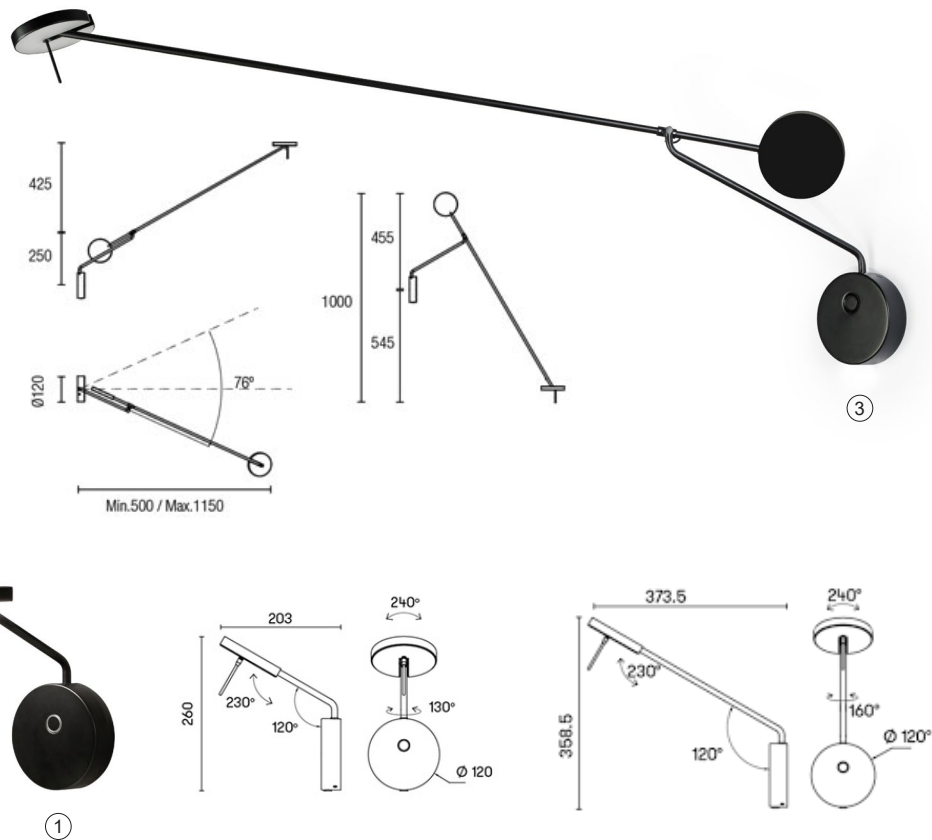


Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
3000	80	765	9	120°

Art. nr.	Modell	Farge
05-7380-05-05	① 203mm	■ Black
05-7381-05-05	② 373mm	■ Black
05-5693-05-05	③ 1150mm	■ Black



Familie

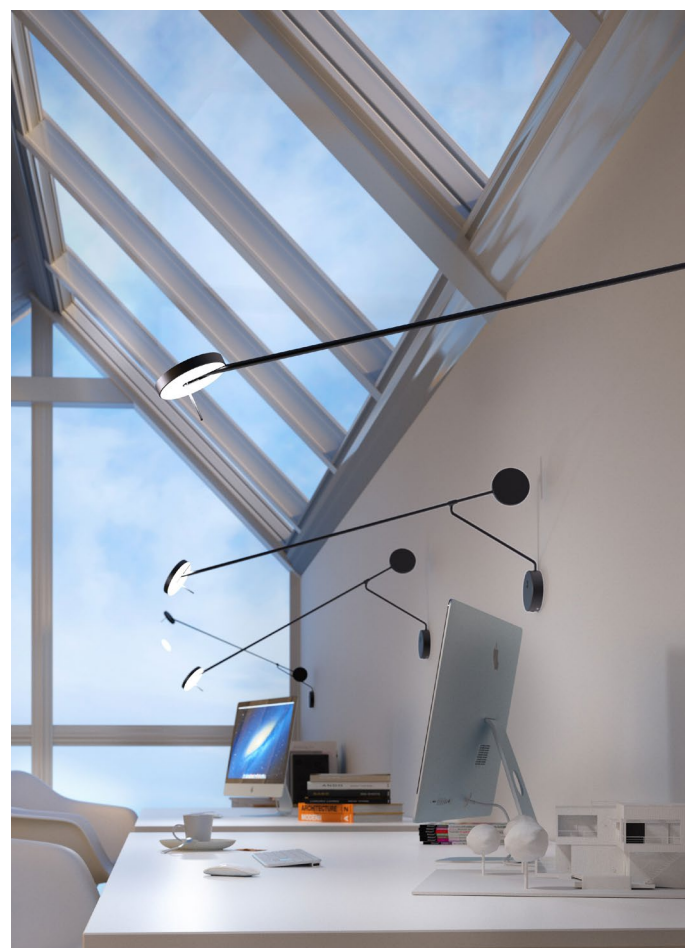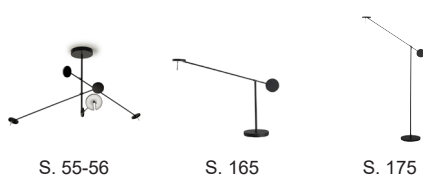

Lyskilde: E27 - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning:

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen og lukket



Ø150

Art. nr.	Farge
05-7388-05-14	☐ White
05-7388-05-05	☒ Black



Ø240

Art. nr.	Farge
05-7389-05-14	☐ White
05-7389-05-05	☒ Black




Familie



S. 19-21

Montasje

Armaturen leveres med 5m ledning og 2 stk. fester for ledning til underlaget. Ledning kan kuttes for å tilpasses ulike løsninger.





Bordlamper



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Touch dim
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Stål / aluminium
Materiale avdekning: Metakrylat (hvit)


Montasje: Bord
Tilkobling: Ledning m/ stikk.

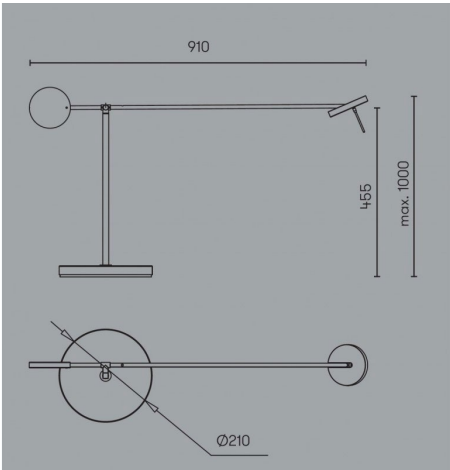

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
3000	80	568	9	90°

Art. nr.	Farge
10-5693-05-05	■ Black


Familie

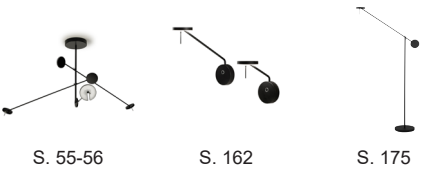

Lyskilde: Integreert LED
Dimmeteknologi: Touch dim
Beskyttelsesklasse: III

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (hvit)

Montasje: Bord
Tilkobling: Oppladbar



Kreativitet og industrialisering - Innovasjon og estetikk
En bærbar lampe som skaper perfekte atmosfærer i restauranter, hoteller, terrasser og hjem.

Den allsidige designen med tidløse former betyr at du kan skape ulike miljøer ved å lage komposisjoner med forskjellige lyspunkter.

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
3000	80	290	3	360°

Art. nr.	Farge
10-7063-14-14	☐ Matt White
10-7063-05-05	☒ Matt Black
10-8327-EX-EX	☐ Olive Grey



Touch-dim
Armaturene er utstyrt med touch-dim.

100% - 75%
50% - 25% - av



Batteri
Oppladbart batteri. Levers inkl. lader.

100% - 10H
75% - 12H
50% - 18H
25% - 30H

Levetid v/ lysnivå




Justerbar
Hodet er justerbart 360°.



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: Akryl

Montasje: Bord
Tilkobling: Ledning med stikk.



H-armaturen er en moderne fortolkning av den klassiske koniske bordlamper. Med essensielle, arketyperiske geometrier skiller skjermens letthet og lyskilde seg ut og hviler på en sjenerøs diameterbase som gir hele ensemblet styrke og stabilitet.


Det indirekte under- og øvre lyset gir en behagelig, varm belysning som forbedrer det omgivende rommet.

Kelvin	CRI	Lumen	Watt
2700	90	553	14,9

Art. nr.	Farge
10-7742-05-05	■ Black
10-7742-DN-DN	■ Matte Gold





Familie



Lyskilde: 1 x E27 23W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: -

Montasje: Bord
Tilkobling: Ledning m/ stikk.



Art. nr.	Farge
10-7582-05-05	Black / golden

Familie



S. 138



S. 176




FUNK

Lyskilde: 1 x E27 23W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: -

Montasje: Bord
Tilkobling: Ledning m/ stikk.



Art. nr.	Farge
10-4755-CI-23	Mørk brun

Familie



S. 35



S. 138




S. 176




Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Touch dim
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Tre
Materiale avdekning: Glass (hvit)

Montasje: Bord
Tilkobling: Ledning m/ stikk.



Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
10-6010-93-F9	Ø240mm	Wood	2700	80	800	8	360°
10-6010-92-F9	Ø240mm	Black wood	2700	80	800	8	360°
10-6011-93-F9	Ø320mm	Wood	2700	80	1315	14	360°
10-6011-92-F9	Ø320mm	Black wood	2700	80	1315	14	360°

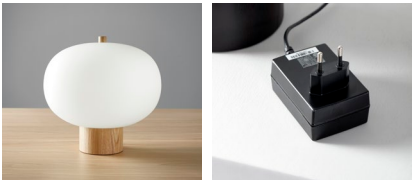

Familie




S. 41



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: PMMA (transparent)

Montasje: Bord
Tilkobling: Ledning m/ stikk.



USB: 1A/5V DC




Table lamp - USB

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
2700	80	141	2,2	60°

Art. nr.	Farge
10-7606-14-14	☐ White / White buttons
10-7606-14-DO	☒ White / Gold buttons
10-7606-05-05	☒ Black / Black buttons
10-7606-05-DO	☒ Black / Gold buttons

Table lamp - USB + Wireless Charging

Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
2700	80	141	2,2	60°

Art. nr.	Farge
10-7607-14-14	☐ White / White buttons
10-7607-14-DO	☒ White / Gold buttons
10-7607-05-05	☒ Black / Black buttons
10-7607-05-DO	☒ Black / Gold buttons

Familie



S. 154



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Touch-dim
Beskyttelsesklasse: II


Materiale armaturhus: Aluminium + ABS
Materiale avdekning: Polykarbonat (hvit)

Montasje: Bord
Tilkobling: Ledning m/ stikk.



Fargetemperatur
Endre fargetemperatur ved å berøre og føre fingeren opp/ ned langs armen.

Dimming
Reduser lysstyrken ved å berøre streken fra venstre til høyre

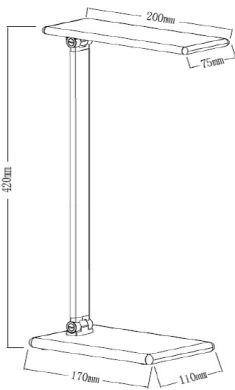


Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
555360834	Gold	2700-6500	85	500	8	120°



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Touch-dim
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium + ABS
Materiale avdekning: Polykarbonat (hvit)

Montasje: Bord
Tilkobling: Ledning m/ stikk.



USB: 1A/5V DC




Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
2700-6500	85	650	10	120°

Art. nr.	Farge
555361006	☐ Hvit
555361005	☒ Sort

USB
Koble til mobil, nettbrett etc. for lading. 5V, 1A maks.



Touch
Skru av/på, dimming, og endring av fargetemperatur.

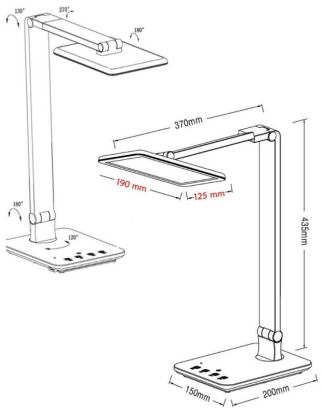



Gulvlamper



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: II


Materiale armaturhus: Stål / aluminium
Materiale avdekning: Metakrylat (hvit)

Montasje: Gulv
Tilkobling: Ledning m/ stikk.

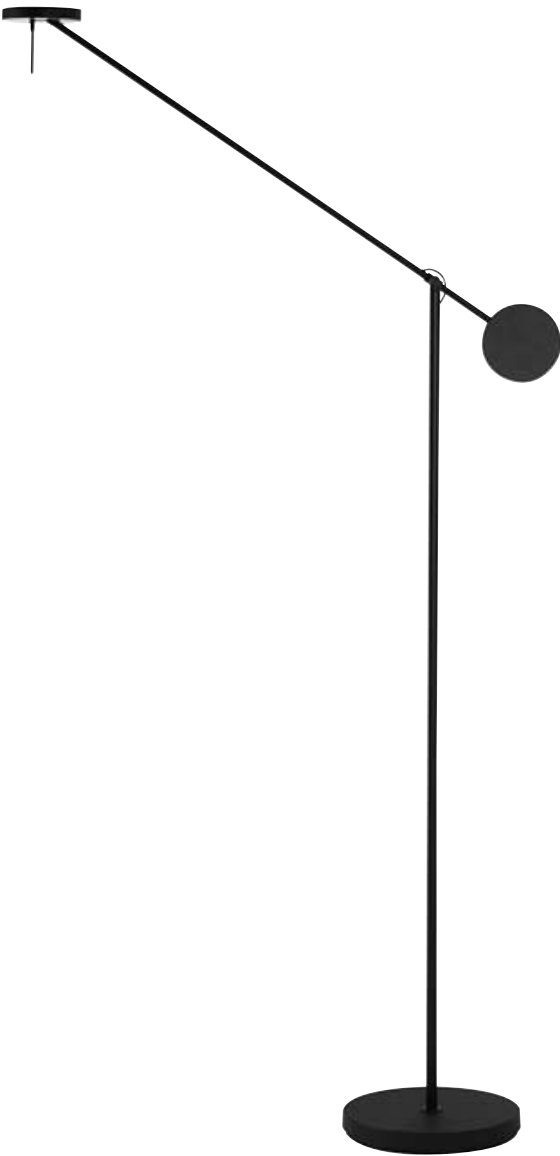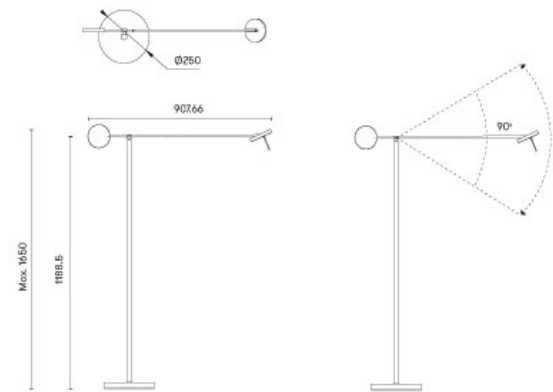

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
25-5693-05-05	■ Black	3000	80	568	9	90°



Familie

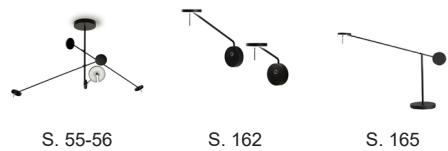

Lyskilde: 1 x E27 23W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: -

Montasje: Gulv
Tilkobling: Ledning m/ stikk.



Art. nr.	Farge
25-7582-05-05	Black / golden

Familie





FUNK

Lyskilde: 1 x E27 23W maks. - ekskl.
Dimmeteknologi: Avhengig av lyskilde
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: -

Montasje: Gulv
Tilkobling: Ledning m/ stikk.



Art. nr.	Farge
25-4755-CI-23	Mørk brun


Familie



Lyskilde: Integrert LED (Samsung)
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I


Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: Akryl

Montasje: Gulv
Tilkobling: Ledning med stikk.



H-armaturen er en moderne fortolkning av den klassiske koniske bordlampen. Med essensielle, arketyperiske geometrier skiller skjermens letthet og lyskilde seg ut og hviler på en sjenerøs diameterbase som gir hele ensemblet styrke og stabilitet.

Det indirekte under- og øvre lyset gir en behagelig, varm belysning som forbedrer det omgivende rommet.

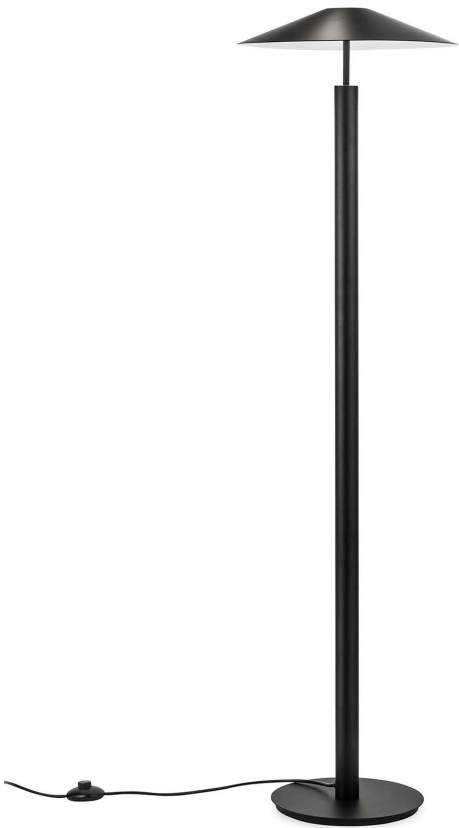

Kelvin	CRI	Lumen	Watt
2700	90	553	14,9

Art. nr.	Farge
25-7742-05-05	■ Black
25-7742-DN-DN	■ Matte Gold



Familie



S. 159



S. 167



Dematerialisering, og hvordan lys er sentralt, er to av målene bak Noways konseptualisering og design. Resultatet er en armatur med en slående vektløshet og letthetseffekt som gir høy visuell komfort med minimalt oppstyr. Denne serien tilbyr forskjellige ideer, fra renere versjoner til mer komplekse, som eker med lyseffekter og gir en mer visuell tilstedeværelse.

Noway er ikke som alle andre gulvlamper - den monteres nemlig med wire i taket. Det er dette som gir den det vektløse designet.


Velg mellom to ulike konsepter: Single og Double screen floor lamp leveres med et lodd i bunn, som fungerer som en fot, mens Single og Double screen *Counterweight* floor lamp leveres ekskl. lodd.



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: -

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Ledning m/ stikk.





Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt
00-7980-DN-DN	Matte Gold	3000	80	791	18
00-7980-05-05	Black	3000	80	791	18

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: -

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Ledning m/ stikk.

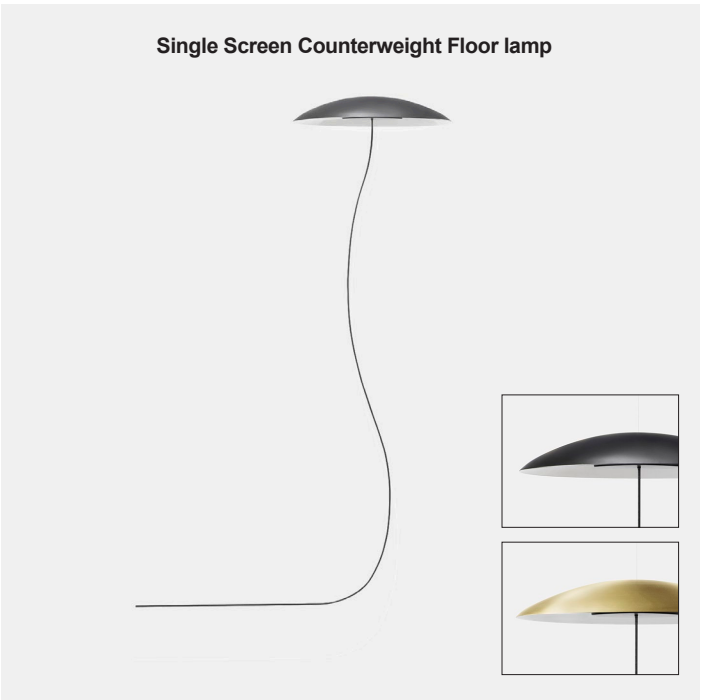


Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt
00-7981-DN-05	Gold / black	3000	80	791	18
00-7981-05-05	Black	3000	80	791	18

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: -

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Ledning m/ stikk.





Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt
00-7977-DN-DN	Matte Gold	3000	80	495	18
00-7977-05-05	Black	3000	80	495	18

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Stål
Materiale avdekning: -

Montasje: Nedhengt
Tilkobling: Ledning m/ stikk.

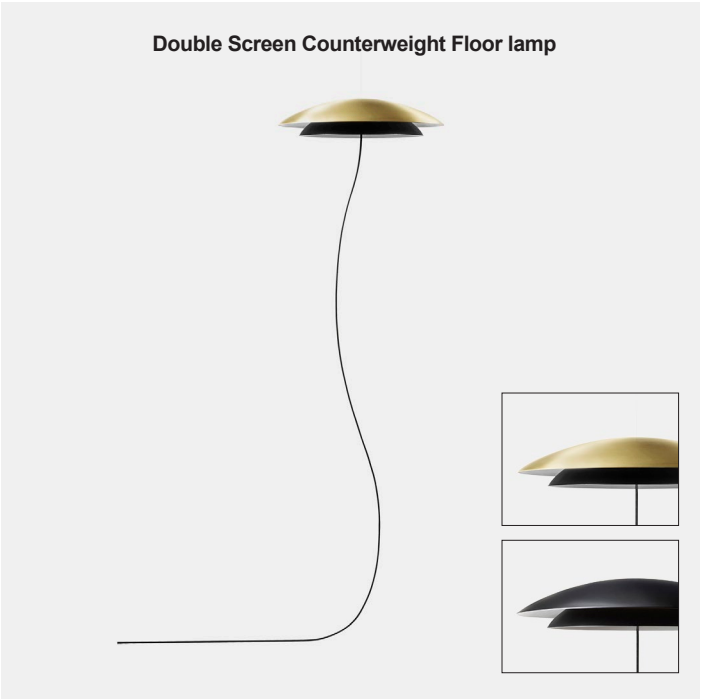

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt
00-7979-DN-05	Gold / black	3000	80	495	18
00-7979-05-05	Black	3000	80	495	18



Baderom




SPECCHIO

BADEROM

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (hvit)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket

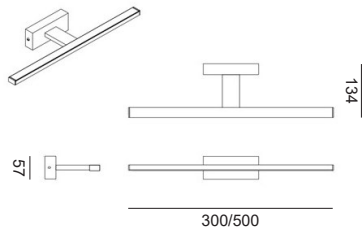


Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
367613001	30cm	☐ Krom	2700	80	280	5,5	110°
367615001	50cm	☐ Krom	2700	80	380	7	110°

MIRALL

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (hvit)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Åpen (ledning)

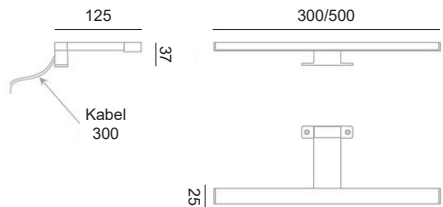

Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
366613001	30cm	☐ Krom	2700	80	280	5,5	110°
366615001	50cm	☐ Krom	2700	80	380	7	110°

Installasjonsmetoder

Mirall-armaturene kan monteres på 3 forskjellige måter:



- 1) På speil (4-8mm tykk)
- 2) På overskap
- 3) På vegg



Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (hvit)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket

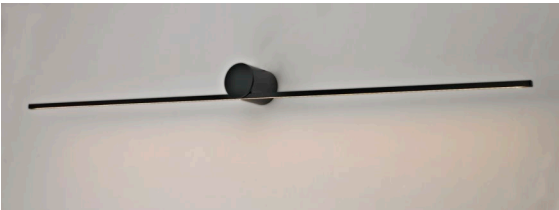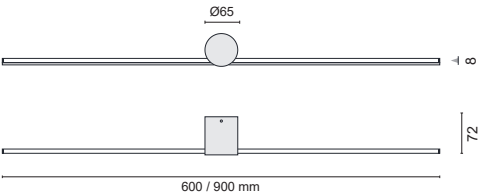


Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
369126006	60cm	☐ Signal white	2700	>80	350	6	120°	Fase avsnitt
369126005	60cm	☒ Jet black	2700	>80	350	6	120°	Fase avsnitt
369129006	90cm	☐ Signal white	2700	>80	600	10	120°	Fase avsnitt
369129005	90cm	☒ Jet black	2700	>80	600	10	120°	Fase avsnitt

EROS INWARDS


Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: II

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (hvit)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket

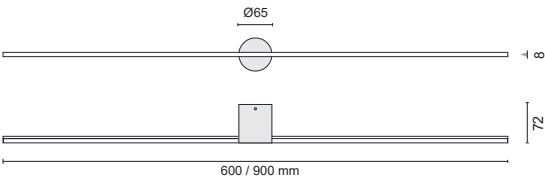

Eros Inwards gir et flott og behagelig indirekte lys. Kan vannrett og loddrett.

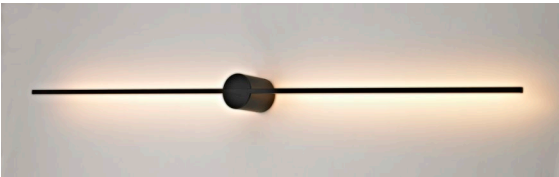

Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
367126005	☒ Jet black	2700	>80	350	6	120°	Fase avsnitt



Foto: © Asgård Elektro AS





Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (hvit)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket (mulighet for åpen)



Inkl.
2 stk. avstandsklosser




Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
366583006v2	30cm	☐ Signal white	2700	80	450	7	120°	Fase avsnitt
366586006v2	60cm	☐ Signal white	2700	80	1100	13,5	120°	Fase avsnitt
366586005v2	60cm	☒ Jet black	2700	80	1100	13,5	120°	Fase avsnitt
366589006v2	90cm	☐ Signal white	2700	80	1600	18	120°	Fase avsnitt
366589005v2	90cm	☒ Jet black	2700	80	1600	18	120°	Fase avsnitt

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Ikke dimbar
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (hvit)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket



Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning
366583806	☐ Signal white	2700	82	450	7	120°



CENTRO

BADEROM

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Fase avsnitt
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (hvit)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket

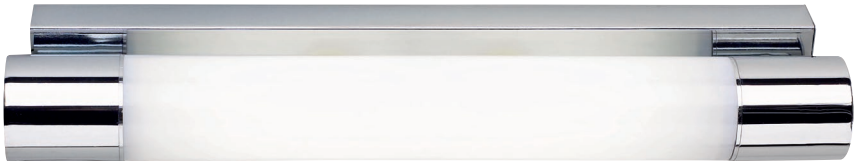


Art. nr.	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
365100106	Krom	2700	80	1300	15	180°	Fase avsnitt

CALLISTO

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Avhengig av modell
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (hvit)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket




Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
361155001	50cm	Krom	2700	>80	720	9	180°	Ikke dimbar
361156001v3	60cm	Krom	2700	>80	720	9	180	Fase avsnitt
361159001	90cm	Krom	2700	>80	1000	12	180	Fase avsnitt

Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Avhengig av modell
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: Polykarbonat (hvit)

Montasje: Utenpåliggende
Tilkobling: Lukket



Stikkontakt m/ lokk



Art. nr.	Modell	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Spredning	Dimbar
364506001	60cm	☐ Krom	2700	>80	700	9	180°	Fase avsnitt
364509001	90cm	☐ Krom	2700	>80	1000	12	180°	Fase avsnitt
364504001-sV2	40cm m/ stikk.	☐ Krom	2700	>80	960	12	180°	Ikke dimbar
364506001-sV2	60cm m/ stikk.	☐ Krom	2700	>80	1200	15	180°	Ikke dimbar





Fleksibelt og minimalistisk belysningssystem

SkyLine gir deg muligheten til enkelt å konstruere fleksible og minimalistiske belysningssystemer ved kun noen få grep.

Kan monteres fra vegg til vegg, tak til vegg og tak til gulv.



Velg mellom "Direkt lighting" og "Indirect Lighting". Kan også benyttes til "Wall washing".

Leveres i lengder på 6m og 12m (kan kuttes til ønsket lengde).



Innhold

- 2 stk. veggfester
- 1 stk. 6 / 12m skyline (metallrull)
- 1 stk. verktøy
- 1 stk. LED-Strip (rull)

NB! Trafo må bestilles separat (24V)

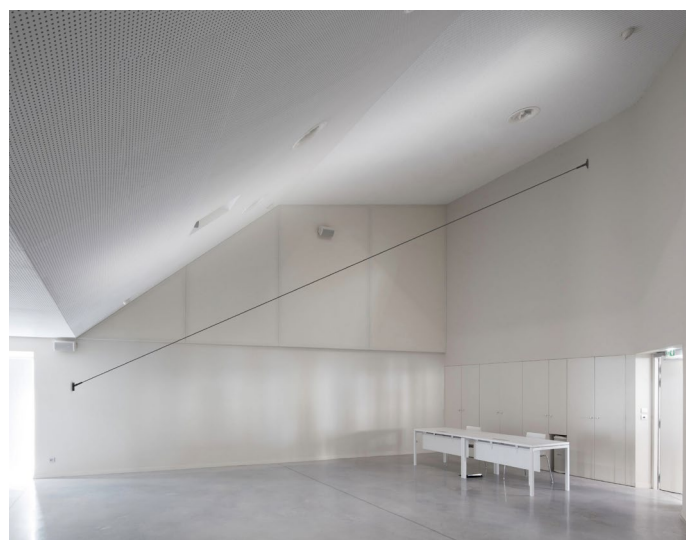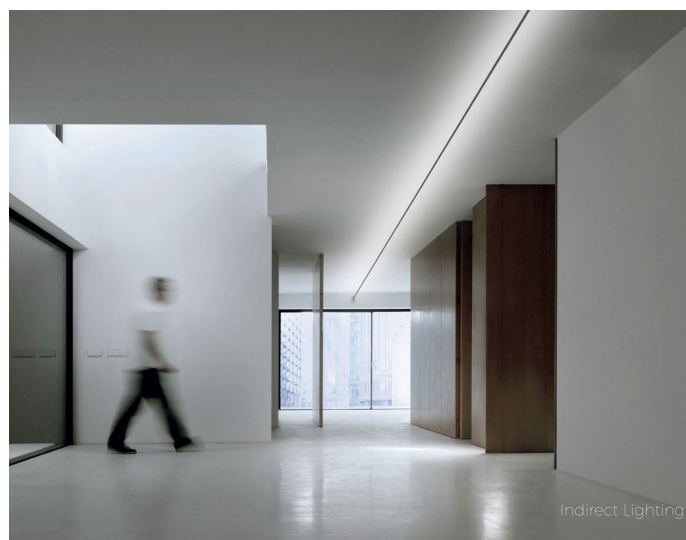

Direct Lighting

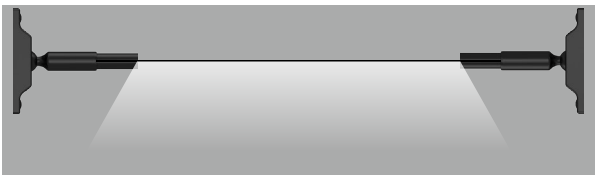

100% ren linje med lys

6M

2700K - 1000lm/m / 10W/m / CRI>90 3000K - 1000lm/m / 10W/m / CRI>90

260610105	■ Black	260610205	■ Black
260610106	□ White	260610206	□ White

NB! Leveres uten trafo - Velg trafo ut i fra tiltenkt lengde (6M x 10W = 60W)

Indirect Lighting



120 LED / M

6M

2700K - 1500lm/m / 13,5W/m / CRI>90 3000K - 1500lm/m / 13,5W/m / CRI>90

260620105	■ Black	260620205	■ Black
260620106	□ White	260620206	□ White

NB! Leveres uten trafo - Velg trafo ut i fra tiltenkt lengde (6M x 13,5W = 81W)



12M

2700K - 990lm/m / 8,7W/m / CRI>90 3000K - 990lm/m / 8,7W/m / CRI>90

261210105	■ Black	261210205	■ Black
261210106	□ White	261210206	□ White

NB! Leveres uten trafo - Velg trafo ut i fra tiltenkt lengde (12M x 8,7W = 105W)

Trafo

Fase avsnitt		DALI		1-10V		Ikke dimbar	
450120124	12W	4052899452916	50W	184962475	75W	451500024	150W
450250124	25W	4052899452893	80W	180915024v2	150W		
450500124	50W	4052899986305	160W				
290917524v2	75W						
451000124	100W						

For nærmere beskrivelse av strømforsyningene, vennligst se www.nordesign.no

NORDESIGN

**Dekorativ belysning
2020/2021**

Hovedkontor, lager og showroom Trondheim
Granåsvegen 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Bergen
Hagerupsvei 99, 5067 BERGEN

Showroom Oslo
Drammensveien 130A4, 0277 OSLO

TLF: 73 84 95 50 / WWW.NORDESIGN.NO

