

NORDESIGN



Dekorativ
D

CORDOBA





Lav blending - UGR<19

Med sitt særpregete design, med kraftig aluminiumsskjerm og inntrukket lyskilde, skiller denne lampeserien seg ut og skaper liv og kontrast i de miljøene den benyttes. Cordoba-serien kommer i ulike farger, størrelser, fargetemperaturer og dimmeteknologier. Dette gjør det mulig å benytte samme gjennomgående stil i et og samme prosjekt, hvor man velger parameter ut ifra arbeidsoppgave.

Cordoba har både ned- og opplys (90% ned, 10% opp), hvor opplyset skaper en elegant effekt mot underlaget, hvor det nærmest ser ut til at lampen svever. Avdekningen er i hvit microprismatisk polykarbonat, som gir minimalt med blending (UGR<19). Kan monteres i tak, på vegg og nedhengt.



Ned og opplys

Lysdistribusjon



Nedlys

90% av lyset rettes ned, og har en microprismatisk avdekning som sørger for redusert blending (UGR<19).



Opplys

Opplyset gir en dekorativ effekt mot underlaget. Integrert i armaturen er det en av/på-bryter, som kan benyttes for å slukke opplyset.

Montasje



Utenpåliggende


Monter bakstykket til underlaget og fest armaturen til bakstykket ved å presse opp og vri til siden.



Nedhengt

Monter wire til armaturen og trekk ledning fra armaturen opp til baldakinen.



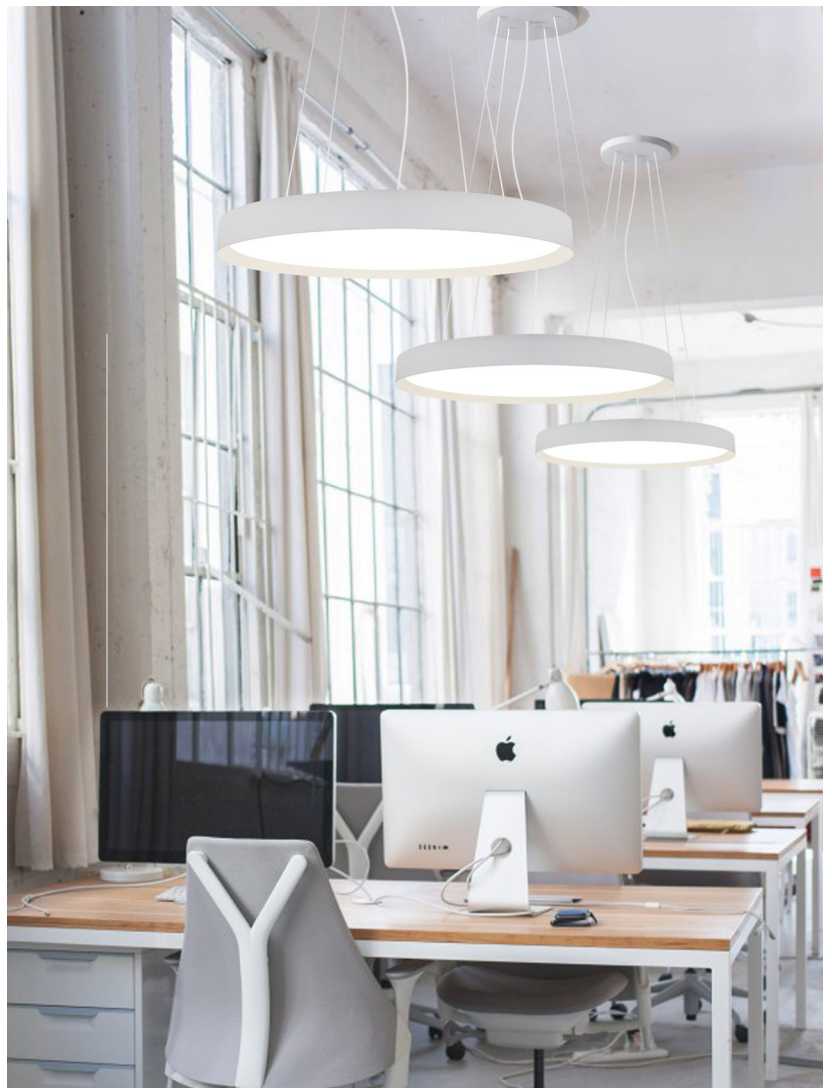

CORDOBA BLACK


Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Avhengig av valgt driver
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: PC MP (UGR<19)


Montasje: Utenpåliggende, nedhengt
Tilkobling: Åpen og lukket

Konfigurator

Dette produktet består av flere deler.

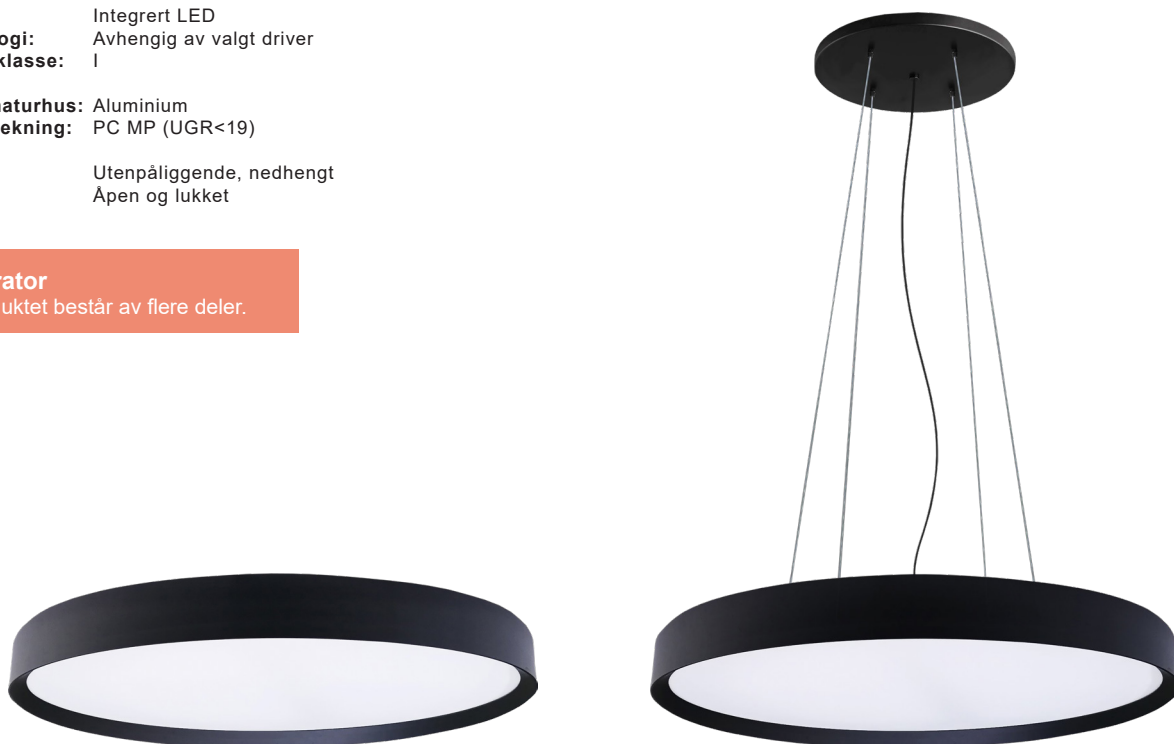

Alle modellene i Cordoba-serien leveres uten wire og baldakin. For nedhengt montasje, velg tilbehør.

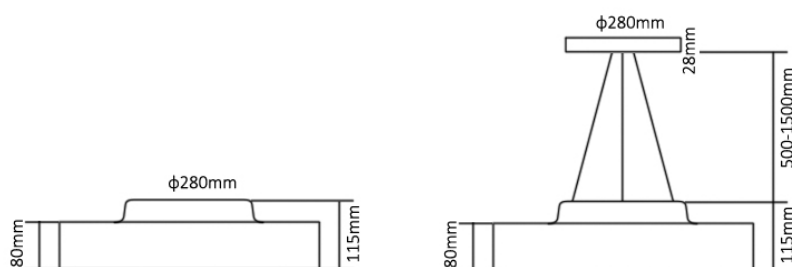

CORDOBA BLACK

Steg 1 - Velg armatur

Størrelse	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Art. nr.
Ø435	■ Signal black	2700	80	3000	30	510452705
	■ Signal black	3000				510453005
Ø585	■ Signal black	2700	80	4000	40	510602705
	■ Signal black	3000				510603005
Ø735	■ Signal black	2700	80	5000	50	510752705
	■ Signal black	3000				510753005
Ø875	■ Signal black	2700	80	7000	70	510902705
	■ Signal black	3000				510903005
Ø1150	■ Signal black	2700	80	9000	90	511202705
	■ Signal black	3000				511203005

Steg 2 - Velg strømforsyning


Til størrelse	Dimmeteknologi	Modell	Art. nr.
Ø435	Triac	Osram Ote 35/700PC	4008321825520
	DALI	Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @700mA	4062172061889
Ø585	Triac	HEP LED driver 40W/900mA	309000040
	DALI	Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @1050mA	4062172061889
Ø735	DALI	Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @1200mA	4062172061889
Ø875	DALI	Tridonic LCA 100W 1100-2100mA one4all C PRE @1700mA	28001570
Ø1150	DALI	Tridonic LCA 100W 1100-2100mA one4all C PRE @2100mA	28001570

Strømforsyning plasseres i armaturhuset

Tilbehør

Baldakin med wire og ledning 150cm

Art. nr.	Dimmeteknologi	Farge
692801505	Triac	■ Signal black
692801535	DALI	■ Signal black



Universal baldakin for alle størrelser.

Ledning fra baldakin trekkes ned til armaturen og kobles til trafo.

Wire monteres enkelt til armaturen i egne fester.

CORDOBA WHITE


Lyskilde: Integrert LED
Dimmeteknologi: Avhengig av valgt driver
Beskyttelsesklasse: I

Materiale armaturhus: Aluminium
Materiale avdekning: PC MP (UGR<19)


Montasje: Utenpåliggende, nedhengt
Tilkobling: Åpen og lukket

Konfigurator

Dette produktet består av flere deler.

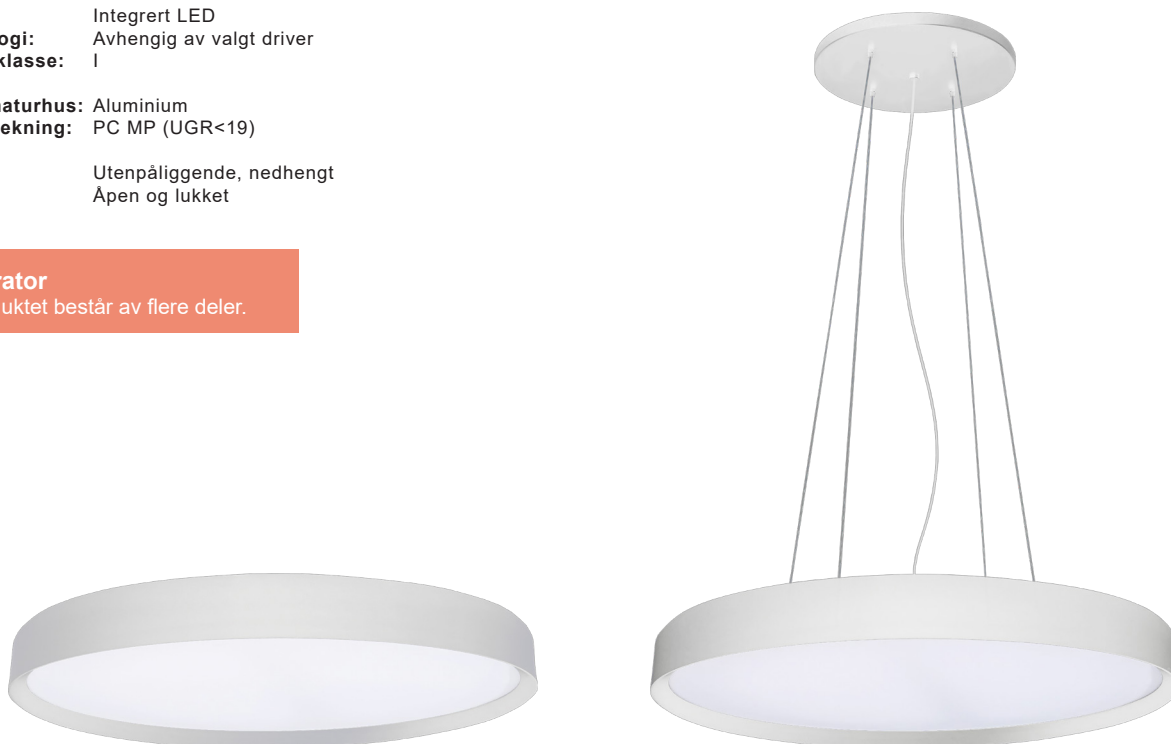

Alle modellene i Cordoba-serien leveres uten wire og baldakin. For nedhengt montasje, velg tilbehør.

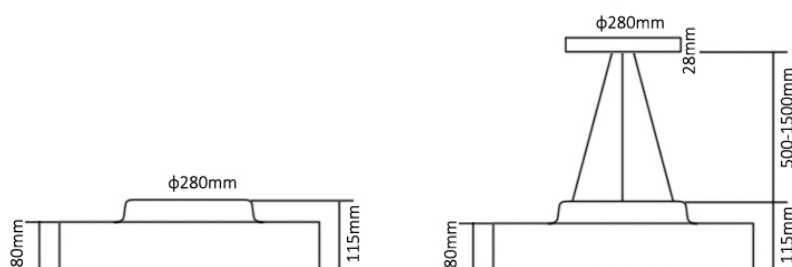

CORDOBA WHITE

Steg 1 - Velg armatur

Størrelse	Farge	Kelvin	CRI	Lumen	Watt	Art. nr.
Ø435	☐ Signal white	2700	80	3000	30	510452706
	☐ Signal white	3000				510453006
Ø585	☐ Signal white	2700	80	4000	40	510602706
	☐ Signal white	3000				510603006
Ø735	☐ Signal white	2700	80	5000	50	510752706
	☐ Signal white	3000				510753006
Ø875	☐ Signal white	2700	80	7000	70	510902706
	☐ Signal white	3000				510903006
Ø1150	☐ Signal white	2700	80	9000	90	511202706
	☐ Signal white	3000				511203006

Steg 2 - Velg strømforsyning


Til størrelse	Dimmeteknologi	Modell	Art. nr.
Ø435	Triac	Osram Ote 35/700PC	4008321825520
	DALI	Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @700mA	4062172061889
Ø585	Triac	HEP LED driver 40W/900mA	309000040
	DALI	Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @1050mA	4062172061889
Ø735	DALI	Osram Oti DALI 50/1A4 NFC @1200mA	4062172061889
Ø875	DALI	Tridonic LCA 100W 1100-2100mA one4all C PRE @1700mA	28001570
Ø1150	DALI	Tridonic LCA 100W 1100-2100mA one4all C PRE @2100mA	28001570

Strømforsyning plasseres i armaturhuset

Tilbehør

Baldakin med wire og ledning 150cm

Art. nr.	Dimmeteknologi	Farge
692801506	Triac	☐ Signal white
692801536	DALI	☐ Signal white



Universal baldakin for alle størrelser

Ledning fra baldakin trekkes ned til armaturen og kobles til trafo.

Wire monteres enkelt til armaturen i egne fester.







NORDESIGN

Hovedkontor, lager og showroom Trondheim

Granåsvegen 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Bergen

Hagerupsvei 99, 5067 BERGEN

Showroom Oslo

Drammensveien 130A4, 0277 OSLO

TLF: 73 84 95 50 / WWW.NORDESIGN.NO

