

NOR DESIGN

www.nordesign.no

G-Force Power switch



G-Force

Justerbar Wattstyrke

G-Force er en serie robuste og lyssterke armaturer, hvor den mest lyssterke er på hele 22.550lm. Serien er designet for å være meget montasjevennlig, hvor det er gjennomgangstilkobling med push-terminaler, som er lett tilgjengelig i begge ender.

Monteringsbrakett kan plasseres fritt på hele oversiden av armaturen. Med justerbar Wattstyrke, øker fleksibiliteten til serien, hvor man kan benytte samme design i flere rom, men med tilpasset lyseffekt.

Med tilbehøret "Iron Grille" oppnår man IK10 og UGR<19, samt det gjør armaturen ballsikker, hvor den kan benyttes i idrettsanlegg.



BRUKSOMRÅDE

Lager, idrettshall, aktivitetshall, kjøpesenter, korridor, offentlige bygg, etc.



G-Force 1460 PS 75W

S. 5



- 38-75W
- 5914-11107lm
- Opp mot 158lm/W
- 4000K

G-Force 1460 PS 75W DALI

S. 6



- 48-75W
- 7391-11503lm
- Opp mot 154lm/W
- 4000K

G-Force 1460 PS 150W DALI

S. 7



- 37-150W
- 5735-22550lm
- Opp mot 156lm/W
- 4000K

G-Force 1460 PS 155W

S. 8



- 75-155W
- 11323-22125lm
- Opp mot 155lm/W
- 4000K

Tilbehør

S. 9

Tilkobling og montasje


S. 10-11




Tilbehør inkl.



Monteringsbrakett




Wirekrok vertikal



Wirekrok horisontal

Tilbehør



Iron grille



- Anti-glare (UGR<19)
- IK10
- Ballsikker (DIN 37710-13 standard)

Se side 9 for mer info

PRODUKTDATA


Spesifikasjon	G-Force 75W	G-Force 75W	G-Force 150W	G-Force 155W
Watt	38-75W	48-75W	37-150W	75-155W
Lumen	5914-11107lm	7391-11503lm	5735-22550lm	11323-22125lm
Kelvin	4000K	4000K	4000K	4000K
CRI	>80			
Spredning	90°			
Input V	220-240VAC 50/60Hz			
Dimbar	Ikke dimbar	DALI-2 + Push dim	DALI-2 + Push dim	Ikke dimbar
SDCM	<3			
Flicker free	Ja (SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0))			
UGR	<23			
Beskyttelsesklasse	I			
Farge	Hvit			
Materiell armatur	Alu / PC			
IP	23			
IK	08			
Driftstemperatur	-20°C - +45°C			
Levetid LED	L90B50 @ 50.000T / L80B50 @ 100.000T			
LED chip	Samsung SMD2835			
Energiklasse LED	C			
Levetid driver	100.000T			
Driver	Boke / Philips			
Gjennomgangstil-kobling	5 pin connector (push-terminaler) i begge ender			

G-FORCE 1460 PS 75W





Art. nr.	Watt	Lumen	Lumen / Watt	Dimbar
681460075	38W	5914lm	155lm/W	Ikke dimbar
	48W	7583lm	158lm/W	
	58W	8954lm	154lm/W	
	68W	10385lm	153lm/W	
	75W	11107lm	148lm/W	

Tilbehør inkl.



Spesifikasjon	G-Force 1460 PS 75W - Ikke dimbar
Watt	38-75W
Lumen	5914-11107lm
Kelvin	4000K
CRI	>80
Spredning	90°
Input V	220-240VAC 50/60Hz
SDCM	<3
Flicker free	Ja (SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0))
UGR	<23
Beskyttelsesklasse	I
Farge	Hvit
Materiell armatur	Alu / PC
IP	23
IK	08
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
Levetid LED	L90B50 @ 50.000T / L80B50 @ 100.000T
LED chip	Samsung SMD2835
Energiklasse LED	C
Levetid driver	100.000T
Driver	Boke

G-FORCE 1460 PS 75W DALI





Art. nr.	Watt	Lumen	Lumen / Watt	Dimbar
681463075	48W	7391lm	154lm/W	DALI-2 + Push dim
	55W	8443lm	153lm/W	
	65W	9978lm	153lm/W	
	75W	11503lm	153lm/W	

Tilbehør inkl.



Spesifikasjon	G-Force 1460 PS 75W - DALI
Watt	48-75W
Lumen	7391-11503lm
Kelvin	4000K
CRI	>80
Spredning	90°
Input V	220-240VAC 50/60Hz
SDCM	<3
Flicker free	Ja (SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0))
UGR	<23
Beskyttelsesklasse	I
Farge	Hvit
Materiell armatur	Alu / PC
IP	23
IK	08
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
Levetid LED	L90B50 @ 50.000T / L80B50 @ 100.000T
LED chip	Samsung SMD2835
Energiklasse LED	C
Levetid driver	100.000T
Driver	Philips Xitanium

G-FORCE 1460 PS 150W DALI





Art. nr.	Watt	Lumen	Lumen / Watt	Dimbar
681463155	37W	5735lm	155lm/W	DALI-2 + Push dim
	60W	9380lm	156lm/W	
	75W	11620lm	155lm/W	
	100W	15400lm	154lm/W	
	126W	19030lm	151lm/W	
	150W	22550lm	150lm/W	

Tilbehør inkl.




Spesifikasjon	G-Force 1460 PS 150W - DALI
Watt	37-150W
Lumen	5735-22550lm
Kelvin	4000K
CRI	>80
Spredning	90°
Input V	220-240VAC 50/60Hz
SDCM	<3
Flicker free	Ja (SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0))
UGR	<23
Beskyttelsesklasse	I
Farge	Hvit
Materiell armatur	Alu / PC
IP	23
IK	08
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
Levetid LED	L90B50 @ 50.000T / L80B50 @ 100.000T
LED chip	Samsung SMD2835
Energiklasse LED	C
Levetid driver	100.000T
Driver	Boke

G-FORCE 1460 PS 155W



Art. nr.	Watt	Lumen	Lumen / Watt	Dimbar
681460155	75W	11323lm	151lm/W	Ikke dimbar
	95W	14698lm	155lm/W	
	110W	16838lm	153lm/W	
	130W	19431lm	149lm/W	
	155W	22125lm	143lm/W	

Tilbehør inkl.




Spesifikasjon	G-Force 1460 PS 155W - Ikke dimbar
Watt	75-155W
Lumen	11323-22125lm
Kelvin	4000K
CRI	>80
Spredning	90°
Input V	220-240VAC 50/60Hz
SDCM	<3
Flicker free	Ja (SVM (≤ 0,4) / Pst LM (≤ 1,0))
UGR	<23
Beskyttelsesklasse	I
Farge	Hvit
Materiell armatur	Alu / PC
IP	23
IK	08
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
Levetid LED	L90B50 @ 50.000T / L80B50 @ 100.000T
LED chip	Samsung SMD2835
Energiklasse LED	C
Levetid driver	100.000T
Driver	Boke



G-Force Iron Grille

- Anti-glare (UGR<19)
- IK10
- Ballsikker (DIN 37710-13 standard)

Art. nr: 681460012




①




②



③




④




⑤




⑥

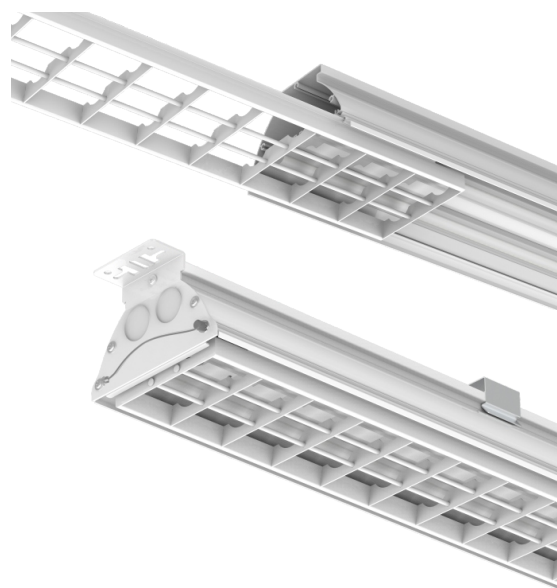

- 1: Løsne 4 skruer fra utsiden av endelokket
- 2: Trekk ut låsepinnene på side av armaturen
- 3: Løsne 1 skrue fra det indre endelokket
- 4: Før G-Force Iron Grille inn i armaturen
- 5: Skru igjen det indre og ytre endelokket
- 6: Sett inn låsepinnen

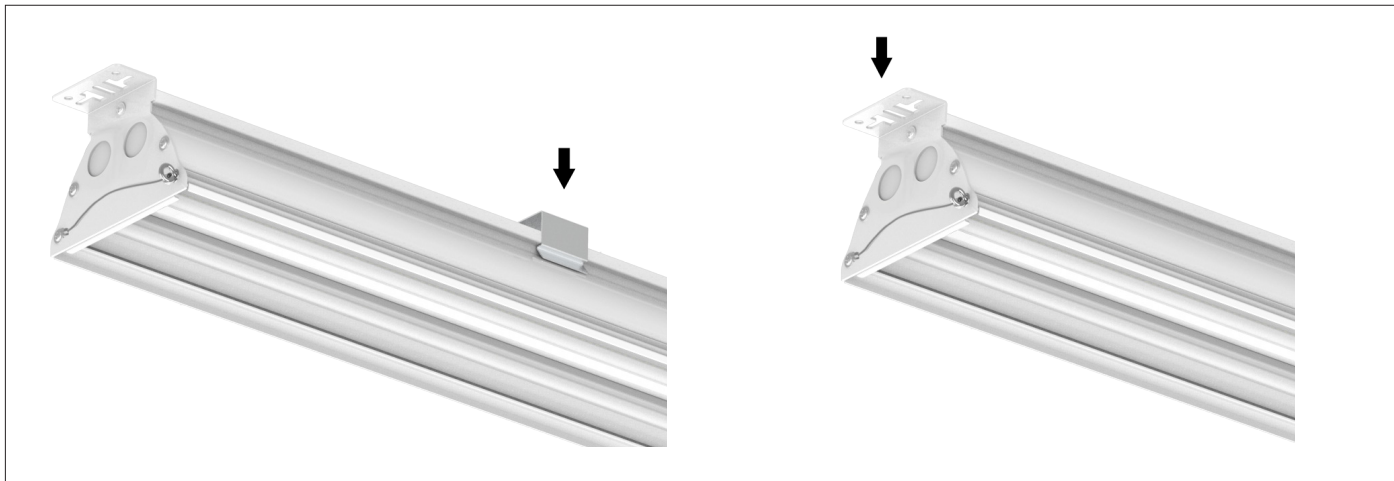


1. Monteringsbrakettene kan monteres fritt på hele baksiden av armaturen. Armaturen kan også monteres til underlaget ved endebrakettene.

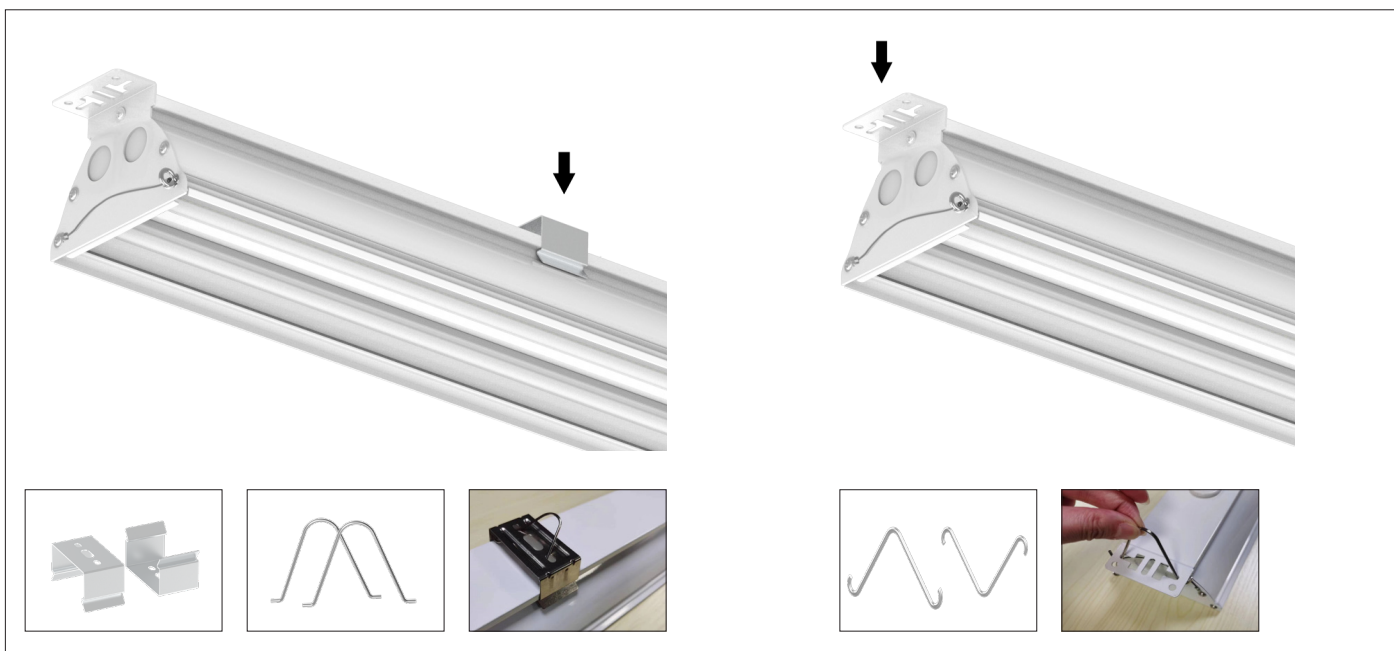


2. Armaturen kan også monteres nedhengt i wire/kjetting. Det medfølger to ulike festeanordninger for to ulike installasjoner.




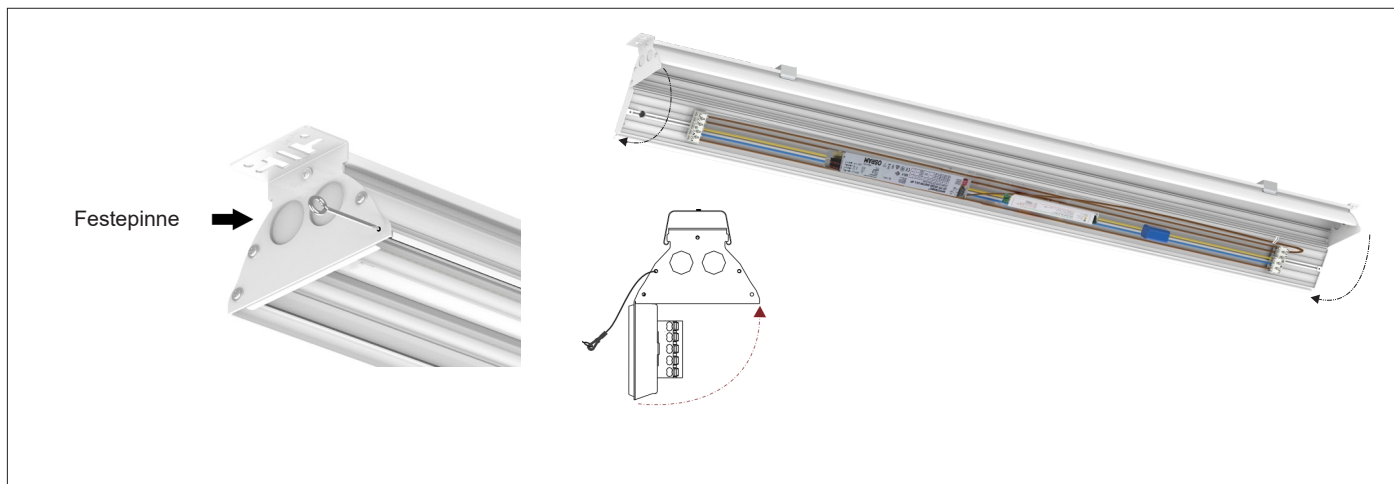


3. Trekk ut festepinnene på hver side av armaturen som vist over.
Frontstykket vil da henge fritt, hvor man enkelt kan komme inn med kabel.

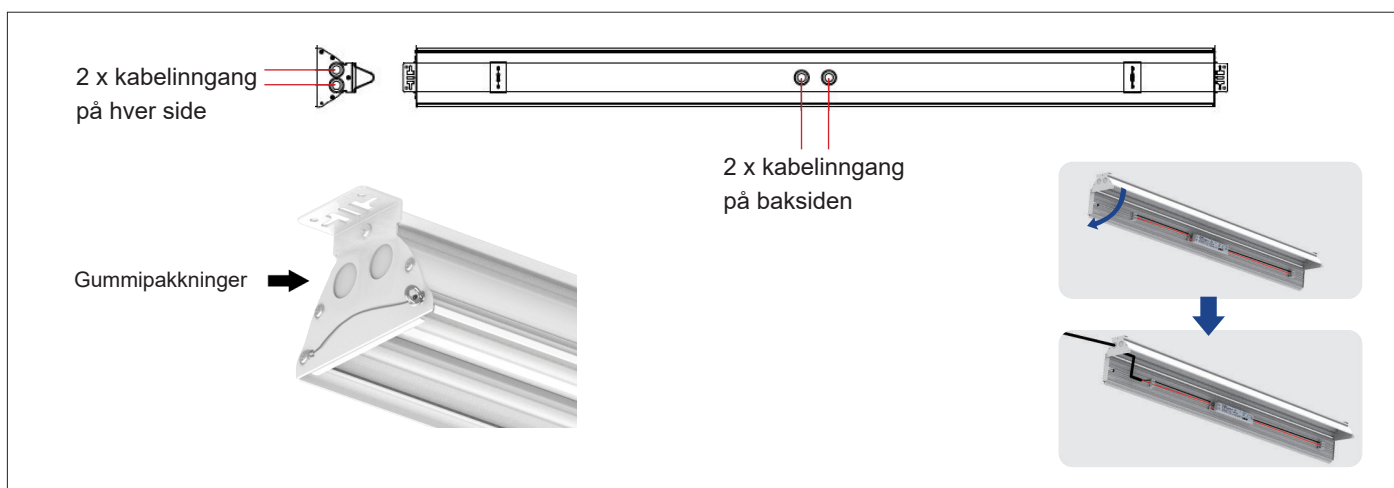


4. Kabel kan enten føres inn fra siden eller på baksiden av armaturen.

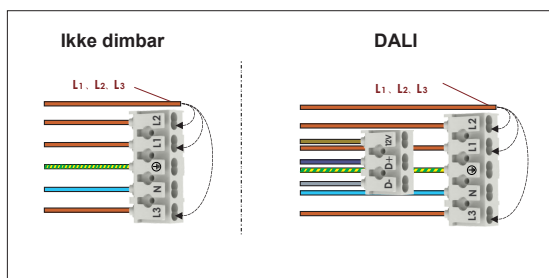

5. Gjennomgangstilkobling med 5 pin connector i begge ender.

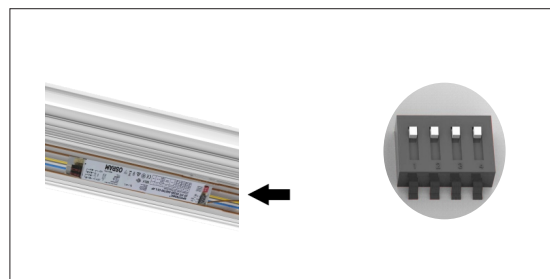

6. Juster på dip-bryterne for å oppnå ønsket Wattstyrke.

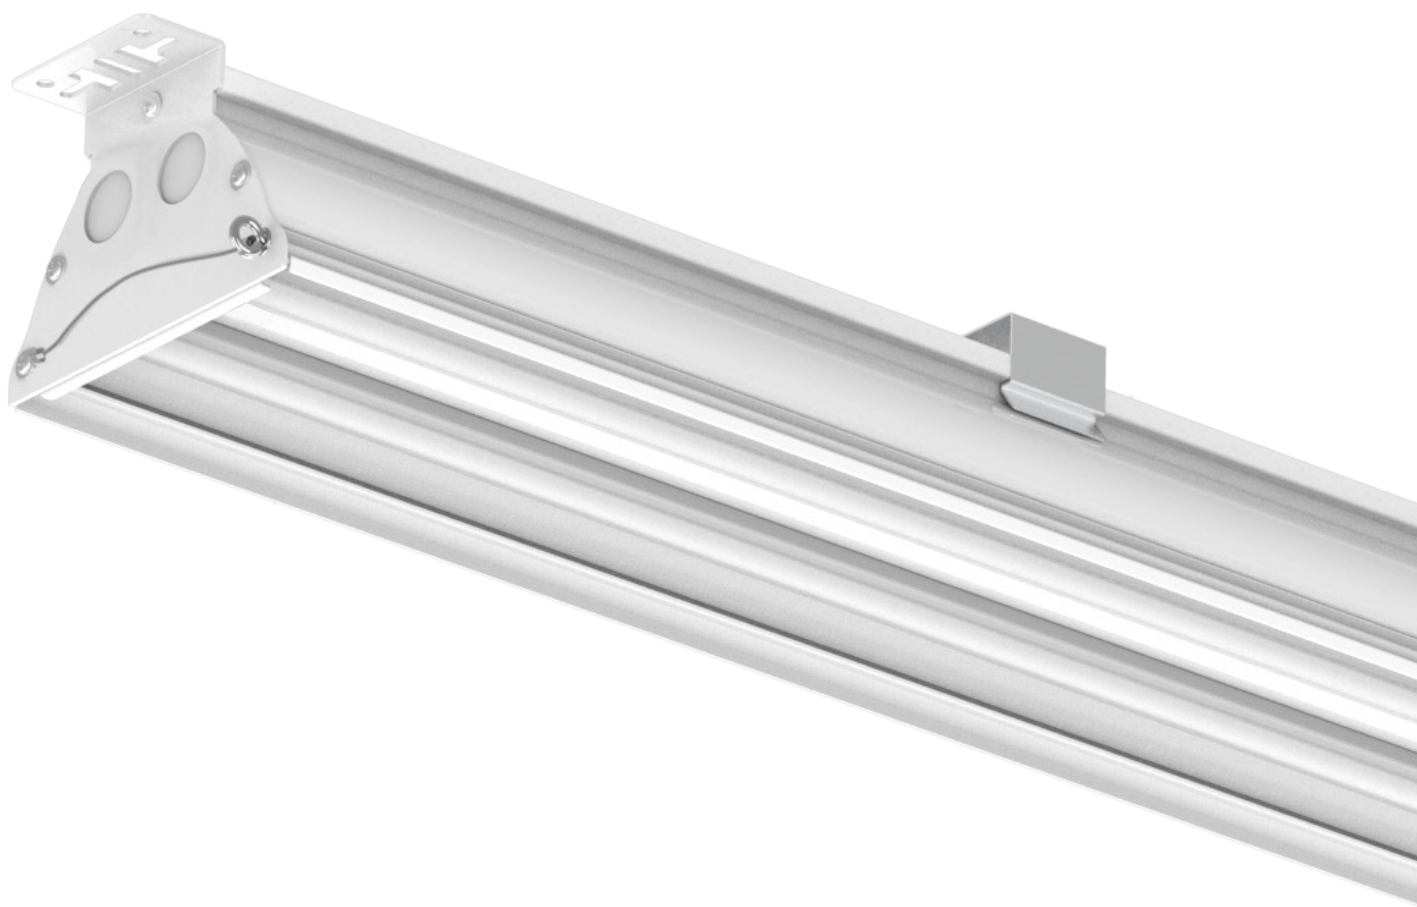

NORDESIGN

Hovedkontor, lager og showroom Trondheim

Brøsetekra 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Oslo

Drammensveien 130A4, 0277 OSLO

TLF: 73 84 95 50 / WWW.NORDESIGN.NO

