


Valentina, Oak pendant 152

Valentina, Oak pendant 152 - Up/down light (sens dim)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 102151254
GTIN 7070952140690

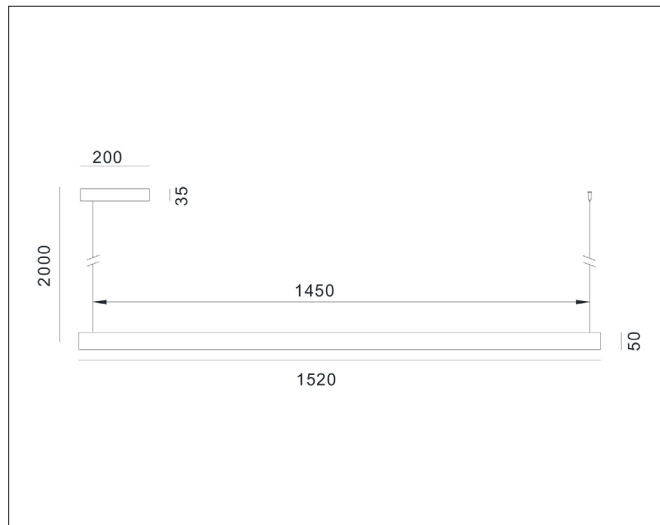


Opp- og nedlys

64° lys ned, og tilnærmet blendfritt lys. 160° lys opp i taket for å gi romlys, eks. arbeidslys i en større del av rommet.

Dimming

Lysmengden reguleres individuelt med håndbevegelse (sensor). Både opp- og nedlyset har sens-dim. Hold håndflaten like ved sensor for å regulere lysmengden. Rask føring av hånden forbi sensor skruer av/ på lyset.

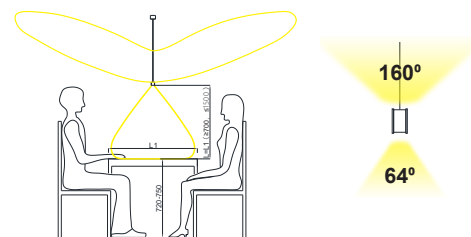

PRODUKT

Total lumen (lm)	5910lm (3750lm opp / 2160lm ned)
Total forbruk (W)	42,3W (28,8W opp / 13,5W ned)
Total effekt (lm / W)	140lm/W
Materiale produkt	Tre (Eik) / Jern
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Eik
Farge avdekning	Transparent
Type avdekning	Linse
IP - grad	53
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	64° ned / 160° opp
Lysstråling	Direkte / Indirekte
Driftstemperatur	Ta -20°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<12

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	2
Lyskilde navn/ modell	Sanan
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	92
Levetid 50.000T	L80B50
Energiklasse	E

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	21
Sikring: maks. på 16A C	34
Driver merke	KGP (CV60W24CG-1)
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Sens dim
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Ledningslengde / wire	200 cm
Vekt på armatur	4,4 Kg
Anbefalt bruksområde	Innendørs