


Primo Circle D106

Primo Circle D106, pure white - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN


NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 190270806
GTIN 7070952141185

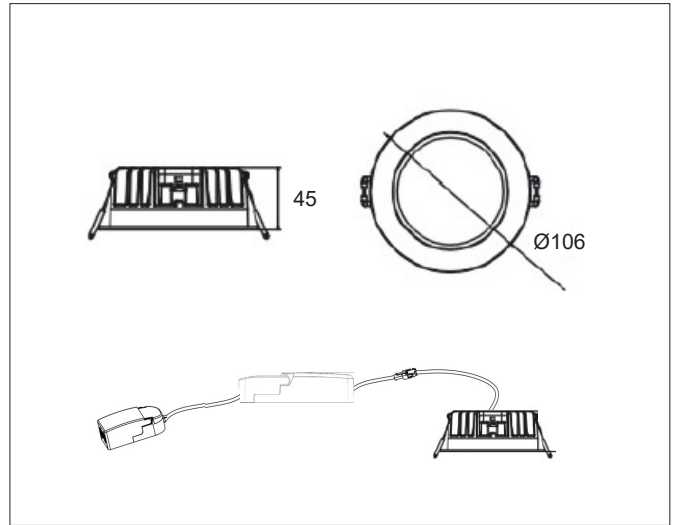

Primo er en downlightserie som er meget lavtbyggende og har en bred lysspredning på hele 90°. Avdekningen er i hvit / frosted PMMA, som gir lav blending og et jevnt lysbilde.

Leveres inkl. fase avsnitt dimbar driver.

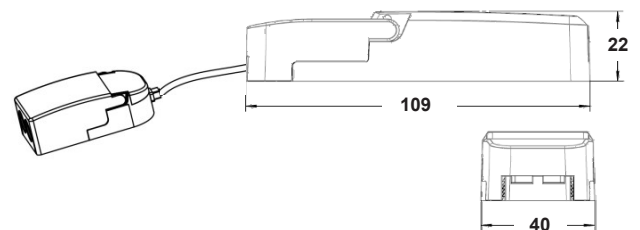

PRODUKT

Total lumen (lm)	560lm
Total forbruk (W)	8W
Total effekt (lm / W)	70lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Pure white RAL9016)
Farge avdekning	Hvit/frosted
Type optikk	Cover
Type lakk	Powder coating
IP - grad	44
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	90°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	Ta -20°C - +45°C / Tc +85°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<30

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	56
Sikring: maks. på 16A C	118
Driver merke	AcTEC (D23009NTF-H)
Driver strøm / spenning	230mA / 15-40V
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	SMD
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L80B20
Energiklasse	G

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal på driver
Koblingsboks	Feste for 2 x 16mm K-rør
Hullmål	Ø83mm
Ledningslengde	30cm mellom downlight og driver
Ledningslengde	20cm mellom driver og koblingsboks
Anbefalt bruksområde	Innendørs