


Titan 40 LED m/stikkontakt

Titan 40 LED m/stikkontakt, graphite black - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. 364514005
GTIN 7070952138253

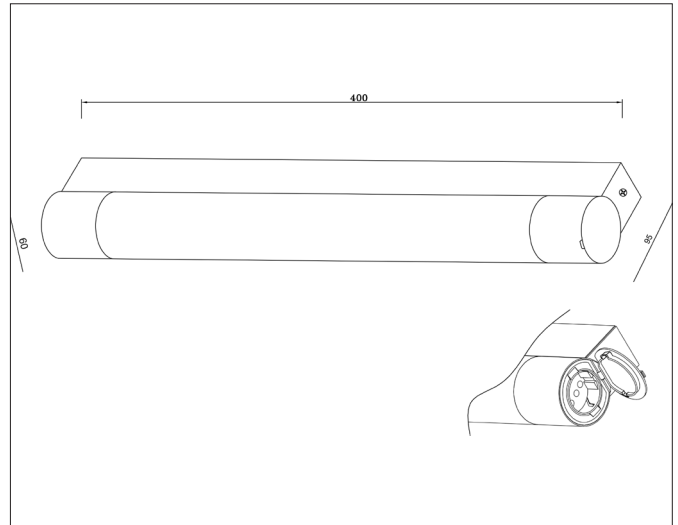

Klassisk og slank baderomsarmatur. Kan monteres både vann- og loddrett.

Integrert stikkontakt i en ende, med beskyttelseslokk.

Ved bruk av veggdimmer, vennligst se monteringsanvisning for tilkobling



PRODUKT

Total lumen (lm)	1543lm
Total forbruk (W)	11,55W
Total effekt (lm / W)	133lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Sort (Graphite black)
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Cover
IP - grad	44
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	180°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-10°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	<3

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,9
Sikring: maks. på 16A B	156
Sikring: maks. på 16A C	156
Driver merke	Galoppato (GLP15TFHY350NS)
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Epistar
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	E

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (push-terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Lukket
Gjennomgangstilkobling	Nei
Kabelinnføring	1 stk. (senter av bakstykket)
Pakning	Gummipakning (1stk.)
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Vekt på armatur	1,4 Kg
Stikkontakt	16A