


# Alyce 3T in-track driver 50W

Alyce 3T in-track driver 50W, black DALI-dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 410500305  
GTIN 7070952136501

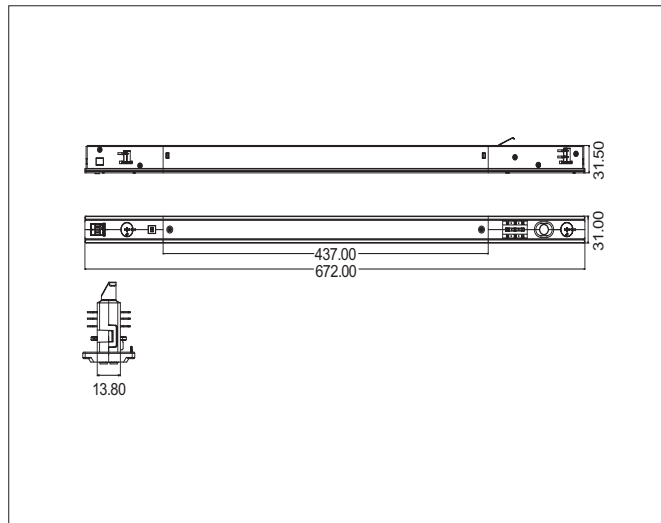

## Alyce 3T In-Track er et modulbasert system for 3-tenningsskinne

Alyce 3T In-Track driver benyttes sammen med valgt modul og klikkes enkelt på plass i 3-tenningsskinne (Global Trac). Systemet er meget fleksibelt, hvor man kan plassere lyset hvor som helst på skinnen. Modulene gir meget lav blending - UGR<16 / UGR<19.

## PRODUKT

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiale produkt  | Aluminium / Polykarbonat |
| Farge produkt      | Sort                     |
| IP - grad          | 20                       |
| Beskyttelsesklasse | I                        |
| Vekt               | 290gr.                   |

## TILKOBLING / MONTASJE

Benyttes i kombinasjon med Alyce Module og 3T-skinne

**NB! 3T In-Track driver står standard på 1050mA.**  
Still alltid inn korrekt mA i forhold til valgt module og ønsket effekt, før tilkobling av strøm.

## STANDARD

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Safety      | EN 61347-1, EN 61347-2-13                      |
| Performance | EN 62384                                       |
| Lampeholder | EN 60061-1, EN 6 0838-1                        |
| DALI        | EN 6 2386 DALI-2 DT6                           |
| EMC         | EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547 |

## EL-DATA

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 198V                    |
| Maks. spenning inn (V)  | 264V                    |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                    |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                    |
| Type spenning (AC / DC) | AC                      |
| Power Factor            | 0,95                    |
| Sikring: maks. på 16A B | 25                      |
| Driver strøm / spenning | 350-1050mA / 20-48V     |
| Driver levetid          | 50.000T                 |
| Dimbar                  | DALI-2 DT6              |
| Flimmerfri              | Ja                      |
|                         | ✓ SVM ( $\leq 0,4$ )    |
|                         | ✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ ) |

| Alyce module R16 1164mm |        |                |
|-------------------------|--------|----------------|
| Power                   | Lumen  | Output current |
| 38W                     | 3690lm | 800mA          |
| 34W                     | 3304lm | 700mA          |
| 29W                     | 2910lm | 600mA          |
| 24W                     | 2474lm | 500mA          |
| 19W                     | 2019lm | 400mA          |
| 17W                     | 1783lm | 350mA          |

| Alyce module R16 1464mm |        |                |
|-------------------------|--------|----------------|
| Power                   | Lumen  | Output current |
| 50W                     | 4621lm | 1050mA         |
| 43W                     | 4031lm | 900mA          |
| 38W                     | 3696lm | 800mA          |
| 34W                     | 3257lm | 700mA          |
| 29W                     | 2837lm | 600mA          |
| 24W                     | 2553lm | 500mA          |
| 19W                     | 1946lm | 400mA          |
| 17W                     | 1820lm | 350mA          |

| Alyce module R19 1164mm |        |                |
|-------------------------|--------|----------------|
| Power                   | Lumen  | Output current |
| 38W                     | 4457lm | 800mA          |
| 34W                     | 3987lm | 700mA          |
| 29W                     | 3451lm | 600mA          |
| 24W                     | 2891lm | 500mA          |
| 19W                     | 2338lm | 400mA          |
| 17W                     | 2054lm | 350mA          |