


Maxime

Maxime pendant up/down, graphite black (RAL9011) - PIR sensor

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 483483095
GTIN 7070952137744

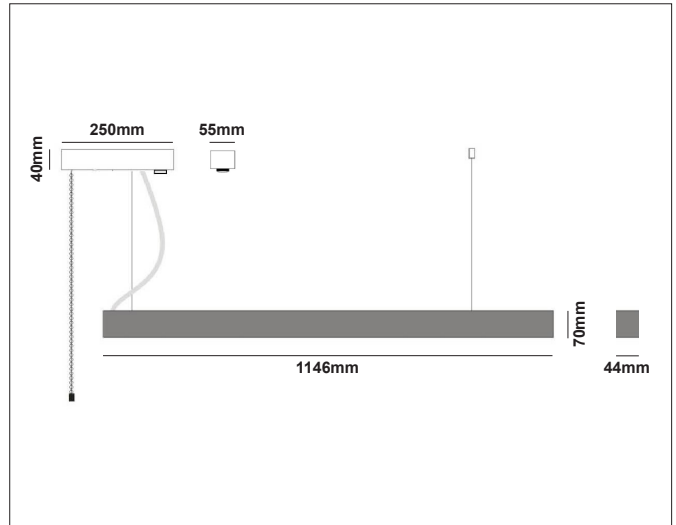

Elegant og slank pendel med opp- og nedlys. Rastere på undersiden sørger for lav blending (UGR<16) samtidig som den gir et godt arbeidslys. Passer perfekt på kontor og i offentlige miljøer, så vel som i private hjem.

Lysdistribusjon - 25% opp / 75% ned

Sensor

Fungerer ut av esken som en enkel sensor tilpasset arbeidsplass med snordimmer for overstyring.

I tillegg kommer mange muligheter. Se monteringsanvisning for detaljert beskrivelse av funksjoner.

PRODUKT

Total lumen (lm)	4560lm
Total forbruk (W)	48W
Total effekt (lm / W)	95lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	PMMA / Polymer
Farge produkt	Sort (Graphite black RAL9011)
Farge avdekning	Transparent (ned) / hvit (opp)
Type optikk / avdekning	Raster ned / cover opp
IP - grad	20
IK - grad	07
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	70°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-25°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<16

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	2
Lyskilde navn/ modell	Osram
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	90
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	E

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,98
Sikring: maks. på 16A B	20
Sikring: maks. på 16A C	34
Driver merke	Boke (BK-DAN060-A)
Driver levetid	100.000T
Dimbar	DALI-2 + Push dim
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector + DA (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen
Gjennomgangstilkobling	Nei
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Ledningslengde	200cm
Lengde på wire	230cm