



Alyce Module R16 1464mm

Alyce module R16 1464mm 50W/3000K, white

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. 501630906
GTIN 7070952136440

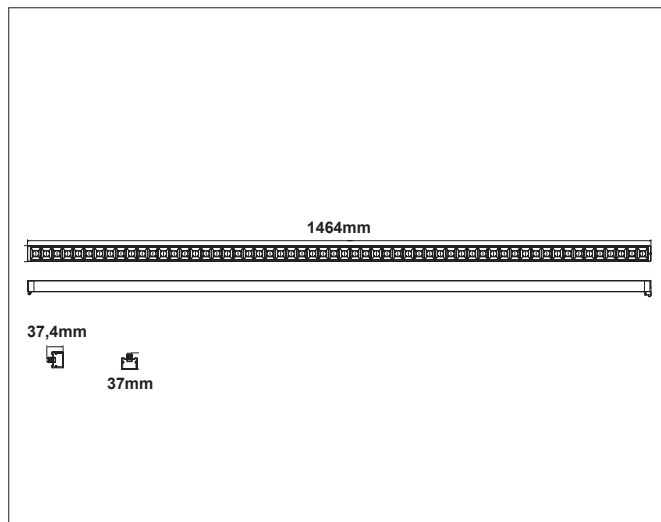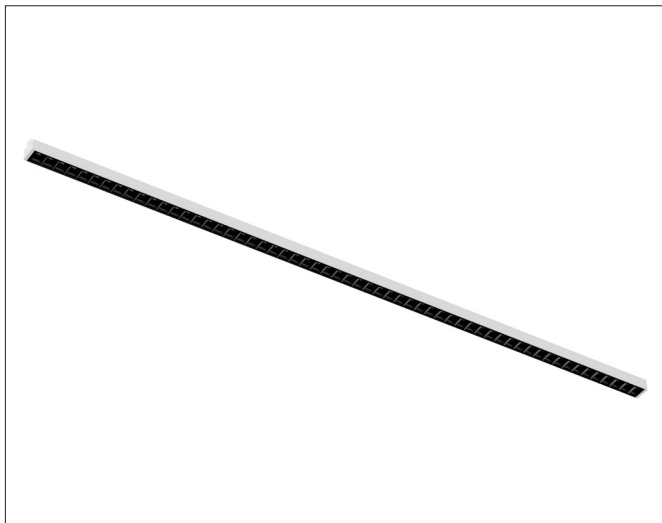

Alyce Module - Modulbasert system

Alyce Module benyttes sammen med Alyce-armaturer og monteres enkelt ved å "klikke" modulen på plass. Systemet er meget fleksibelt, og modulene gir meget lav blending - UGR<16 / UGR<19.

Alyce module kan benyttes i 3T In-Track, Hera og Eos armatur.



60°

PRODUKT

Total lumen (lm)	4621lm
Total forbruk (W)	50W
Total effekt (lm / W)	93lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Sort
Type avdekning	Reflektor
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	60°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +35°C
MacAdam step / SDCM	<3
UGR	<16

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	58
Lyskilde navn/ modell	Elite SMD2835
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	E

EL-DATA

Type spenning (AC / DC)	DC
Spenning	24-48V
Strøm	1100mA
Dimbar	Avhengig av valgt armatur. Typisk DALI / Non-dim

TILKOBLING / MONTASJE

Benyttes i kombinasjon med annen Alyce armatur

Vekt	0,75Kg
Monteringsmetode	Press inn / press ut (verktøyfri)




3T In-Track

3T In-Track er et modulbasert system for 3-tenningsskinne

3T In-Track driver benyttes sammen med valgt modul og klikkes enkelt på plass i 3-tenningsskinne (Global Trac).

Systemet er meget fleksibelt, hvor man kan plassere lyset hvor som helst på skinnen. Modulene gir meget lav blending - $UGR < 16$ / $UGR < 19$.

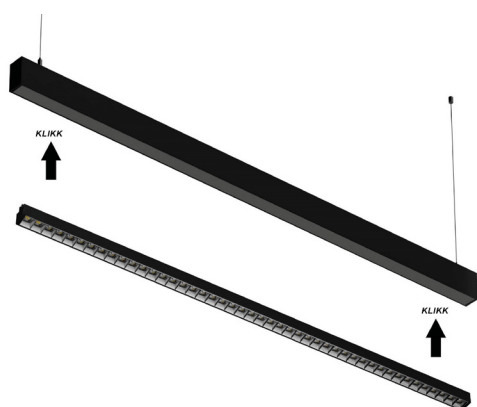

Hera

Hera - Utenpåliggende eller nedhengt

Armaturen benyttes med valgt modul og kan enten monteres utenpåliggende eller nedhengt.