


Arco Tri-Color

Arco tri-color CS 50W, traffic white - non-dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 510811550
GTIN 7070952128841

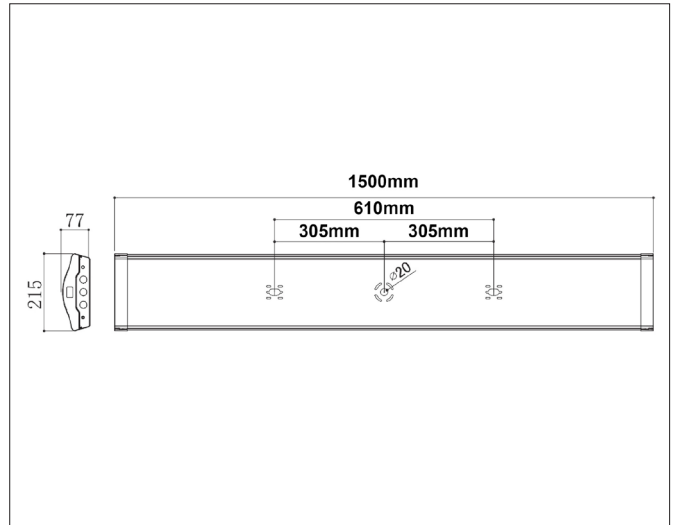


Justerbar fargetemperatur

Arco Tri-Color er en utenpåliggende armaturserie som er meget lyssterk og energieffektiv, hvor man oppnår opp mot 120lm/W. Med justerbar fargetemperatur, øker fleksibiliteten til serien, hvor man kan benytte samme design i flere rom, men med tilpasset lyseffekt. Velg mellom 3000K, 4000K og 5000K. I tillegg har serien en meget lav blendingsgrad (UGR<19).

Meget montasjevennlig hvor det er gjennomgangstilkobling med push-terminal i begge ender.

Colour Switch



PRODUKT

Total lumen (lm)	6000lm
Total forbruk (W)	50W
Total effekt (lm / W)	120lm/W
Materiale produkt	SPCC
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (RAL9016)
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Opal cover
IP - grad	20
IK - grad	02
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	120°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +55°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<19

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Jingrui SMD2835
Lysfarge (Kelvin)	3000K / 4000K / 5000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L80B10
Energiklasse	D

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	8
Sikring: maks. på 16A C	10
Driver merke	Boke (BK-CWL050-1250A)
Driver levetid	100.000T
Dimbar	Ikke dimbar
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Gjennomgangstilkobling	Ja (3 Pin connector i begge ender)
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Vekt	4,0Kg
Tilbehør (inkl.)	1 x tilkoblingsnippel