


# Work HE/PS 55W 152

Work HE/PS 55W 152, light grey/frosted - DALI dimbar

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 511523055v2  
GTIN 7070952137300

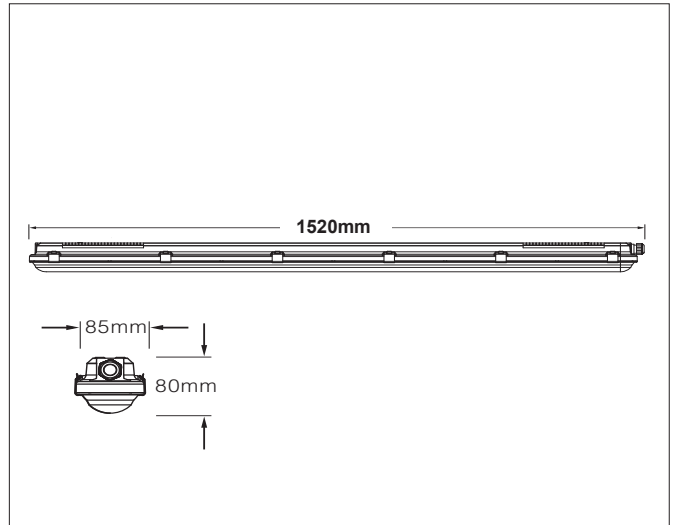


Work HE / PS er en slank utenpåliggende armaturserie med justerbar Wattstyrke. Armaturene er meget lyssterke og energieffektive, og passer perfekt i garasjeanlegg. Den har en buet overflate, hvor skjermen gir et bredt lysbilde. Meget montasjevennlig, hvor det er mulighet for både åpen og lukket tilkobling. Gjennomgangstilkobling med push terminal i begge ender gir rask installasjon.

## Power Switch



|     |        |           |
|-----|--------|-----------|
| 31W | 5007lm | (161lm/W) |
| 39W | 6348lm | (163lm/W) |
| 48W | 7779lm | (162lm/W) |
| 55W | 8941lm | (162lm/W) |



## PRODUKT

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Total lumen (lm)      | 8941lm        |
| Total forbruk (W)     | 55W           |
| Total effekt (lm / W) | 162lm/W       |
| Materiale produkt     | Polykarbonat  |
| Materiale avdekning   | Polykarbonat  |
| Farge produkt         | Grå (RAL7035) |
| Farge avdekning       | Hvit          |
| Type avdekning        | Cover         |
| IP - grad             | 66            |
| IK - grad             | 08            |
| Beskyttelsesklasse    | I             |
| Strålevinkel (grader) | 120°          |
| Lysstråling           | Direkte       |
| Driftstemperatur      | -20°C - +60°C |
| MacAdam step / SDCM   | 3             |

## EL-DATA

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V              |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V              |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz              |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz              |
| Type spenning (AC / DC) | AC                |
| Power Factor            | >0,9              |
| Sikring: maks. på 16A B | 20                |
| Sikring: maks. på 16A C | 34                |
| Driver merke            | BOKE              |
| Driver levetid          | 100.000T          |
| Dimbar                  | DALI-2 / Push dim |
| Flimмерfri              | Ja                |
|                         | ✓ SVM (≤ 0,4)     |
|                         | ✓ Pst LM (≤ 1,0)  |

## LYSKILDE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1             |
| Lyskilde navn/ modell  | Lumileds 2835 |
| Lysfarge (Kelvin)      | 4000K         |
| CRI / RA               | 80            |
| Levetid 50.000T        | L90B10        |
| Levetid 100.000T       | L80B10        |
| Energiklasse           | D             |

## TILKOBLING / MONTASJE

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Tilkoblingstype          | 5 Pin connector + DA (push terminal)           |
| Åpen / lukket tilkobling | Åpen og lukket                                 |
| Gjennomgangstilkobling   | Ja (5 Pin connector i begge ender)             |
| Anbefalt bruksområde     | Innendørs                                      |
| Tilbehør (inkl.)         | 2 x monteringsbrakett<br>2 x tilkoblingsnippel |