


Monopod 230 CS Surface

Monopod 230 CS Surface, signal white - DALI dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 512063036
GTIN 7070952129008

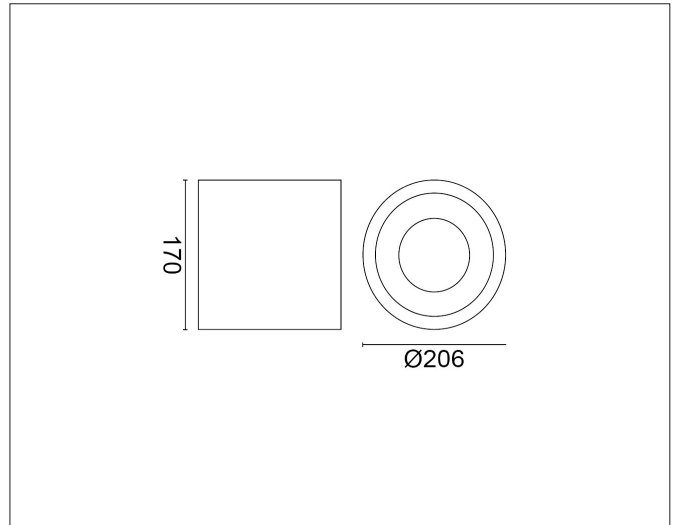

Monopod Surface er en serie lyssterke taklamper, hvor alle modellene leveres med alu. innside og microprismatisk avdekning, som gir minimalt med blending (UGR<19).

Ved å justere på strømtilførselen (mA) kan man oppnå ulike effekter. Se tabell for aktuelle effekter ved ulike mA.

Med justerbar fargetemperatur øker fleksibiliteten, hvor man kan benytte samme design i flere rom, men med tilpasset lyseffekt.

mA	Watt	Lumen v/ 3000K	Lumen v/ 4000K
250	9W	1259lm	1309lm
350	13W	1736lm	1803lm
500	18,5W	2337lm	2450lm
700	26W	3039lm	3186lm

mA justeres på driver

PRODUKT

Total lumen (lm)	3186lm (v/ 4000K)
Total forbruk (W)	26W
Total effekt (lm / W)	123lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Alu.
Type avdekning	Microprismatisk
IP - grad	20
IK - grad	02
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	70°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +50°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<19

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Bridgelux
Lysfarge (Kelvin)	3000K / 4000K
CRI / RA	>90
Lumen nominell 3000K	1618 / 2194 / 3030 / 3945lm
Lumen nominell 4000K	1692 / 2304 / 3166 / 4118lm
Levetid 50.000T	L80B50 (v/ Ta 25° C)
Levetid 100.000T	L70B50 (v/ Ta 25° C)
Energiklasse	D

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	28
Driver merke	Osram OTi DALI 35/220-240/1AO NFC
Driver levetid	100.000T
Dimbar	DALI
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector + DA (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Lukket
Gjennomgangstilkobling	Nei
Anbefalt bruksområde	Innendørs