


Shine 300

Shine 300 CS/PS, pure white (PHASE CUT dimmable)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. 513000124
GTIN 7070952125284

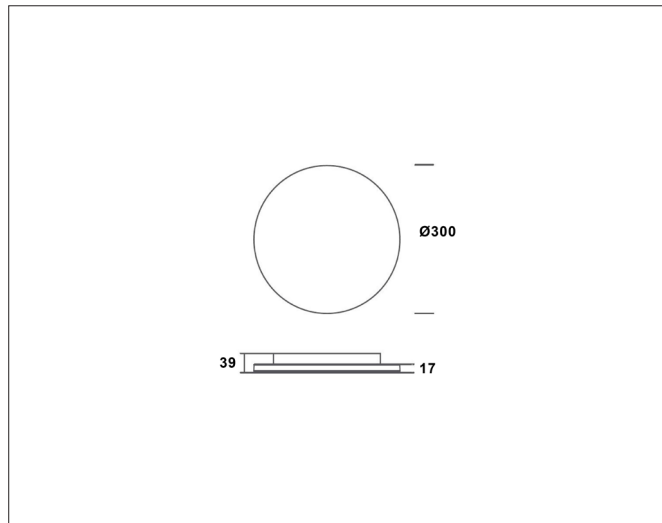

Med sitt minimalistiske design, byr den på delikate og slanke linjer. Med både ned- og opplys, gir dette en dekorativ effekt i rommet, og med muligheten til å endre Watt-styrke og fargetemperatur, gjør dette Shine til en meget fleksibel lampe. Avdekningen bygger kun 5mm, som gir et elegant lysbilde.

One Click Mounting:
Designet for rask og enkel montasje. Skru bakstykket til underlaget og «klikk» frontstykket på plass og vri til høyre.

Colour Switch



Power Switch



PRODUKT

Total lumen (lm)	2100lm
Total forbruk (W)	24W
Total effekt (lm / W)	87lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Opal cover
IP - grad	20
IK - grad	08
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	110°
Lysstråling	Direkte / indirekte
Driftstemperatur	-10°C - +40°C
MacAdam step / SDCM	<5
UGR	<22

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	2
Lyskilde navn/ modell	Sanan
Lysfarge (Kelvin)	2700K / 3000K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L80B10
Levetid 100.000T	L70B50
Energiklasse	E

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	115
Sikring: maks. på 16A C	115
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	3 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen og lukket
Gjennomgangstilkobling	Ja
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Monteres i takboks Ø70mm	Ja