



Spot D45 Recessed

Spot D45 Recessed, pure white - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. 580450706v2
GTIN 7070952138918

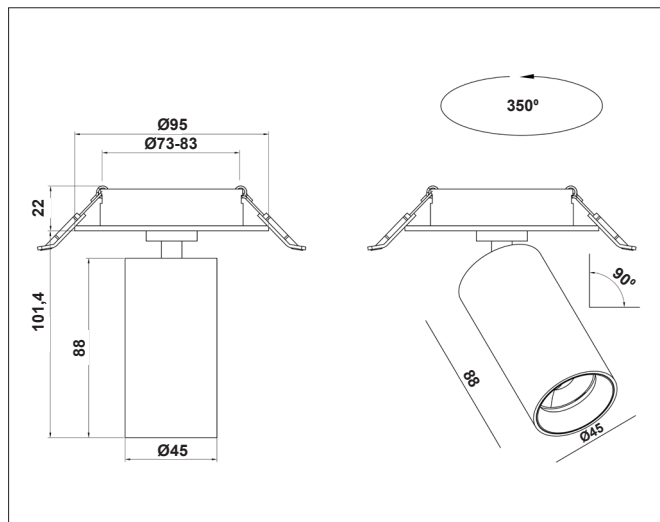

Spot D45 er en spotlight-serie i klassisk tubedesign, med en lengde på kun 88mm og diameter på Ø45mm. Lyskilden er trukket opp i tuben og ligger bak en linse, som sørger for lav blending (UGR<19) og god spredning (40°).

- Tiltbar: 90°
- Roterbar: 350°

Koblingsboks:
Leveres inkl. koblingsboks
med mulighet for feste av 2 x
16mm k-rør

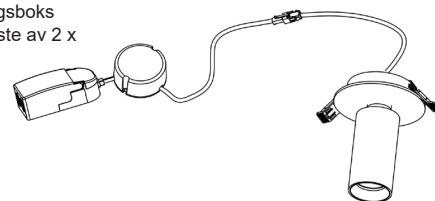

PRODUKT

Total lumen (lm)	550lm
Total forbruk (W)	7W
Total effekt (lm / W)	79lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit (Pure white RAL9010)
Farge avdekning	Semi transparent
Type optikk	Linse
IP - grad	20
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	40°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<19

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Sunpu
Lysfarge (Kelvin)	2700K
CRI / RA	90
Levetid 50.000T	L80B10
Energiklasse	G

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	360
Sikring: maks. på 16A C	720
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM (≤ 0,4)
	✓ Pst LM (≤ 1,0)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal (2 x N / 2 x L / 2 x J)
Koblingsboks	Feste for 2 x 16mm K-rør
Hullmål	Ø73-83mm
Takplate	Maks. 13mm høyde
Anbefalt bruksområde	Innendørs
IsoSafe	Kan monteres direkte i isolasjon

Tilbehør: Spot D45 Cuff

Golden: Art. nr. 364507034

