

# LED Strip CC 7,2W/m 24V


LED Strip CC IP67 7,2W/M (24V) - 3000K (20M) CRI>90

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 622673007  
GTIN 7070952124225

- Kan benytte en trafo for å forsyne nok strøm til hele lengden
- Maks. 20m sammenhengende strekk
- Bør monteres i alu. profil for å sikre lengst mulig levetid
- 3M-tape på baksiden
- Bøyeradius: >R60mm

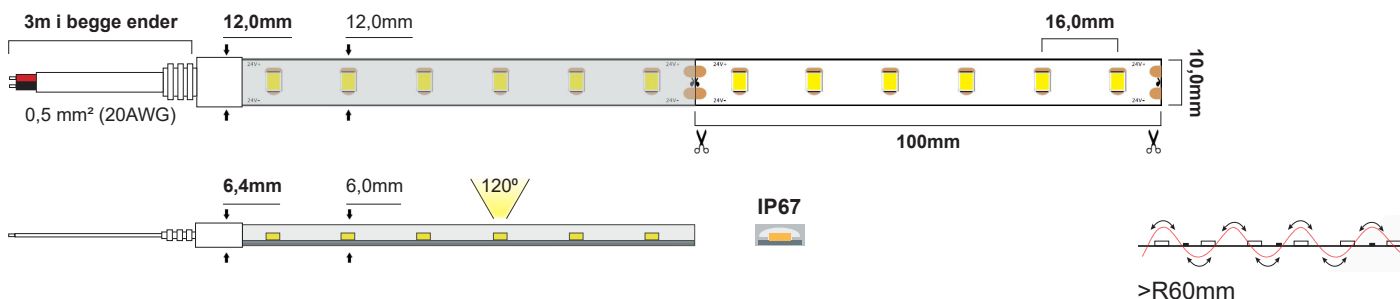

<b>Lengde:</b>	20 meter
<b>Høyde:</b>	6,0mm
<b>Høyde (tilkobling):</b>	6,4mm
<b>Dybde:</b>	12,0mm
<b>Dybde (tilkobling):</b>	12,0mm
<b>PCB:</b>	10,0mm
<b>LED diode:</b>	1200xSMD2835 LED
<b>LED dioder pr. meter:</b>	60 stk.
<b>Klippepunkt:</b>	100mm (hver 6. diode)
<b>LED pitch (avstand dioder):</b>	16,0mm
<b>Bøyeradius:</b>	R>60mm
<b>Maks lengde pr. tilkobling:</b>	20 meter
<b>Spenning:</b>	CC Constant Current
<b>Spenning DC:</b>	24VDC
<b>Dimbar:</b>	Ja (fase avsnitt, push, 1-10V, DALI)
<b>Fargegjengivelse (CRI):</b>	>90
<b>Lysfarge (Kelvin):</b>	3000K
<b>Effekt pr. meter:</b>	7,2W/m
<b>Lumen ut:</b>	550lm/m (totalt 11000lm)
<b>Lumen/W:</b>	76lm/W
<b>Lysspredning:</b>	120°
<b>Forventet levetid (timer):</b>	50.000
<b>Lystilbakegang:</b>	L70B50
<b>MacAdam Step:</b>	3
<b>Omgivelsestemperatur:</b>	-25°C - +40°C (Ta min. -25° / Ta maks. 40° / Tc maks. 75°)
<b>IP-grad:</b>	IP67 (anbefalt bruksområde: innendørs og utendørs)
<b>Kabeltilkobling:</b>	3 meter kabel i hver ende
<b>Kabelvernsnitt:</b>	0,5 mm <sup>2</sup> (20 AWG)
<b>Montasje:</b>	3M tape på baksiden (anbefalt i kombinasjon med alu. profil)