


RevoLine B2 1200

RevoLine B2 1200 CS/PS 40W, white (non-dimmable)

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. 681200040
GTIN 7070952133173

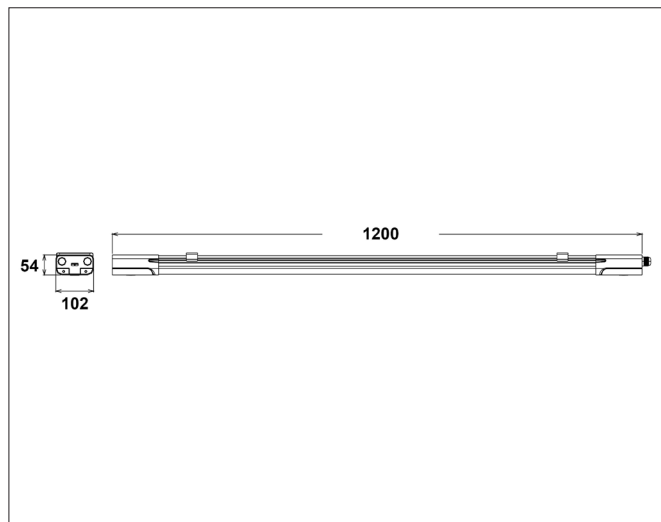

RevoLine B2 1200 - Justerbar fargetemperatur og Wattstyrke

RevoLine er en robust og lyssterke armatur. Den har et slankt design med et bredt lysbilde og bygger kun 5,4cm i høyden. Designet for å være meget montasjevennlig, hvor det er gjennomgangstilkobling med push-terminaler, som er lett tilgjengelig i begge ender. Monteringsbraketten kan plasseres fritt langs hele baksiden av armaturen. Med justerbar fargetemperatur og Wattstyrke øker fleksibiliteten, hvor man kan benytte samme design i flere rom, men med tilpasset lyseffekt.

Colour Switch



Power Switch



20W - 3168lm (158lm/W)
25W - 3395lm (136lm/W)
30W - 4560lm (152lm/W)
35W - 5011lm (143lm/W)
40W - 6353lm (159lm/W)

PRODUKT

Total lumen (lm)	6353lm
Total forbruk (W)	40W
Total effekt (lm / W)	159lm/W
Materiale produkt	Polykarbonat
Materiale avdekning	Polykarbonat
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Opal cover
Type lakk	Powder coating
IP - grad	65
IK - grad	08
Beskyttelsesklasse	I
Strålevinkel (grader)	120°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<24

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	Samsung SMD2835
Lysfarge (Kelvin)	3000K / 4000K / 5000K
CRI / RA	80
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B50
Energiklasse	C

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	25
Sikring: maks. på 16A C	42
Driver merke	Boke (BK-BAN040-A0400AR)
Driver levetid	100.000T
Dimbar	Nei
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	5 Pin connector (push terminal)
Åpen / lukket tilkobling	Åpen
Gjennomgangstilkobling	Ja (5 Pin connector i begge ender)
Anbefalt bruksområde	Innendørs
Vekt	1,75Kg
Tilbehør (inkl.)	2 x monteringsbrakett 2 x tilkoblingsnippel