


Out Tiltable Downlight

OUT tiltable downlight, pure white (RAL9010) - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN


NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 890901106
GTIN 7070952129312

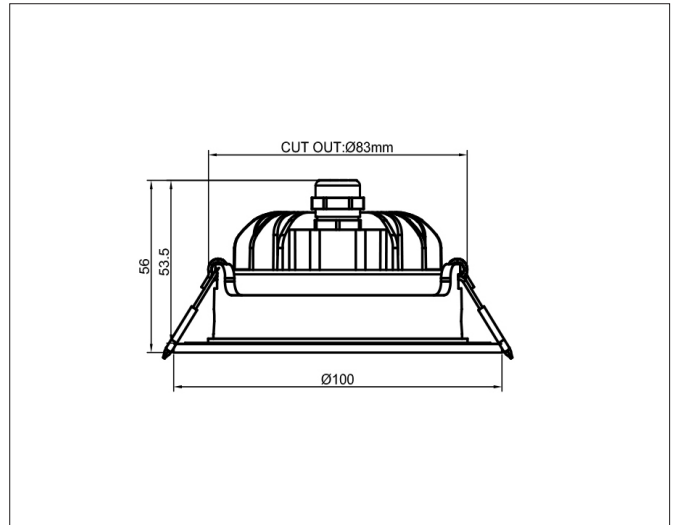

Out er en tiltbar downlight som er utviklet for å kunne monteres utendørs. Lyskilden er beskyttet med en silikonhette, som sørger for beskyttelse mot vann og støv, og oppnår IP65.

I værharde områder der lamper utsettes for sjøvann, skal salt vaskes bort snarest mulig. Leveres inkl. IP65 dimbar LED-driver.

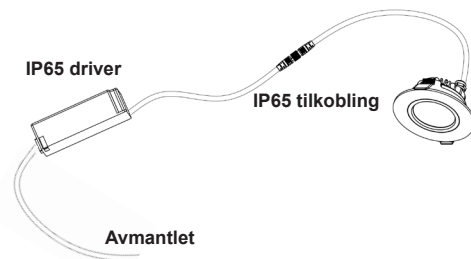

PRODUKT

Total lumen (lm)	930lm
Total forbruk (W)	12W
Total effekt (lm / W)	78lm/W
Materiale produkt	Aluminium
Materiale avdekning	Glass
Farge produkt	Hvit (Pure white RAL9010)
Farge avdekning	Transparent
Type optikk	Reflektor
Type lakk	Powder coating
IP - grad	65
Beskyttelsesklasse	II
Strålevinkel (grader)	36°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
MacAdam step / SDCM	<3
Tiltbar	30° (i to retninger)
UGR	<22

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1 x 11W
Lyskilde navn/ modell	Sunpu
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	>90
Levetid 50.000T	L70B50
Energiklasse	F

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,90
Sikring: maks. på 16A B	210
Sikring: maks. på 16A C	420
Driver merke	NorDesign dimmable driver 250mA
Driver strøm / spenning	250mA / 30-40V
Driver levetid	50.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Avmantlet kabel på driver
Hullmål	Ø83mm
Takplate	Maks. 20mm høyde
Downlightklasse	Lav
Anbefalt bruksområde	Utendørs