


Epoch2 PRO 35W Sensor

Epoch2 PRO 35W SENSOR Backlit panel 595*595


NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. SL-PAN-35W-WW-LN2-S
GTIN 6928936921418

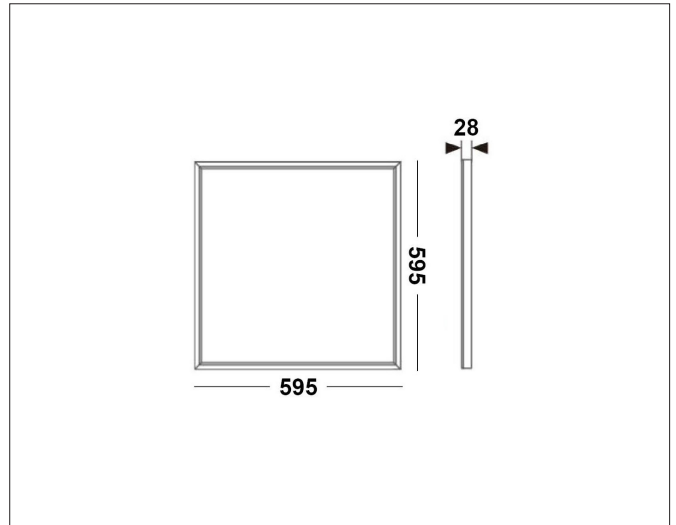

Designet på panelet gir optimalt lysutbytte og lysfordeling langs avdekningen.



Sensor - PIR og MW

Konfigurasjonen av sensoren settes opp som en kombinasjon av hensyn til lysfølsomhet, bevegelsesfølsomhet og tidsforsinkelse (tiden armaturen skal lyse etter siste registrerte bevegelse). Se monteringsanvisning for detaljert beskrivelse av sensor og innstillinger.

PRODUKT

Total lumen (lm)	4375lm
Total forbruk (W)	35W
Total effekt (lm / W)	125lm/W
Materiale produkt	Aluminium / stål
Materiale avdekning	PMMA
Farge produkt	Hvit
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Microprismatisk
IP - grad	20
IK - grad	03
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	90°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<19

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	SMD2835
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	>80
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B10
Energiklasse	D

EL-DATA

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Power Factor	0,95
Sikring: maks. på 16A B	32
Sikring: maks. på 16A C	54
Driver merke	Boke
Driver strøm / spenning	900mA / 36V
Driver levetid	100.000T
Dimbar	0/1-10V
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	Push terminal på driver
Ledning	Inkl. 150cm ledning m/ Schuko støpsel (påmontert)

