

Epoch2 PRO 35W - 3000K


Epoch2 PRO 35W Backlit panel 595*595 black

NOR DESIGN



NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. SL-PAN-40W-WW-BN-S BLACK

GTIN 6928936921708

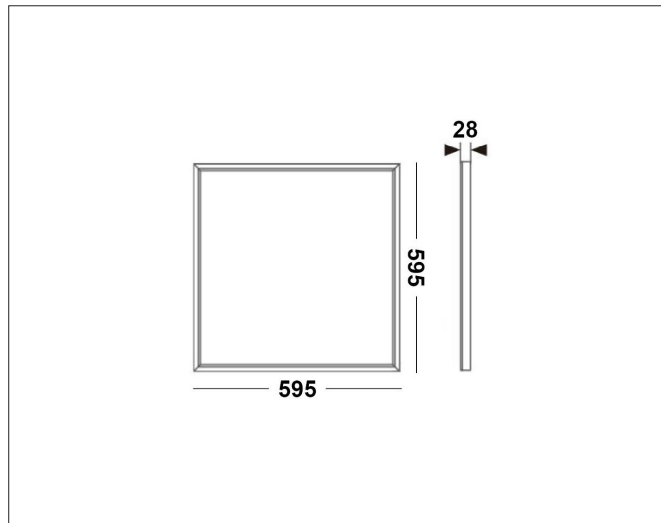

Designet på panelet gir optimalt lysutbytte og lysfordeling langs avdekningen.



PRODUKT

Total lumen (lm)	4550lm
Total forbruk (W)	35W
Total effekt (lm / W)	130lm/W
Materiale produkt	Aluminium / stål
Materiale avdekning	PMMA
Farge produkt	Sort
Farge avdekning	Hvit
Type avdekning	Microprismatisk
IP - grad	20
IK - grad	05
Beskyttelsesklasse	III
Strålevinkel (grader)	90°
Lysstråling	Direkte
Driftstemperatur	-20°C - +45°C
MacAdam step / SDCM	3
UGR	<19

LYSKILDE

Lyskilde antall (stk.)	1
Lyskilde navn/ modell	SMD2835
Lysfarge (Kelvin)	3000K
CRI / RA	>80
Levetid 50.000T	L90B50
Levetid 100.000T	L80B10
Energiklasse	D

EL-DATA

Type spenning (AC / DC)	DC
Spenning	36V
Strøm	900mA
Dimbar	Avhengig av valgt strømforsyning

3000K	500 mA	700 mA	800 mA	900 mA	950 mA	1000 mA	1050 mA
Power (W)	19	27	30	35	37	39	41
Lumen (lm)	2438	3498	3982	4550	4773	4992	5207
Lm / W	130	132	131	130	129	128	127

TILKOBLING / MONTASJE

Tilkoblingstype	DC plugg (hann) - Påmontert
Vekt	1,75Kg

Epoch2 PRO 35W

Epoch2 PRO 35W Backlit panel 595*595 black

NOR DESIGN

NorDesign AS
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

DRIVER

LIFUD CC LED driver 40W/900mA - NON dimmable (m/schuko)

Art. nr. 120900040



Leveres m/ 150cm Schuko
ledning jordet (pri. side) og
DC-plugg (hunn sek.side)

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	33-40V
Strøm	900mA
Power Factor	0,9
Sikring: maks. på 16A B	33
Sikring: maks. på 16A C	56
Driver merke	Lifud
Driver levetid	100.000T
Dimbar	Ikke dimbar
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

LIFUD CC LED driver 40W/900mA - NON dimmable (m/koblingsboks)

Art. nr. 121900040




Leveres m/ koblingsboks
(pri. side) og DC-plugg
(hunn sek.side)

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	33-40V
Strøm	900mA
Power Factor	0,9
Sikring: maks. på 16A B	33
Sikring: maks. på 16A C	56
Driver merke	Lifud
Driver levetid	100.000T
Dimbar	Ikke dimbar
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

LIFUD CC LED driver 40W/900mA (DIP 700-1050mA) - PHASE CUT dimmable (m/koblingsboks)

Art. nr. 121900140

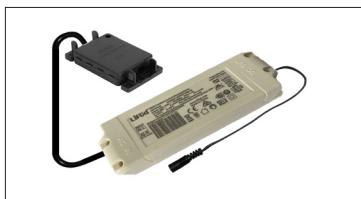

Dip-switch (700-1050mA).
Leveres m/ koblingsboks
(pri. side) og DC-plugg (hunn
sek.side)

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	9-42V
Strøm	700-1050mA (900mA standard)
Power Factor	0,9
Sikring: maks. på 16A B	49
Sikring: maks. på 16A C	49
Driver merke	Lifud
Driver levetid	100.000T
Dimbar	Fase avsnitt
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)

Philips Xitanium 36W WH 0.15-1.05A 54V TD/IS

Art. nr. 929002861906



mA programmeres hos
NorDesign

Min. spenning inn (V)	220V
Maks. spenning inn (V)	240V
Min. frekvens (Hz)	50Hz
Maks. frekvens (Hz)	60Hz
Type spenning (AC / DC)	AC
Spenning	24-54V
Strøm	150-1050mA
Power Factor	0,9
Sikring: maks. på 16A B	32
Sikring: maks. på 16A C	32
Driver merke	Philips Xitanium
Driver levetid	100.000T
Dimbar	DALI
Flimmerfri	Ja
	✓ SVM ($\leq 0,4$)
	✓ Pst LM ($\leq 1,0$)