


# Epoch2 PRO 35W - 3000K

Epoch2 PRO 35W Backlit panel 595\*595 white



NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. SL-PAN-40W-WW-BN-S  
GTIN 6928936921081

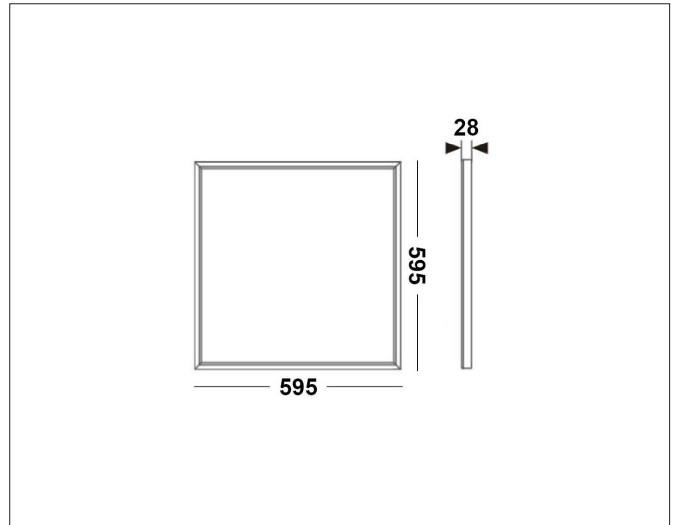

Designet på panelet gir optimalt lysutbytte og lysfordeling langs avdekningen.



## PRODUKT

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Total lumen (lm)      | 4550lm           |
| Total forbruk (W)     | 35W              |
| Total effekt (lm / W) | 130lm/W          |
| Materiale produkt     | Aluminium / stål |
| Materiale avdekning   | PMMA             |
| Farge produkt         | Hvit             |
| Farge avdekning       | Hvit             |
| Type avdekning        | Microprismatisk  |
| IP - grad             | 20               |
| IK - grad             | 05               |
| Beskyttelsesklasse    | III              |
| Strålevinkel (grader) | 90°              |
| Lysstråling           | Direkte          |
| Driftstemperatur      | -20°C - +45°C    |
| MacAdam step / SDCM   | 3                |
| UGR                   | <19              |

## LYSKILDE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1       |
| Lyskilde navn/ modell  | SMD2835 |
| Lysfarge (Kelvin)      | 3000K   |
| CRI / RA               | >80     |
| Levetid 50.000T        | L90B50  |
| Levetid 100.000T       | L80B10  |
| Energiklasse           | D       |

## EL-DATA

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Type spenning (AC / DC) | DC                               |
| Spenning                | 36V                              |
| Strøm                   | 900mA                            |
| Dimbar                  | Avhengig av valgt strømforsyning |

| 3000K      | 500<br>mA | 700<br>mA | 800<br>mA | 900<br>mA | 950<br>mA | 1000<br>mA | 1050<br>mA |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Power (W)  | 19        | 27        | 30        | 35        | 37        | 39         | 41         |
| Lumen (lm) | 2438      | 3498      | 3982      | 4550      | 4773      | 4992       | 5207       |
| Lm / W     | 130       | 132       | 131       | 130       | 129       | 128        | 127        |

## TILKOBLING / MONTASJE

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tilkoblingstype | DC plugg (hann) - Påmontert |
| Vekt            | 1,75Kg                      |

# Epoch2 PRO 35W

Epoch2 PRO 35W Backlit panel 595\*595 white

**NOR DESIGN**

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

## DRIVER

### LIFUD CC LED driver 40W/900mA - NON dimmable (m/schuko)

Art. nr. 120900040



Leveres m/ 150cm Schuko  
ledning jordet (pri. side) og  
DC-plugg (hunn sek.side)

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V                    |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V                    |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                    |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                    |
| Type spenning (AC / DC) | AC                      |
| Spenning                | 33-40V                  |
| Strøm                   | 900mA                   |
| Power Factor            | 0,9                     |
| Sikring: maks. på 16A B | 33                      |
| Sikring: maks. på 16A C | 56                      |
| Driver merke            | Lifud                   |
| Driver levetid          | 100.000T                |
| Dimbar                  | Ikke dimbar             |
| Flimmerfri              | Ja                      |
|                         | ✓ SVM ( $\leq 0,4$ )    |
|                         | ✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ ) |

### LIFUD CC LED driver 40W/900mA - NON dimmable (m/koblingsboks)

Art. nr. 121900040




Leveres m/ koblingsboks  
(pri. side) og DC-plugg  
(hunn sek.side)

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V                    |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V                    |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                    |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                    |
| Type spenning (AC / DC) | AC                      |
| Spenning                | 33-40V                  |
| Strøm                   | 900mA                   |
| Power Factor            | 0,9                     |
| Sikring: maks. på 16A B | 33                      |
| Sikring: maks. på 16A C | 56                      |
| Driver merke            | Lifud                   |
| Driver levetid          | 100.000T                |
| Dimbar                  | Ikke dimbar             |
| Flimmerfri              | Ja                      |
|                         | ✓ SVM ( $\leq 0,4$ )    |
|                         | ✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ ) |

### LIFUD CC LED driver 40W/900mA (DIP 700-1050mA) - PHASE CUT dimmable (m/koblingsboks)

Art. nr. 121900140

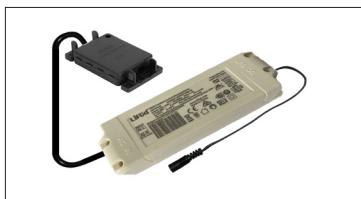

Dip-switch (700-1050mA).  
Leveres m/ koblingsboks  
(pri. side) og DC-plugg (hunn  
sek.side)

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V                        |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V                        |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                        |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                        |
| Type spenning (AC / DC) | AC                          |
| Spenning                | 9-42V                       |
| Strøm                   | 700-1050mA (900mA standard) |
| Power Factor            | 0,9                         |
| Sikring: maks. på 16A B | 49                          |
| Sikring: maks. på 16A C | 49                          |
| Driver merke            | Lifud                       |
| Driver levetid          | 100.000T                    |
| Dimbar                  | Fase avsnitt                |
| Flimmerfri              | Ja                          |
|                         | ✓ SVM ( $\leq 0,4$ )        |
|                         | ✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ )     |

### Philips Xitanium 36W WH 0.15-1.05A 54V TD/IS

Art. nr. 929002861906



mA programmeres hos  
NorDesign

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V                    |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V                    |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                    |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                    |
| Type spenning (AC / DC) | AC                      |
| Spenning                | 24-54V                  |
| Strøm                   | 150-1050mA              |
| Power Factor            | 0,9                     |
| Sikring: maks. på 16A B | 32                      |
| Sikring: maks. på 16A C | 32                      |
| Driver merke            | Philips Xitanium        |
| Driver levetid          | 100.000T                |
| Dimbar                  | DALI                    |
| Flimmerfri              | Ja                      |
|                         | ✓ SVM ( $\leq 0,4$ )    |
|                         | ✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ ) |