


# Mida

Mida - rechargeable table lamp, black

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 070303305  
GTIN 7070952138369

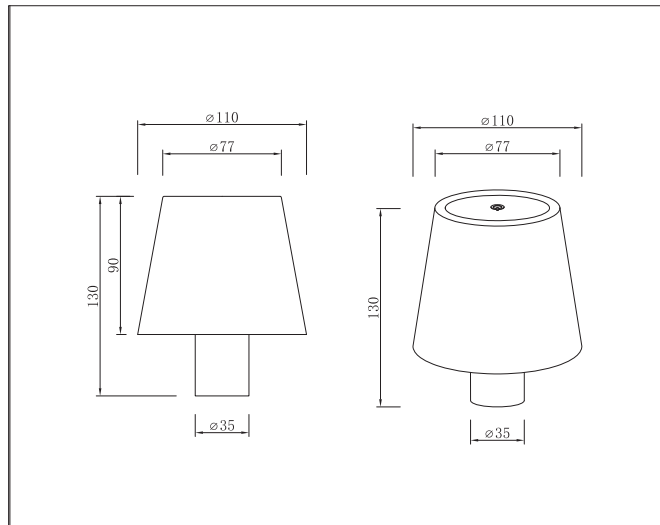

Oppladbar bordlampe. Av/på-knapp med dimmefunksjon. Velg mellom 2700K, 4350K og 6000K fargetemperatur.

Leveres inkl. USB C ladekabel.



## PRODUKT

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Total lumen (lm)      | 200lm        |
| Total forbruk (W)     | 3W           |
| Total effekt (lm / W) | 67lm/W       |
| Materiale produkt     | Aluminium    |
| Materiale avdekning   | Polykarbonat |
| Farge produkt         | Sort         |
| Farge avdekning       | Hvit         |
| Type avdekning        | Cover        |
| IP - grad             | 20           |
| Beskyttelsesklasse    | III          |
| Lysstråling           | Ned          |
| MacAdam step / SDCM   | 5            |

## LYSKILDE

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Lyskilde antall (stk.) | 1                     |
| Lyskilde navn/ modell  | Sanan                 |
| Lysfarge (Kelvin)      | 2700K / 4350K / 6000K |
| CRI / RA               | >80                   |
| Levetid                | 25.000T               |
| Energiklasse           | F                     |

## EL-DATA

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strøm           | 5V / 1A                                                                                  |
| Batteri         | 18650 3,7V 2000mAh 7,4 Wh                                                                |
| Ladetid         | 3,5T                                                                                     |
| Lystid          | 8-10T (100% lysstyrke)<br>12-15T (50% lysstyrke)<br>18-20T (10% lysstyrke)               |
| Dimbar          | Touch-dim (trinnløs dimming)                                                             |
| Memory funksjon | Når lampen blir slått på, stiller den seg til lysnivået som var før lampen ble slått av. |
| Flimmerfri      | Ja<br>✓ SVM ( $\leq 0,4$ )<br>✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ )                                    |

## TILKOBLING / MONTASJE

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Ladetype        | USB C kabel (inkl.) |
| Vekt på armatur |                     |