

NORDESIGN



T
Teknisk

COGITO

Cogito - Ergo sum

Navnet Cogito kommer fra filosofen Renè Descartes. Descartes filosofiske grunnsetning er Cogito, Ergo sum - *Jeg tenker, altså er jeg.*

Cogito-serien er i rund og firkantet utforming, i fargene hvit og sort. Med muligheten til å velge ulike cuffer (innvendig ramme) kan man sette sammen den fargekombinasjonen man selv liker best. Velg mellom standard og Colour Toning lyskilde, som er tilt- og roterbar. Ved kombinasjonen tilt og rotasjon, kan man redusere blanding, og oppleve lys i omgivelsene uten å se hvor det kommer ifra (se bildet øverst).

Cogito er skapt for deg som tenker at et lys er mer enn bare et lys.





VALG AV FARGETEMPERATUR

BOLIG


Velg mellom 2700K og 1800-3000K “Colour Toning”

Valg av fargetemperatur er avhengig av funksjonen til lyset og ikke minst smak og behag.

2700K er en standard varmhvit fargetemperatur som benyttes i all hovedsak til bolig.


1800-3000K “Colour Toning” teknologien gjør det mulig å oppnå en varmere glød fra lyset når det dimmes. Teknologien imiterer den klassiske glødelampen, som vi alle kjenner godt til.

2700K

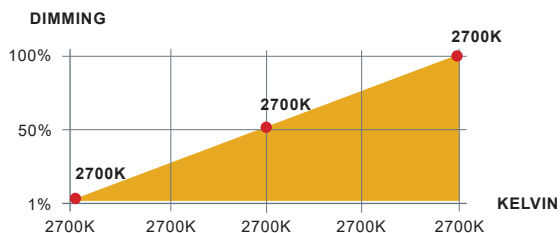

Samme fargetemperatur ved dimming.

1800-3000K Colour Toning

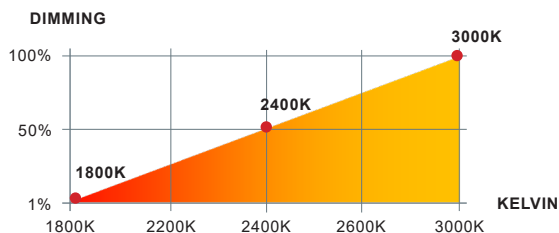


Endrer fargetemperatur ved dimming

NÆRING / OFFENTLIG

3000K

Cogito-modellene som er tiltenkt i næring / offentlige miljøer kommer som standard i 3000K. Dette er den mest utbredte fargetemperaturen i slike miljøer.

3000K

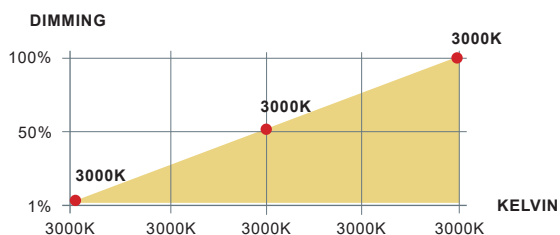


Samme fargetemperatur ved dimming.

STØRRELSER

Rund og firkantet



Velg mellom rund og firkantet modell i Ø85 og 85x85 og Ø145 og Ø165.

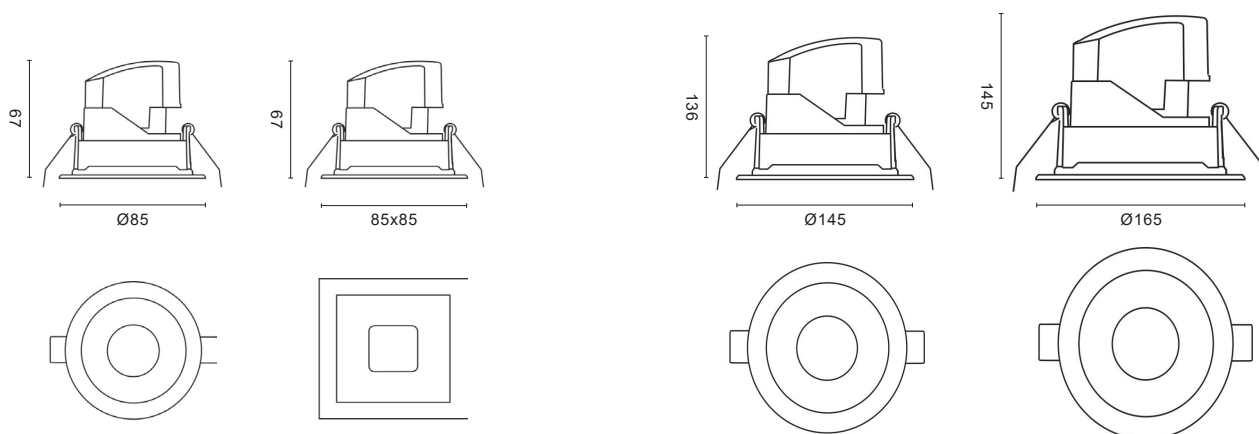

TILT OG ROTASJON

Lav blending og fleksibelt

Cogito-serien er tilt og roterbar. Lyskilden kan tiltes 30gr. og roteres hele 355gr. Lyskilden tiltes fra oversiden, slik at jo mer man tilter, jo mindre blending. Ved en slik tiltefunksjon, kan Cogito benyttes som en tradisjonell downlight så vel som en wall washer.

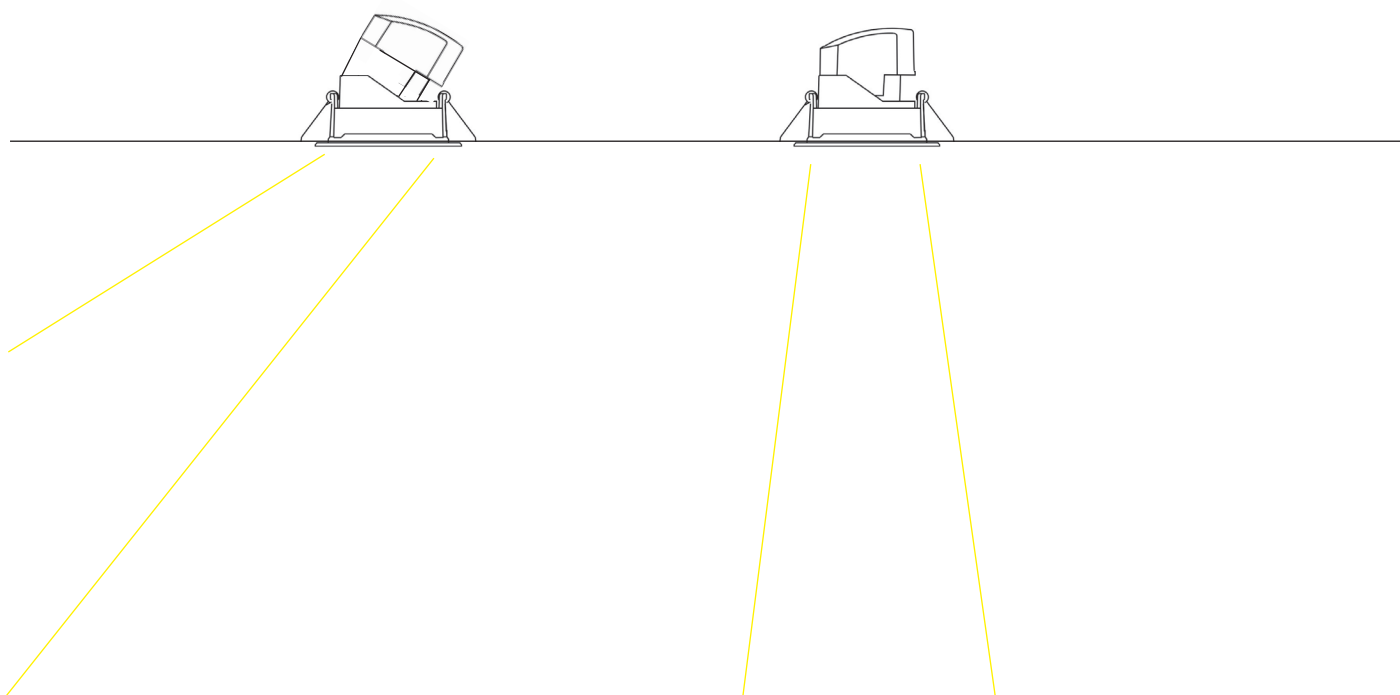





COGITO
Ø85 / 85X85



COGITO MAXI
Ø145 / Ø165



MODULE

2700K & 1800-3000K



REFLECTOR INKL.

24°, 36° & 50°



LINSE INKL.

FOG GLASS



HONEYCOMB LENS


ALTERNATIV



FRAME

HVIT OG SORT

LEVERES MED TILT-
OG ROTERBART
FESTE FOR LYS-
KILDE



CUFF

HVIT, SORT, GULL
OG KROM



MODULE

3000K



REFLECTOR INKL.

20°, 30°, 40° & 70°



LINSE INKL.

FOG GLASS



LINSE SCULPTURED


ALTERNATIV



FRAME

HVIT OG SORT

LEVERES MED TILT-
OG ROTERBART
FESTE FOR LYS-
KILDE



CUFF

HVIT, SORT, GULL
OG KROM


Cogito - Round

Ramme: Velg mellom fargene hvit og sort

Cuff: Velg mellom fargene hvit, sort, gull og krom

Lyskilde: Velg mellom 2700K og 1800-3000K Colour Toning

Driver: Velg mellom fase avsnitt og DALI



Alternative spredningsvinkler: Velg mellom 24gr. og 50gr.


24gr.

Art. nr. 523832401

50gr.


Art. nr. 523835001

STEG 1
VELG RAMME

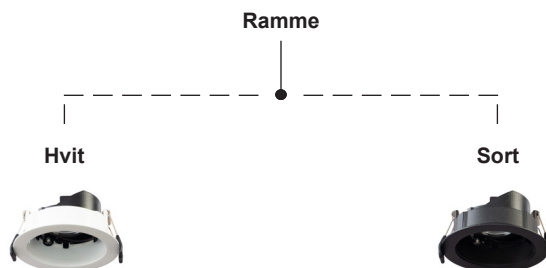


Art. nr.	El. nr.	Farge	Hullmål
313830006	3259150	Hvit	Ø74mm
313830005	3259149	Sort	Ø74mm

STEG 2
VELG CUFF

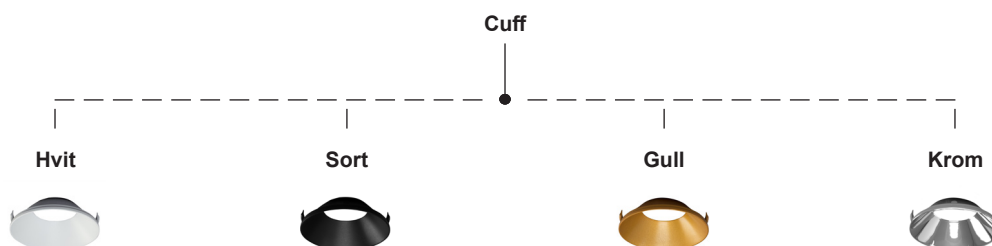


Art. nr.	Farge
523830006	Hvit
523830005	Sort
523830034	Gull
523830001	Krom

STEG 3
VELG LYSKILDE

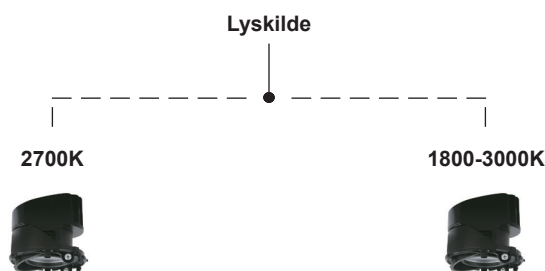

Art. nr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Spredning
193830009	9	520	2700	90	36°
193830006	6,3	370	1800-3000	90	36°

STEG 4
VELG STRØMFORSYNING

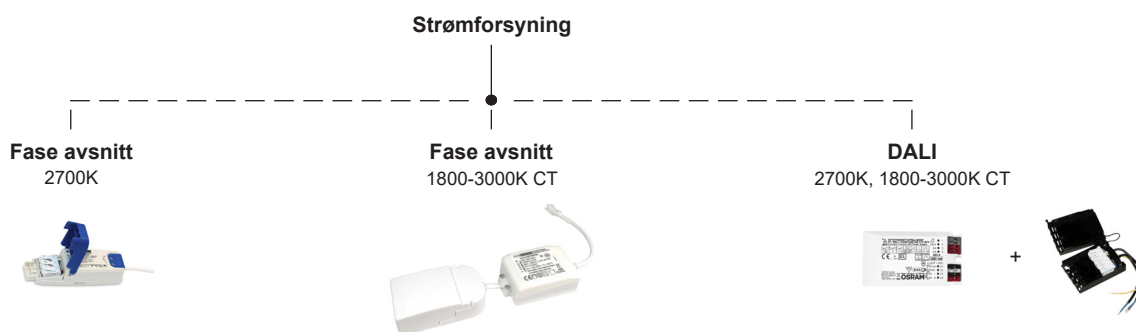

Art. nr.	Kompatibel med	Dimbar
427900012	2700K (500mA)	Fase avsnitt
300950350v2	1800-3000K CT (350mA)	Fase avsnitt
4052899548190	Begge lyskilder (driver stilles inn på 500mA / 350mA)	DALI
530000505	DALI 5-way terminal block (benyttes m/ DALI driver)	





Cogito - Square

Ramme: Velg mellom fargene hvit og sort

Cuff: Velg mellom fargene hvit, sort, gull og krom

Lyskilde: Velg mellom 2700K og 1800-3000K Colour Toning

Driver: Velg mellom fase avsnitt og DALI



Alternative spredningsvinkler: Velg mellom 24gr. og 50gr.


24gr.

Art. nr. 523832401

50gr.


Art. nr. 523835001

STEG 1
VELG RAMME

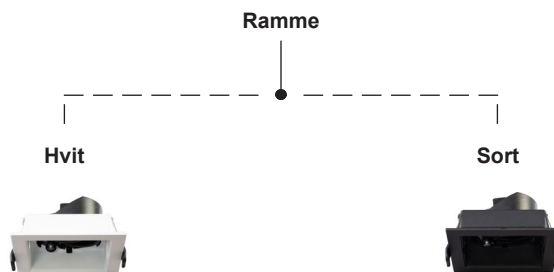


Art. nr.	Farge	Hullmål
313830106	Hvit	74x74mm
313830105	Sort	74x74mm

STEG 2
VELG CUFF

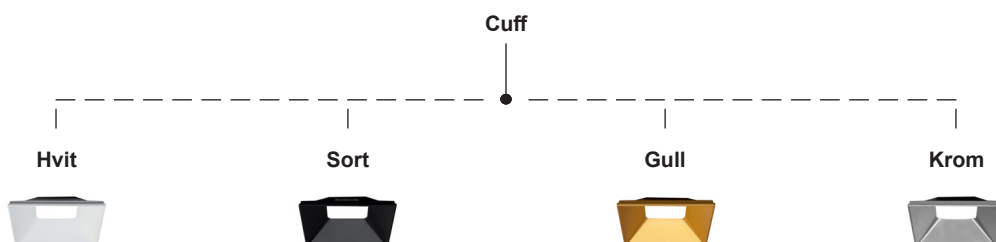


Art. nr.	Farge
523830106	Hvit
523830105	Sort
523830134	Gull
523830101	Krom

STEG 3
VELG LYSKILDE

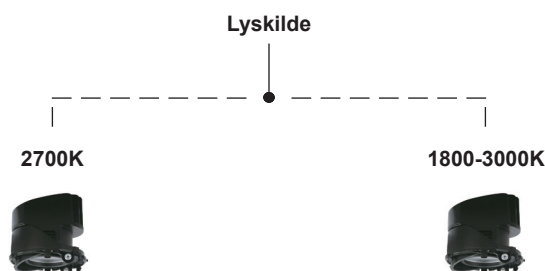

Art. nr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Spredning
193830009	9	520	2700	90	36°
193830006	6,3	370	1800-3000	90	36°

STEG 4
VELG STRØMFORSYNING

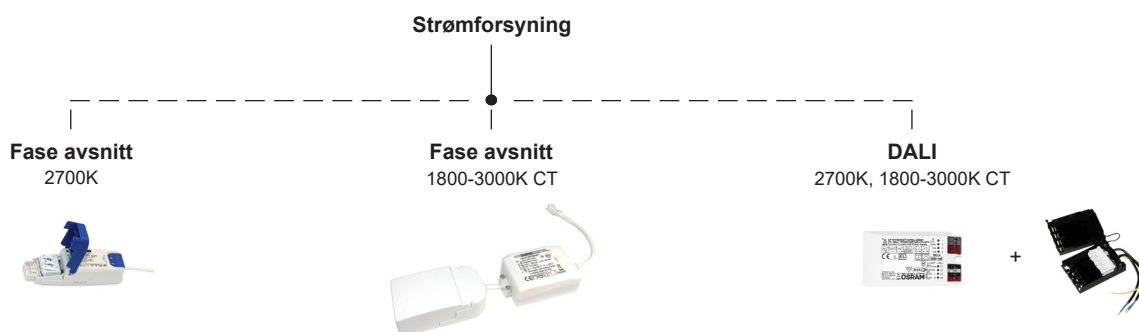

Art. nr.	Kompatibel med	Dimbar
427900012	2700K (500mA)	Fase avsnitt
300950350v2	1800-3000K CT (350mA)	Fase avsnitt
4052899548190	Begge lyskilder (driver stilles inn på 500mA / 350mA)	DALI
530000505	DALI 5-way terminal block (benyttes m/ DALI driver)	


Cogito Maxi - Round

Ramme: Velg mellom fargene hvit og sort

Cuff: Velg mellom fargene hvit, sort, gull og krom

Lyskilde: Velg 3000K

Driver: Velg mellom fase avsnitt og DALI



Alternative spredningsvinkler: Velg mellom 20gr. 40gr. og 70gr.

20gr.

Art. nr. 523852001


40gr.

Art. nr. 523854001

70gr.


Art. nr. 523857001

STEG 1
VELG RAMME

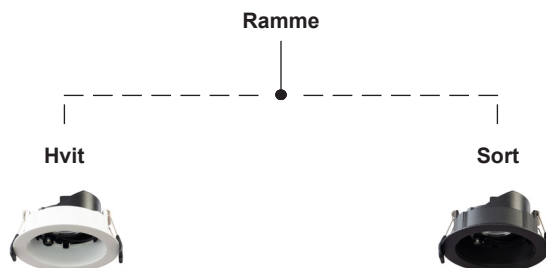

Art. nr.	Farge	Hullmål
313850006	Hvit	Ø125mm
313850005	Sort	Ø125mm

STEG 2
VELG CUFF

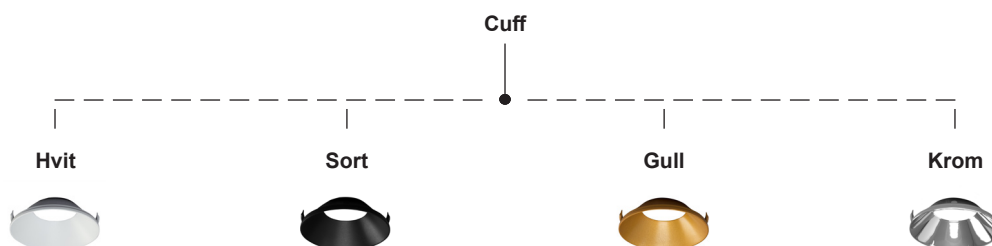


Art. nr.	Farge
523850006	Hvit
523850005	Sort
523850034	Gull
523850001	Krom

STEG 3
VELG LYSKILDE



Art. nr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Spredning
193850025	25	2900	3000	90	30°

STEG 4
VELG STRØMFORSYNING

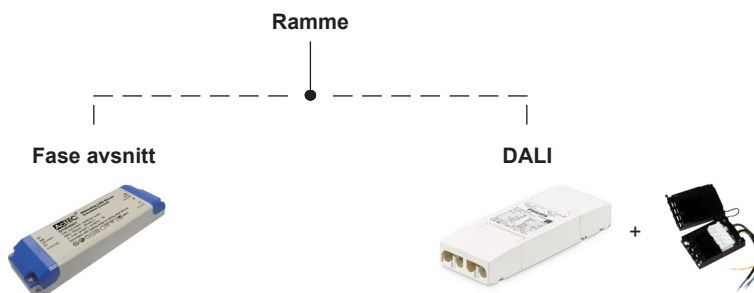

Art. nr.	Navn	Dimbar
300400700	AcTEC LED driver 40W/700mA (28-56V) - dimbar	Fase avsnitt
8718696515587	Philips Xitanium 36W WH 0.3-1A 54V TD/Is 230V DALI 2	DALI, impuls
530000505	DALI 5-way terminal block (benyttes m/ DALI driver)	


Cogito Maxi Pluss - Round

Ramme: Velg mellom fargene hvit og sort

Cuff: Velg mellom fargene hvit, sort, gull og krom

Lyskilde: Velg 3000K

Driver: Velg mellom fase avsnitt og DALI



Alternative spredningsvinkler: Velg mellom 20gr. 40gr. og 70gr.

20gr.

Art. nr. 523852001


40gr.

Art. nr. 523854001

70gr.


Art. nr. 523857001

STEG 1
VELG RAMME

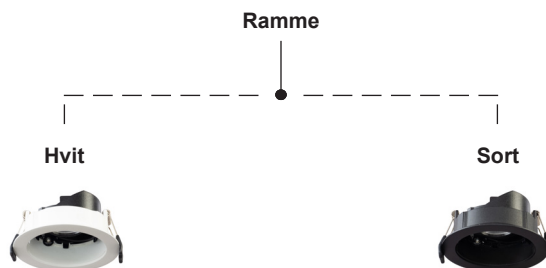

Art. nr.	Farge	Hullmål
313860006	Hvit	Ø147mm
313860005	Sort	Ø147mm

STEG 2
VELG CUFF

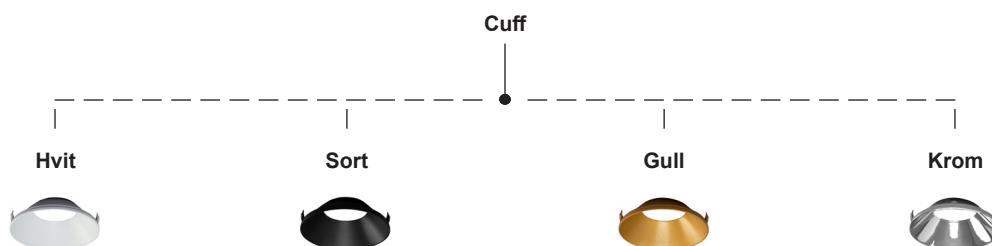


Art. nr.	Farge
523860006	Hvit
523860005	Sort
523860034	Gull
523860001	Krom

STEG 3
VELG LYSKILDE



Art. nr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Spredning
193850025	25	2900	3000	90	30°

STEG 4
VELG STRØMFORSYNING

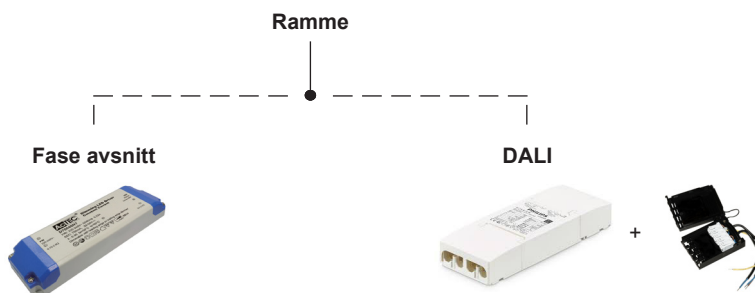

Art. nr.	Navn	Dimbar
300400700	AcTEC LED driver 40W/700mA (28-56V) - dimbar	Fase avsnitt
8718696515587	Philips Xitanium 36W WH 0.3-1A 54V TD/Is 230V DALI 2	DALI, impuls
530000505	DALI 5-way terminal block (benyttes m/ DALI driver)	



NORDESIGN

Hovedkontor, lager og showroom Trondheim

Granåsvegen 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Bergen

Hagerupsvei 99, 5067 BERGEN

Showroom Oslo

Drammensveien 130A4, 0277 OSLO

TLF: 73 84 95 50 / WWW.NORDESIGN.NO

